



Farbvarianten

RB472305
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Eierbehälter mit Deckel.
1 x Eiswürfelschale.

Sonderzubehör

RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.
RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem

Installationszubehör

RA421712
Türfronten Edelstahl mit Griffen
RA423340
Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, für RY und RB.
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA425710
Möbelgriff kurz, Edelstahl
RA428712
Türfronten Edelstahl, grifflos
RA460000
RA460013
RA460030
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).
RA464713
Lüftungsgitter Edelstahl

RB472305

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 400

Mit Frischkühlen nahe 0 °C

Voll integrierbar

Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

Kühlraum eintürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade



Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht

Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
1 Frischkühlschublade nahe 0 °C mit manueller Temperaturregulierung und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchtereulierung
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung in Anthrazit TFT-Touch-Display
Nutzinhalt gesamt 452 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.

2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar.

1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.
4 brillante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und Schubladen.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
Nutzinhalt Kühlfächer gesamt 316 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C mit transparenter Front, beleuchtet.
Gedämpfter Einzug.
Temperatur manuell veränderbar.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)

E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369)

295

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369)

136

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369)

316

Luftschallemissionen (EU 2017/1369)

42

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)

D

Bauform

Eingebaut

Dekorrahmen/ -platte

Nicht möglich

Höhe

2125

Gerätebreite

756

Gerätetiefe

608

Nischenmaße (H x B x T)

2134.0 x 762.0 x 610

Nettogewicht

187,119

Anschlusswert

300

Absicherung

10

Türanschlag

rechts wechselbar

Spannung

220-240

Frequenz

50-60

Approbationszertifikate

CE, VDE

Länge Anschlusskabel

300

Lagerung bei Stromausfall (h)

13

Anzahl Verdichter

2

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe

2

Innenlüfter

Ja

Scharniere wechselbar

Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)

2

Flaschenregale

Nein

Volumen Wassertank

EAN-Nummer

4242006290900

Marke

Gaggenau

Internationale Bestellbezeichnung

RB472305

Frostfree System

Art der Installation

nicht zutreffend

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-01-06

Seite 1

Feuchtigkeit manuell regulierbar.

Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.

Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 14 kg /24 Std.

Lagerzeit bei Störung 13 Std.

2 voll ausziehbare Schubladen, davon 1 innen liegend. Außenschublade mit synchron laufenden Auszugsschienen.

Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots, warmweißes Licht.

Nutzinhalt 136 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.

Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display. Abschaltbar.

Eisproduktion ca. 1.7 kg/24 Std.

Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 295 kWh/Jahr.

Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht:

Tür 41 kg.

Schublade 10 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss

muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-

Set installieren.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,300 kW.

Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.

Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.

Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

RB472305

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 400

Mit Frischkühlen nahe 0 °C

Voll integrierbar


Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

Kühlraum eintürig und eine
vollausziehbare Gefrierschublade


erstellt am 2022-01-06

Seite 2

Türöffnungswinkel

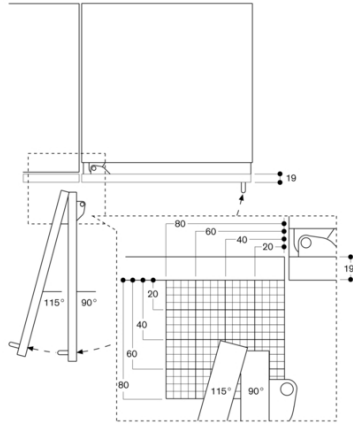


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

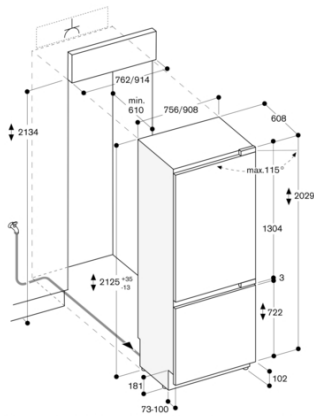


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Detail Sockel

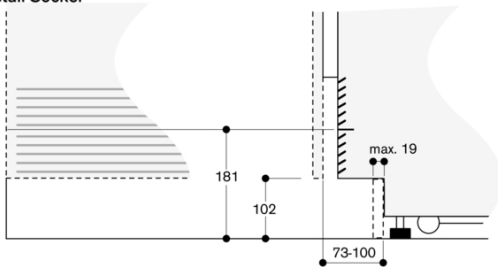

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

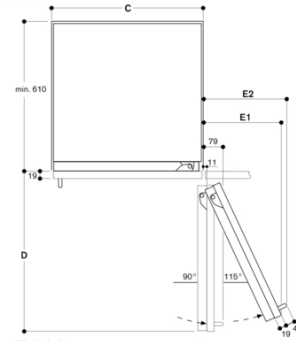

Nischenbreite	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenu Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

