



RB492301
Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400
mit Frischkühlen
voll integrierbar
Nischenbreite 91.4 cm, Nischenhöhe 213.4 cm
Kühlraum eintürig

Edelstahl-Innenraum
Großzügiges Lichtkonzept
Türabsteller aus massivem Aluminium
Nutzhalt 532 Liter
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss an Wasserzulauf
Eine motorisierte Glas-Abstellfläche, voll beladen verstellbar
Eine asymmetrisch geteilte Glas-Abstellfläche
Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung
Energieeffizienzklasse A+

Farbvarianten

RB492301
mit Frischkühlen
voll integrierbar

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Eierbehälter mit Deckel.
 1 x Eiswürfelschaufel.

Erforderliches Installationszubehör

RA460000
RA460011
Seitliche Zusatzheizung

Installationszubehör

RA421910
Türfronten Edelstahl mit Griffen
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA425910
Möbelgriff kurz, Edelstahl
RA460030
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination)
RA461911
Lüftungsgitter Edelstahl

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
 Aktivkohleluftfilter.
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
 Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen

Nutzhalt 386 Liter.
 No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
 Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 motorisch verstellbar.
 1 asymmetrisch geteilte Abstellfläche aus Sicherheitsglas, manuell verstellbar.
 2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
 Helle Innenraumbeleuchtung mit seitlichen Leuchtelementen.
 2 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
 1 Türabsteller mit transparenter Frontklappe.

Frischkühlen

No-Frost-Technik.
 1 voll ausziehbare Frischkühlschublade über die volle Breite mit transparenter Front, manuell regelbar.

Gefrieren

Nutzhalt 146 Liter.
 No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
 Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
 4-Sterne Gefrierraum.
 Gefriervermögen 16 kg/24 Std.
 Lagerzeit bei Störung 17 Std.
 2 voll ausziehbare Schubladen.
 Innenbeleuchtung mit 2 Spots.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss an Wasserzulauf.
 Abschaltbar.
 Eisproduktion ca. 1.7 kg/24 Std.
 Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Energieverbrauch 426 kWh/Jahr.
 Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
 Türanschlag rechts, wechselbar.
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
 Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür 35 kg.
 Schublade 10 kg.

Ausstattungsmerkmale

Bauform
Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich
Höhe (mm)
2125
Gerätebreite (mm)
908
Gerätetiefe (mm)
608
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
2134.0 x 914.0 x 610
Nettogewicht (kg)
213,928
Anschlusswert (W)
574
Absicherung (A)
10
Türanschlag
rechts wechselbar
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
300
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch (kWh)
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)
Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l)
Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l)
Gefrierleistung (kg/24 Std.)
Lagerung bei Stromausfall (h)
17
Anzahl Verdichter
2
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
2
Innenlüfter
Ja
Scharniere wechselbar
Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)
2
Flaschenregale
Nein
Volumen Wassertank (l)
EAN-Nummer
4242006219079

Verbrauchs- und Anschlusswerte





Marke
Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
RB492301
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC)
426,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC)
386
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC)
146
Frostfree System
Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h)
17
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC)
16
Klimaklasse
SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
42
Art der Installation
nicht zutreffend
erstellt am 2019-05-17
Seite 1

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein. Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 0,574 kW.
 Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
 Wasserzulauf.
 Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 " Anschluss.
 Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

RB492301
Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 400
mit Frischkühlen
voll integrierbar
Nischenbreite 91.4 cm, Nischenhöhe
213.4 cm
Kühlraum eintürig
erstellt am 2019-05-17
Seite 2

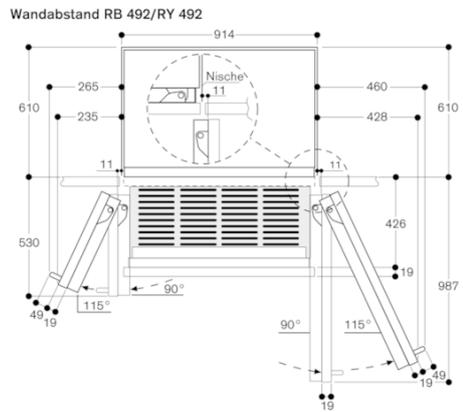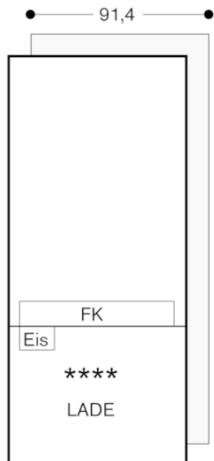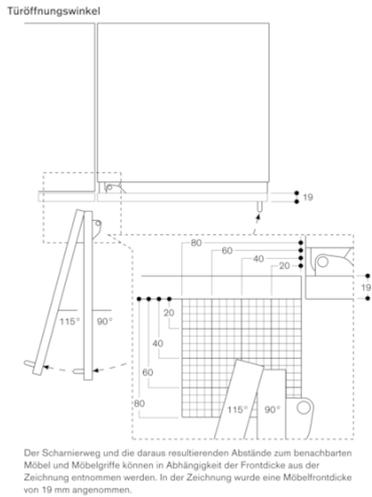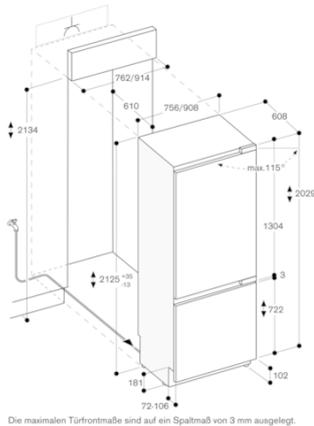

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

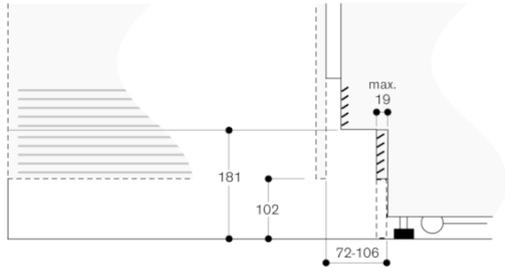

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.