



#### Farbvarianten

**RB492304**  
Mit Frischkühlen nahe 0 °C  
Voll integrierbar

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Eierbehälter mit Deckel.  
1 x Eiswürfelschaufel.

#### Sonderzubehör

**RA430100**  
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.  
**RA450000**  
Mechanischer Partikelfilter.  
**RA450010**  
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem mit Sättigungsanzeige.

#### Installationszubehör

**RA421910**  
Türfronten Edelstahl mit Griffen  
**RA423340**  
Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, für RY und RB.  
**RA425110**  
Möbelgriff lang, Edelstahl  
**RA425910**  
Möbelgriff kurz, Edelstahl  
**RA428910**  
Türfronten Edelstahl, grifflos  
**RA460000**  
**RA460013**  
**RA460030**  
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).  
**RA464910**  
Lüftungsgitter Edelstahl

**RB492304**

Vario Kühl- und Gefrierkombination  
Serie 400

Mit Frischkühlen nahe 0 °C  
Voll integrierbar

Nischenbreite 91.4 cm, Nischenhöhe  
213.4 cm

Kühlraum eintürig und eine  
vollausziehbare Gefrierschublade



Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit  
Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht  
Öffnungshilfe für die Tür:  
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten  
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff  
Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig  
Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller  
Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium  
1 Frischkühlschublade nahe 0 °C mit manueller Temperaturregulierung und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchtregulierung  
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf  
Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung in Anthrazit  
TFT-Touch-Display  
Nutzinhalt 521 Liter

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem.  
Aktivkohleluftfilter.  
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.  
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.  
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

#### Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.  
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 2 individuell in der Höhe verstellbar.  
4 brillante LED-Spots mit blendfreien und warmweißen Licht in Kühlraum und Schublade.  
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.  
3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.  
Nutzinhalt 347 Liter.

#### Frischkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C mit transparenter Front, beleuchtet.  
Gedämpfter Einzug.  
Temperatur manuell veränderbar.  
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.  
Nutzinhalt 34 Liter.

#### Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.  
Gedämpfter Einzug.

#### Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse

E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a)  
326

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer  
166

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer  
389

Luftschallemissionen

42

Luftschallemissionsklasse

Bauform

Eingebaut

Dekorrahmen/ -platte

Nicht möglich

Höhe (mm)

2125

Gerätebreite (mm)

908

Gerätetiefe (mm)

608

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

2134.0 x 914.0 x 610

Nettogewicht (kg)

214,200

Anschlusswert (W)

300

Absicherung (A)

10

Türanschlag

rechts wechselbar

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

50-60

Approbationszertifikate

CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

300

Lagerung bei Stromausfall (h)

17

Anzahl Verdichter

2

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe

2

Innenlüfter

Ja

Scharniere wechselbar

Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil

(Stck)

2

Flaschenregale

Nein

Volumen Wassertank (l)

EA-Nummer

4242006262105

Marke

Gaggenau

Internationale Bestellbezeichnung

RB492304

Frostfree System

Kühlschrank und Gefriergeräte

Art der Installation

nicht zutreffend

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-08-26

Seite 1

Feuchtigkeit manuell regulierbar.

Ideal für Obst und Gemüse.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.

Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 16 kg/24 Std.

Lagerzeit bei Störung 17 Std.

2 voll ausziehbare Schublade, davon 1 innen liegend. Außenschublade mit synchron laufenden Auszugsschienen.

Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots, warmweißes Licht.

Nutzinhalt 140 Liter.

#### Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.

Abschaltbar.

Eisproduktion ca. 1.6 kg/24 Std.

Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Energieverbrauch 347 kWh/Jahr.

Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht:

Tür 47 kg.

Schublade 10 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,300 kW.

Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

Wasserzulauf.

Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4 " Anschluss.

Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

# GAGGENAU

RB492304

Vario Kühl- und Gefrierkombination  
Serie 400

Mit Frischkühlen nahe 0 °C

Voll integrierbar


Nischenbreite 91.4 cm, Nischenhöhe  
213.4 cm

Kühlraum eintürig und eine  
vollausziehbare Gefrierschublade

erstellt am 2021-08-26


Seite 2

Wandabstand RB 492/RY 492

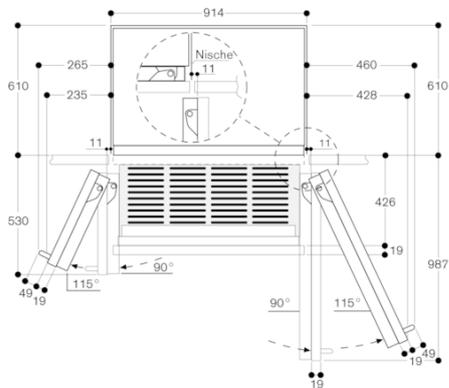


In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Türöffnungswinkel

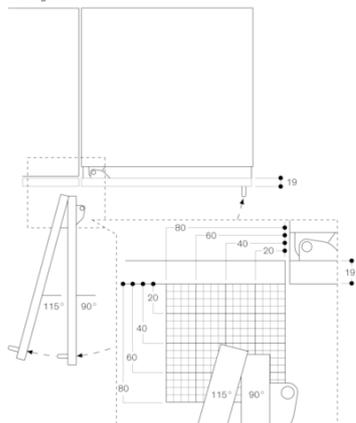


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

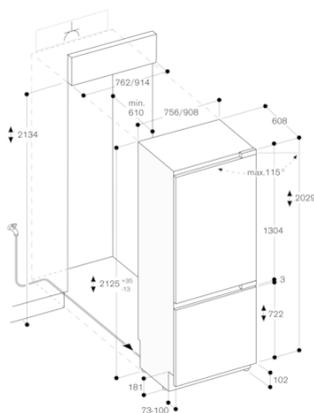

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Detail Sockel

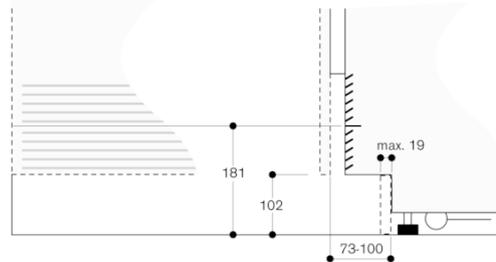

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

