



RC202180



1 x Eierablage

RA430100:

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

**Unterbau-Kühlschrank Serie 200**  
**82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug**  
**RC202180**

- **Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht**
- **Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium**

Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil  
Warmweißes und blendfreies LED-Licht  
Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C  
Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen  
Nutzinhalt gesamt: 134 Liter.

**Bedienung**

LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

**Technische Features**

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20°  
Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.  
Alarm bei offener Tür.  
Urlaubsmodus.  
Ruhemodus.

**Ausgewählte digitale Dienste (Gaggeneau Home Connect)**

Fernsteuerung und -überwachung.  
Ferndiagnose.

**Kühlen**

Schnell-Kühlen.  
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +6 °C.  
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminium-Profil, höhenverstellbar.  
1 Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.  
1 Bodenfach mit Schiebedeckel aus Glas.  
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen, extra tief.  
1 Türabsteller aus Aluminium, höhenverstellbar.  
1 kleiner Türabsteller, verstellbar.  
Warmweiße Innenraumbelichtung (3500 K) mit blendfreiem LED-Licht, seitlich integriert.  
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 134 Liter.

**Verbrauchsdaten**


Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 93 kWh/Jahr.  
Geräusch-Wert 35 dB (A) re 1 pW.

**Planungshinweise**

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.  
Höhenverstellbare Füße.  
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

**Anschlussdaten**

Anschlusskabel 2.3 m mit Stecker.

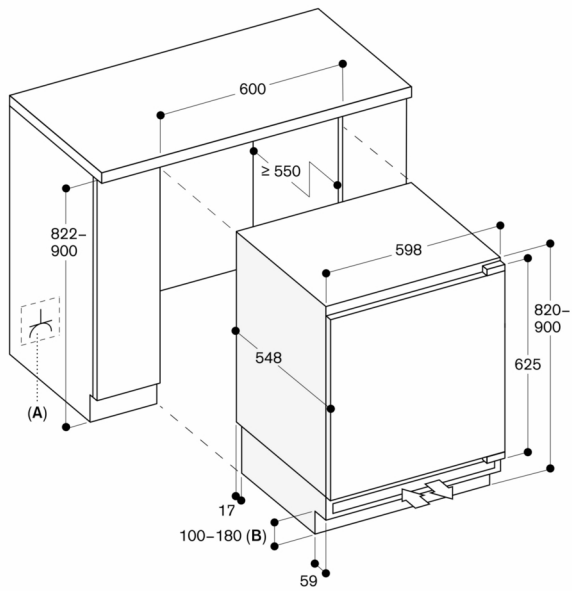

**A:** Steckdose

**B:** Sockelhöhe:

- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

Maße in mm