



RC462301
Vario Kühlgerät Serie 400
mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

Edelstahl-Innenraum
Großzügiges Lichtkonzept
Türabsteller aus massivem
Aluminium
Nutzhalt 369 Liter
Frischkühl-Schublade,
temperaturgesteuert von 0 °C bis 3
°C
Eine motorisierte Glas-Abstellfläche,
voll beladen verstellbar
Energieeffizienzklasse A++

Bedienung
 Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

Technische Features
 Dynamische Kälteverteilung mit Multi-Air-Flow.
 Abtau-Automatik mit
 Tauwasserverdunstung.
 Aktivkohleluftfilter.
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
 Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen
 Nutzhalt 318 Liter.
 No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
 Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 motorisch, 2 manuell verstellbar.
 2 voll ausziehbare Schublade mit transparenter Front, davon 1 hoch und 1 niedrig.
 Helle Innenraumbeleuchtung mit seitlichen Leuchtelementen.
 3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
 1 Türabsteller mit transparenter Frontklappe.

Frischkühlen nahe 0 °C
 Nutzhalt 51 Liter.
 Separate automatische
 Temperaturkontrolle, einstellbar für
 Fisch, Fleisch oder Gemüse.
 1 große, voll ausziehbare Schublade
 mit transparenter Front und integrierter
 Beleuchtung.

Verbrauchsdaten
 Energieeffizienzklasse A++ auf einer
 Skala der Effizienzklassen von A+++ bis
 D.
 Energieverbrauch 133 kWh/Jahr.
 Schalleistung 40 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
 Flachscharnier.
 Türanschlag rechts, wechselbar.
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf
 90°.
 Max. zulässiges Türfrontgewicht 35 kg.

Anschlussdaten
 Gesamtanschlusswert 0,266 kW.
 Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

Ausstattungsmerkmale

Bauform
 Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte
 Nicht möglich

Höhe (mm)
 2125

Gerätebreite (mm)
 603

Gerätetiefe (mm)
 608

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
 2134,0 x 610 x 610

Nettogewicht (kg)
 157,205

Anschlusswert (W)
 266

Absicherung (A)
 10

Türanschlag
 rechts wechselbar

Spannung (V)
 220-240

Frequenz (Hz)
 50

Approbationszertifikate
 CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
 300

Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch (kWh)

Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)

Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l)

Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l)

Gefrierleistung (kg/24 Std.)

Lagerung bei Stromausfall (h)

Anzahl Verdichter
 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
 1

Innenlüfter
 Ja

Scharniere wechselbar
 Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)
 3

Flaschenregale
 Nein

Volumen Wassertank (l)

EAN-Nummer
 4242006217518

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Marke
 Gaggenau

Internationale Bestellbezeichnung
 RC462301

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
 A++

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC)
 133,00

Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC)
 369

Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC)
 0

Frostfree System
 Kühlschrank und Gefriergeräte

Lagerzeit bei Störung (h)

Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC)
 0

Klimaklasse
 SN-T

Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
 40

Art der Installation
 nicht zutreffend

erstellt am 2019-05-17
 Seite 1

Farbvarianten

RC462301
mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar


Erforderliches Installationszubehör

RA460000
RA460011
Seitliche Zusatzheizung


Installationszubehör

RA421610
Türfront Edelstahl mit Griff
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten
RA460040
Fingerschutz für extra lange
Möbelfronten
RA461616
Lüftungsgitter Edelstahl


RC462301
Vario Kühlgerät Serie 400
mit Frischkühlen nahe 0°C
voll integrierbar
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm
erstellt am 2019-05-17
Seite 2

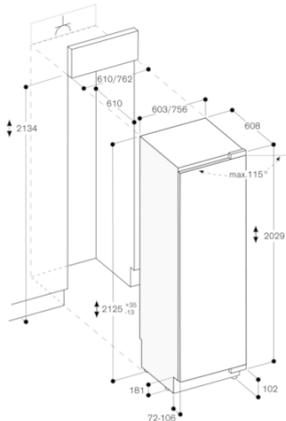

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

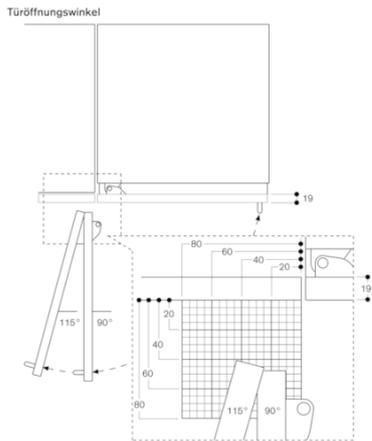


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

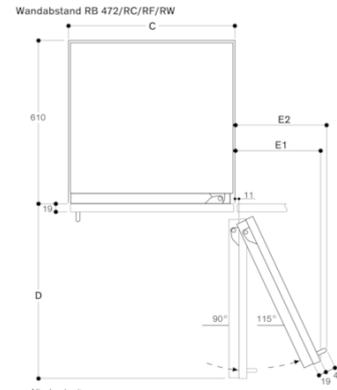

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

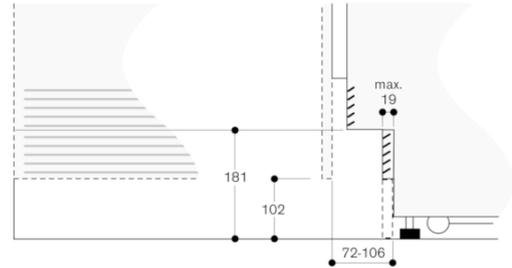

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.