



**RC472301**  
**Vario Kühlgerät Serie 400**  
**mit Frischkühlen nahe 0 °C**  
**voll integrierbar**  
**Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe**  
**213.4 cm**

**Edelstahl-Innenraum**  
**Großzügiges Lichtkonzept**  
**Türabsteller aus massivem**  
**Aluminium**  
**Nutzhalt 479 Liter**  
**Frischkühl-Schublade,**  
**temperaturgesteuert von 0 °C bis 3**  
**°C**  
**Eine motorisierte Glas-Abstellfläche,**  
**voll beladen verstellbar**  
**Energieeffizienzklasse A+**

**Bedienung**  
 Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

**Technische Features**  
 Dynamische Kälteverteilung mit Multi-Air-Flow.  
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
 Aktivkohleluftfilter.  
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
 Alarm bei offener Tür oder Störung.

**Kühlen**  
 Nutzhalt 413 Liter.  
 No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.  
 Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 motorisch, 2 manuell verstellbar.  
 2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front, davon 1 hoch und 1 niedrig.  
 Helle Innenraumbeleuchtung mit seitlichen Leuchtelementen.  
 3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.  
 1 Türabsteller mit transparenter Frontklappe.

**Frischkühlen nahe 0 °C**  
 Nutzhalt 66 Liter.  
 Separate automatische Temperaturkontrolle, einstellbar für Fisch, Fleisch oder Gemüse.  
 1 große, voll ausziehbare Schublade mit transparenter Front und integrierter Beleuchtung.

**Verbrauchsdaten**  
 Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
 Energieverbrauch 182 kWh/Jahr.  
 Schalleistung 40 dB (re 1 pW).

**Planungshinweise**  
 Flachscharnier.  
 Türanschlag rechts, wechselbar.  
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
 Max. zulässiges Türfrontgewicht 21 kg.

**Anschlussdaten**  
 Gesamtanschlusswert 0,311 kW.  
 Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

## Ausstattungsmerkmale

**Bauform**  
 Eingebaut

**Dekorrahmen/ - platte**  
 Nicht möglich

**Höhe (mm)**  
 2125

**Gerätebreite (mm)**  
 756

**Gerätetiefe (mm)**  
 608

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
 2134.0 x 762.0 x 610

**Nettogewicht (kg)**  
 175,456

**Anschlusswert (W)**  
 311

**Absicherung (A)**  
 10

**Türanschlag**  
 rechts wechselbar

**Spannung (V)**  
 220-240

**Frequenz (Hz)**  
 50

**Approbationszertifikate**  
 CE, VDE

**Länge Anschlusskabel (cm)**  
 300

**Energieeffizienzklasse**

**Energieverbrauch (kWh)**

**Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)**

**Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l)**

**Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l)**

**Gefrierleistung (kg/24 Std.)**

**Lagerung bei Stromausfall (h)**

**Anzahl Verdichter**  
 1

**Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe**  
 1

**Innenlüfter**  
 Ja

**Scharniere wechselbar**  
 Ja

**Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)**  
 3

**Flaschenregale**  
 Nein

**Volumen Wassertank (l)**

**EAN-Nummer**  
 4242006217549

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**

**Marke**  
 Gaggenau

**Internationale Bestellbezeichnung**  
 RC472301

**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
 A+

**Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ annum) - neu (2010/30/EC)**  
 182,00

**Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC)**  
 479

**Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC)**  
 0

**Frostfree System**  
 Kühlschrank und Gefriergeräte

**Lagerzeit bei Störung (h)**

**Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC)**  
 0

**Klimaklasse**  
 SN-T

**Schalleistung (dB(A) re 1 pW)**  
 40

**Art der Installation**  
 nicht zutreffend

erstellt am 2019-05-18  
 Seite 1

## Farbvarianten

**RC472301**  
**mit Frischkühlen nahe 0 °C**  
**voll integrierbar**

## Im Geräte-Preis enthalten

1 x Eierbehälter mit Deckel.

## Erforderliches Installationszubehör

**RA460000**

**RA460011**

**Seitliche Zusatzheizung**

## Installationszubehör

**RA421710**

**Türfront Edelstahl mit Griff**

**RA425110**

**Möbelgriff lang, Edelstahl**

**RA460020**

**Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten**

**RA460040**

**Fingerschutz für extra lange**

**Möbelfronten**

**RA461714**

**Lüftungsgitter Edelstahl**

RC472301

Vario Kühlgerät Serie 400

mit Frischkühlen nahe 0 °C


voll integrierbar

Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe

213.4 cm


erstellt am 2019-05-18

Seite 2

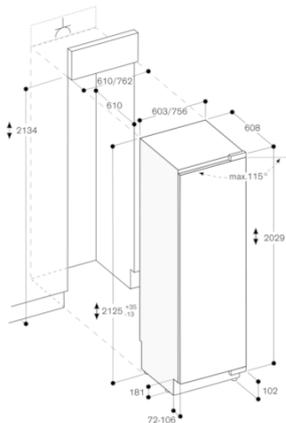


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Türöffnungswinkel

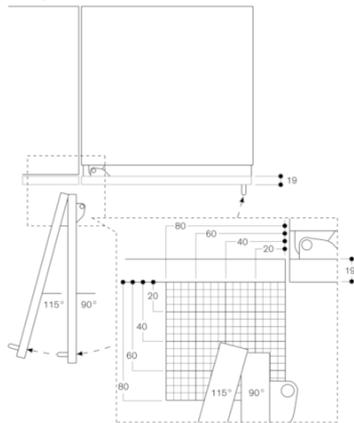


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

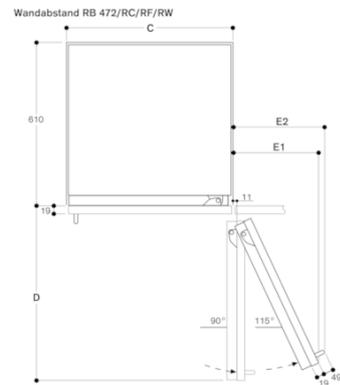

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

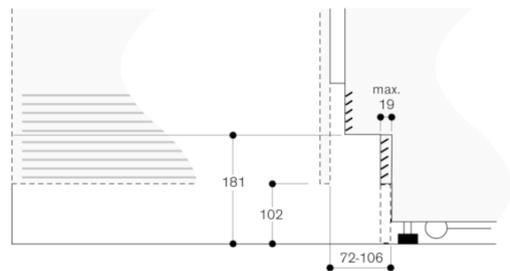

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.