



RF411305
Vario Gefriergerät Serie 400
Voll integrierbar, mit Eisbereiter
Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe 213.4 cm



Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
 Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
 Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
 Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
 Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC
 - Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
 - Abstellflächen aus Glas
 Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
 Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
 Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
 TFT-Touch-Display
 Nutzinhalt gesamt 240 Liter

Bedienung
 Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.

Technische Features
 Dynamische Kälteverteilung.
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
 Gedämpftes Türeinzugssystem.
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
 Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
 Alarm bei offener Tür oder Störung.
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
 Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Gefrieren
 No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
 Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
 4-Sterne Gefrierraum.
 Gefriervermögen 16 kg /24 Std.
 Lagerzeit bei Störung 6 Std.
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.
 2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
 Brillante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).
 Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
 4 höhenverstellbare Türabsteller.

Eisbereiter
 Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.
 Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
 Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display. Abschaltbar.
 Eisproduktion ca. 1.4 kg/24 Std.

Ausstattungsmerkmale
Energieeffizienzklasse
 F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a)
 308
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer
 240
Luftschallemissionen
 42
Luftschallemissionsklasse
 D
Thermometer-Gefrierteil
 Ja
Beleuchtung
 Ja
Produktkategorie
 Gefrierschrank
Bauform
 Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte
 Nicht möglich
Frostfree System
 Kühlschränke und Gefriergeräte
Gerätehöhe
 2125
Gerätebreite
 451
Gerätetiefe
 608
Nischenmaße (H x B x T)
 2134.0 x 457.0 x 610
Abmessungen des verpackten Gerätes
 2250 x 750 x 550
Nettogewicht
 131,363
Bruttogewicht
 145,2
Anschlusswert
 300
Absicherung
 10
Frequenz
 50-60
Approbationszertifikate
 CE, VDE
Länge Anschlusskabel
 300
Türanschlag
 Links wechselbar
Lagerung bei Stromausfall (h)
 6
Gehäusefarbe/-material
Abtauvorgang
Warnsignal bei Fehlfunktion
Abschließbare Tür
 Nein
Anzahl Auszüge (Stck)
 2
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck)
 0
EAN-Nummer
 4242006290924
Marke
 Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
 RF411305
Produktkategorie
 Gefrierschrank

Verbrauchs- und Anschlusswerte
 erstellt am 2021-10-18
 Seite 1

Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 4 kg.

Verbrauchsdaten
 Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
 Energieverbrauch 308 kWh/Jahr.
 Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise
 Flachscharnier.
 Türanschlag links, wechselbar.
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
 Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden und der Eiswürfelbehälter ist gegen einen kleinen Eiswürfelbehälter (RA 448 220) zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.
 Max. zulässiges Türfrontgewicht 59 kg.
 Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
 Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten
 Gesamtanschlusswert 0.300 kW.
 Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.
 Wasserzulauf.
 Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.
 Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Farbvarianten
RF411305
Voll integrierbar, mit Eisbereiter
Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe 213.4 cm


Sonderzubehör
RA448220
Eisbehälter, klein.
RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem

Installationszubehör
RA421110
Türfront Edelstahl mit Griff
RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA428110
Türfront Edelstahl, grifflos
RA460013
RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.
RA464113
Lüftungsgitter Edelstahl

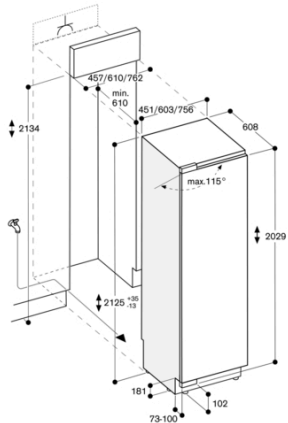


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Türöffnungswinkel

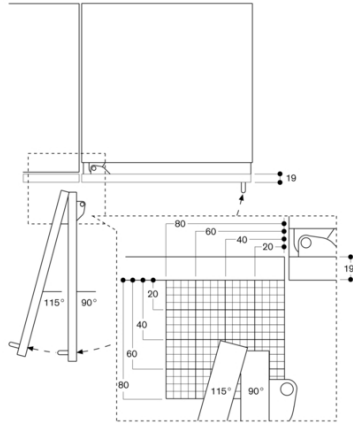


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

Detail Sockel

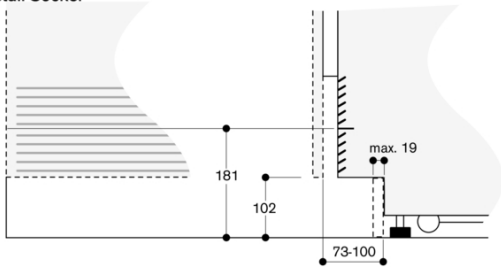

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

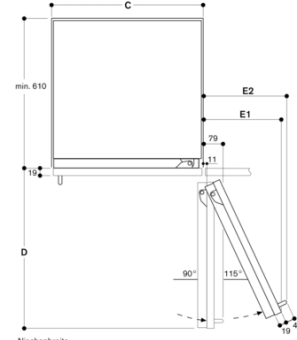

Nischenbreite	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenuu Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.