



RF461304



Zubehör

1 x Eiswürfelschaufel
1 x Verbindungssatz
1 x Eisbehälter
klein

Sonderzubehör

RA450012:
Wasserfilter Vario 400

Installations Zubehör

RA425110:
Vario Griffstange ES 1131 mm

RA460020:
Fronten-Verbindungsplatte lang

Vario Gefriergerät Serie 400 213.4 x 61 cm RF461304

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden

Material und Optik der Innenenausrüstung wie bei RC

- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium

- Abstellflächen aus Glas

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig

Nahezu unsichtbares und flexibles

Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller

Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf

TFT-Touch-Display

Nutzhalt 328 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Gedämpftes Türeinzugssystem.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Ferndiagnose.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.

Temperatur einstellbar von -24 °C bis -14 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 18 kg/24 Std.

Lagerzeit bei Störung 13 Std.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.

2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.

Brilliant LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).

Flache Innentür mit vollflexiblen

Aufhängungssystem für Türabsteller.

4 höhenverstellbare Türabsteller.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festwasseranschluss (Zulauf).

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.

Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.

Abschaltbar.

Eisproduktion: ca. 1.5 kg/24 Std.

Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 4 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Energieverbrauch 284 kWh/Jahr.

Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag links, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden und der Eiswürfelbehälter ist gegen einen kleinen Eiswürfelbehälter (RA 448 220) zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 41 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar),

Druckbegrenzer zwischen

Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0.300 kW.


Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.



Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.

Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Türöffnungswinkel

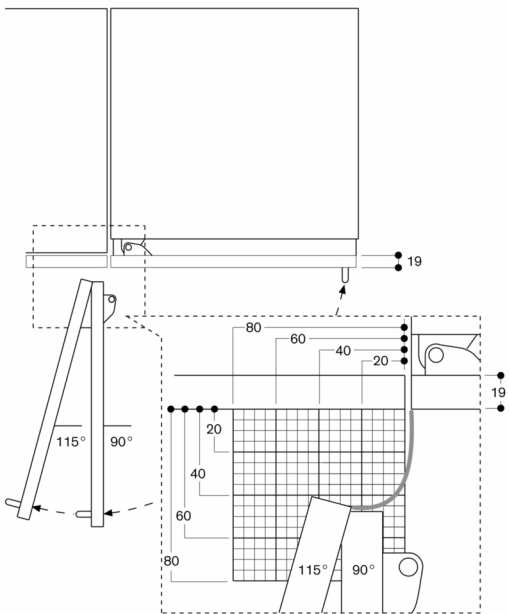


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

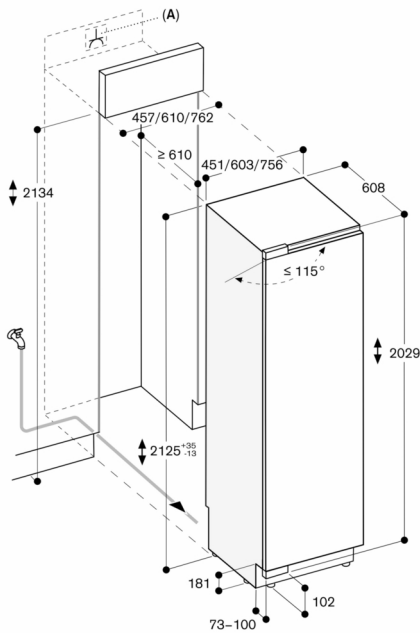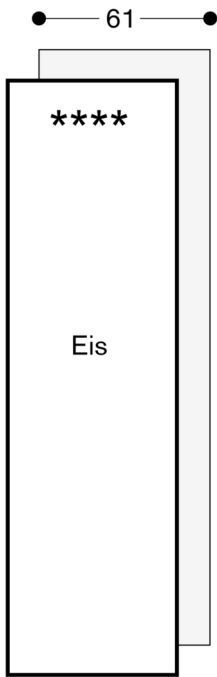

A: Steckdose
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Maße in mm


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

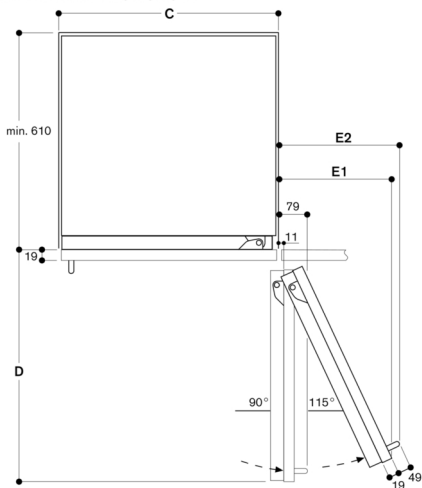

Nischenbreite	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

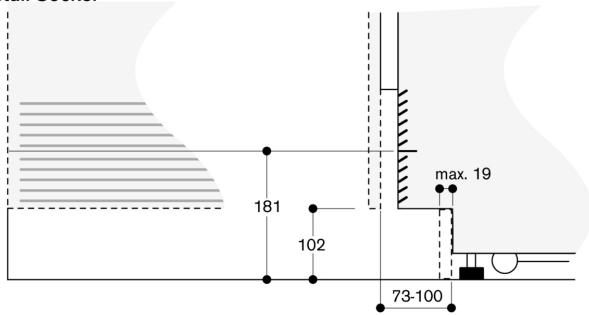

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.