



RF461305



1 x Eiswürfelschaufel  
1 x Verbindungssatz  
1 x Eisbehälter klein

RA448220:  
Eisbehälter, klein, für 90° Türanschlag

RA450012:  
Wasserfilter Vario 400

RA460013:  
Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:  
Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464616:  
Sockelgitter 61cm, mit Filter

RA421610:  
Edelstahltür 61cm

RA423140:  
Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:  
Vario Griffstange ES 1131 mm

RA428610:  
Edelstahltür ohne Griff 61cm

## Vario Gefriergerät Serie 400 212.5 x 60.3 cm, Flachscharnier mit Softeinzug **RF461305**

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit  
Blendfreie LED-Spot mit warmweißen Licht  
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden

Material und Optik der Innenenausstattung wie bei RC

- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium - Abstellflächen aus Glas  
Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig  
Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller  
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf  
TFT-Touch-Display  
Nutzinhalt gesamt: 344 Liter

### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.

### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem.  
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

### Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Ferndiagnose.  
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.  
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.  
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.  
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -14 °C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Gefriervermögen 19 kg /24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 7 Std.  
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.  
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.  
Brillante LED-Spot mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).  
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.  
4 höhenverstellbare Türabsteller.

### Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit

Festwasseranschluss (Zulauf).

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftigungsgitter integriert.

Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.

Abschaltbar.

Eisproduktion: ca. 1.5 kg/24 Std.

Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 4 kg.

### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 355 kWh/Jahr.

Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

### Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag links, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden und der Eiswürfelbehälter ist gegen einen kleinen Eiswürfelbehälter (RA 448 220) zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 41 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruk über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0.300 kW.


Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.



Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.

Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

## Türöffnungswinkel

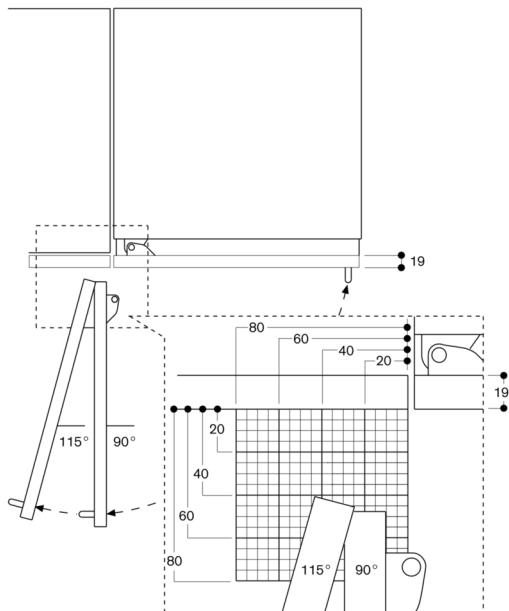


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

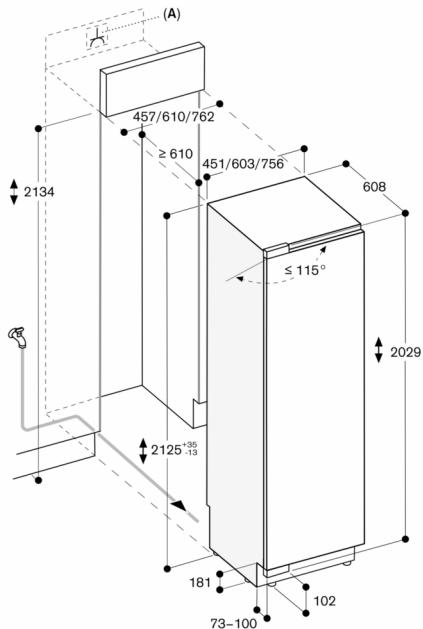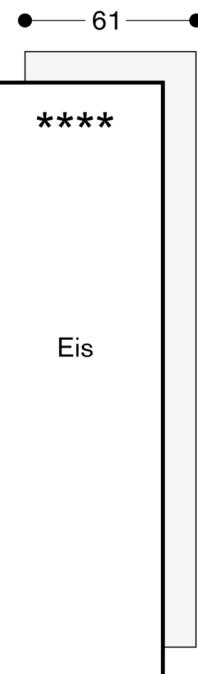


A: Steckdose  
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Maße in mm

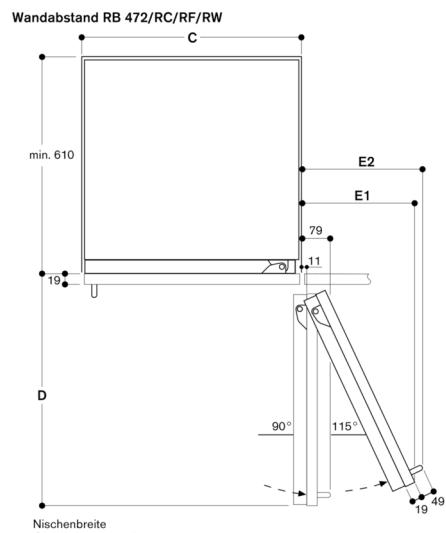

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

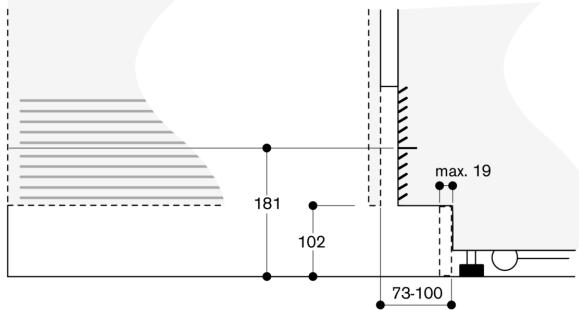**Detail Sockel**

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.