



Farbvarianten

RF463301
voll integrierbar
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

Erforderliches Installationszubehör
RA460011
Seitliche Zusatzheizung

Installationszubehör
RA422610
Türfront Edelstahl mit Griff
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten
RA460040
Fingerschutz für extra lange Möbelfronten
RA462611
Lüftungsgitter Edelstahl

RF463301
Vario Gefriergerät Serie 400
voll integrierbar
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm
Linksanschlag

Edelstahl-Innenraum
Großzügiges Lichtkonzept
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss an Wasserzulauf
Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser
Türabsteller aus massivem Aluminium
Nutzinhalt 299 Liter
Energieeffizienzklasse A+

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 12 Std.
4 Abstellflächen aus massivem Metall, davon 2 manuell verstellbar.
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front, davon 1 groß und 1 normal.
Helle Innenraumbeleuchtung mit seitlichen Leuchtelementen.
1 extra tiefer Türabsteller.
1 Türabsteller mit transparenter Frontklappe.

Eis- und Wasserausgabe
Beleuchtet.
Integriert, mit Festanschluss an Wasserzulauf.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1.9 kg/24 Std.
Eiswürfel und Crushed Ice.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.
Eiswasservorrat ca. 1.5 Liter.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 342 kWh/Jahr.
Schallleistung 41 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 57 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,592 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Ausstattungsmerkmale
Thermometer-Gefrierteil
Digital
Beleuchtung
Ja
Produktkategorie
Gefrierschrank
Bauform
Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich
Frostfree System
Kühlschrank und Gefriergeräte
Gerätehöhe (mm)
2125
Gerätebreite (mm)
603
Gerätetiefe (mm)
608
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
2134.0 x 610 x 610
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
2270 x 740 x 700
Nettogewicht (kg)
163,772
Bruttogewicht (kg)
179,0
Anschlusswert (W)
592
Absicherung (A)
10
Frequenz (Hz)
50
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
300
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch (kWh)
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)
Gefrierleistung (kg/24 Std.)
Türanschlag
Links
Lagerung bei Stromausfall (h)
12
Gehäusefarbe/-material
Abtauvorgang
Warnsignal bei Fehlfunktion
Kein Signal
Abschließbare Tür
Nein
Anzahl Auszüge (Stck)
2
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck)
0
EAN-Nummer
4242006219857


Verbrauchs- und Anschlusswerte
Marke
Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
RF463301
Produktkategorie
Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ annum) - neu (2010/30/EC)
342,00
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC)
299
Frostfree System
Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h)
12
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC)
14
Klimaklasse
SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW)
41
Art der Installation
nicht zutreffend
erstellt am 2019-04-30
Seite 1

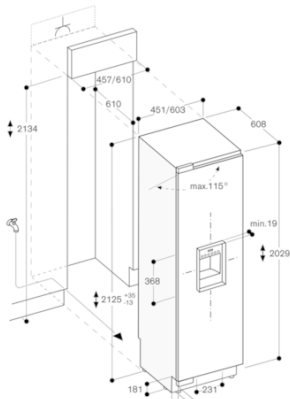


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

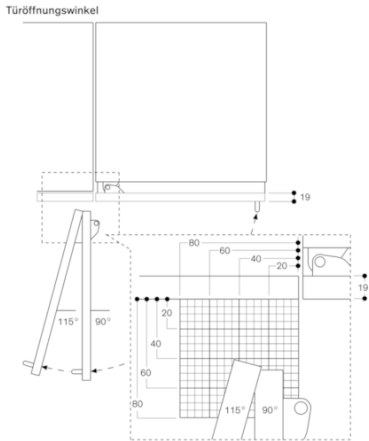

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

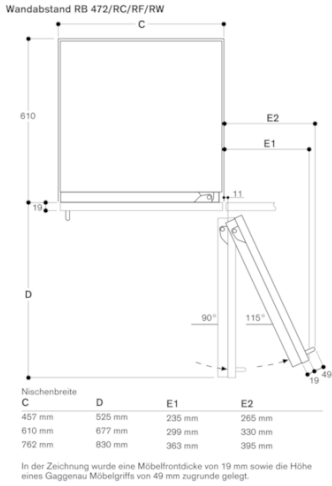

Detail Sockel

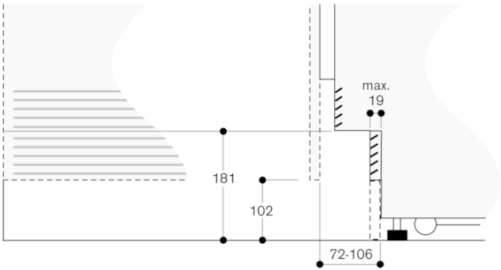

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.