



Farbvarianten

RF463304
Voll integrierbar, mit Eis- und Wasserausgabe
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

Sonderzubehör

RA450000
Mechanischer Partikelfilter.
RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem

Installationszubehör

RA422610
Türfront Edelstahl mit Griff
RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA428810
Türfront Edelstahl, grifflos
RA460013
RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.
RA464613
Lüftungsgitter Edelstahl

RF463304

Vario Gefriergerät Serie 400

Voll integrierbar, mit Eis- und Wasserausgabe

Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

Rechtsanschlag

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
 Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
 Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
 Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
 Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC
 - Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
 - Abstellflächen aus Glas
 Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
 Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängesystem für Abstellflächen und Türabsteller
 Eis- und Wasserausgabe in der Tür
 Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
 Näherungssensor für Eis- und Wasserausgabe
 Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser in der Tür
 TFT-Touch-Display
 Nutzinhalt 300 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.
 Bedienung der Eis- und Wasserausgabe mittels Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
 Gedämpftes Türeinzugssystem.
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
 Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
 Alarm bei offener Tür oder Störung.
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
 Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
 Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
 4-Sterne Gefrierraum.
 Gefriervermögen 14 kg/24 Std.
 Lagerzeit bei Störung 10 Std.
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 2 individuell in der Höhe verstellbar.
 2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
 Brillante LED-Spots mit blendfreien und warmweißen Licht.

Eis- und Wasserausgabe

Warmweiße LED-Beleuchtung.
 Automatische Aktivierung von Licht und Sensortasten der Eis- und Wasserausgabe mittels Näherungssensor.

Ausstattungsmerkmale

Thermometer-Gefrierteil
Beleuchtung
 Ja
Produktkategorie
 Gefrierschrank
Bauform
 Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte
 Nicht möglich
Frostfree System
 Kühlschrank und Gefriergeräte
Gerätehöhe (mm)
 2125
Gerätebreite (mm)
 603
Gerätetiefe (mm)
 608
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
 2134.0 x 610 x 610
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
 2270 x 740 x 700
Nettogewicht (kg)
 158,231
Bruttogewicht (kg)
 173,4
Anschlusswert (W)
 300
Absicherung (A)
 10
Frequenz (Hz)
 50-60
Approbationszertifikate
 VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
 300
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch (kWh)
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)
Gefrierleistung (kg/24 Std.)
Türanschlag
 Rechts
Lagerung bei Stromausfall (h)
 10
Gehäusefarbe/-material
Abtauvorgang
Warnsignal bei Fehlfunktion
Abschließbare Tür
 Nein
Anzahl Auszüge (Stck)
 2
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck)
 0
EAN-Nummer
 4242006262174
Marke
 Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
 RF463304
Produktkategorie
 Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC)
 343,00
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC)
 300
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC)
 14
Klimaklasse
 SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
 42
Art der Installation
 nicht zutreffend

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-08-11
 Seite 1

Integriert, mit Festanschluss an Wasserzulauf.
 Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
 Abschaltbar.
 Eisproduktion ca. 1.4 kg/24 Std.
 Eiswürfel und Crushed Ice.
 Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3.2 kg.
 Eiswasservorrat ca. 1.5 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Energieverbrauch 343 kWh/Jahr.
 Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
 Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden.
 Max. zulässiges Türfrontgewicht 67 kg.
 Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
 Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.
 Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.
 Wasserzulauf.
 Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.
 Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

RF463304

Vario Gefriergerät Serie 400


Voll integrierbar, mit Eis- und Wasserausgabe

Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm



Rechtsanschlag

erstellt am 2021-08-11

Seite 2

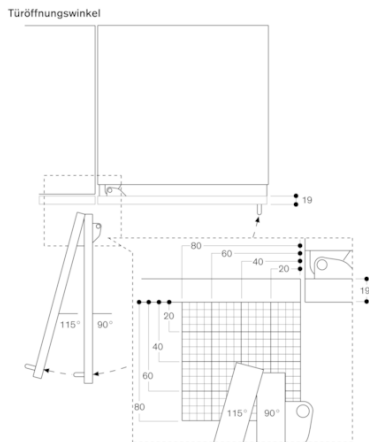


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

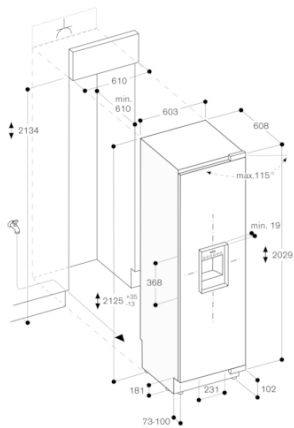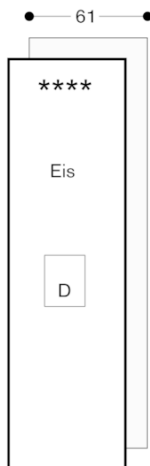


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Detail Sockel

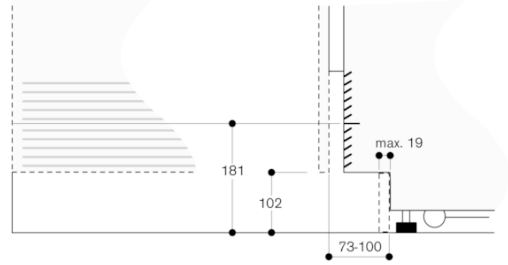

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW



Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.