



<b>RF463306</b>
<b>Vario Gefriergerät Serie 400</b>
<b>Voll integrierbar, mit Eis- und Wasserausgabe</b>
<b>Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm</b>
<b>Rechtsanschlag</b>



Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit  
 Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht  
 Öffnungshilfe für die Tür:  
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten  
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff  
 Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden  
 Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC  
 - Abstellflächen aus Glas  
 Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig  
 Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen  
 Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser in der Tür  
 Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf  
 Näherungssensor für Eis- und Wasserausgabe  
 TFT-Touch-Display  
 Nutzinhalt gesamt 304 Liter

**Bedienung**  
 Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.  
 Bedienung der Eis- und Wasserausgabe mittels Sensorstasten.

**Technische Features**  
 Dynamische Kälteverteilung.  
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
 Gedämpftes Türeinzugssystem.  
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
 Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.  
 Alarm bei offener Tür oder Störung.  
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.  
 Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

**Gefrieren**  
 No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.  
 Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.  
 4-Sterne Gefrierraum.  
 Gefriervermögen 18 kg /24 Std.  
 Lagerzeit bei Störung 8 Std.  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 2 individuell in der Höhe verstellbar.  
 1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.  
 2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.  
 Brillante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).

**Eis- und Wasserausgabe**  
 Warmweiße LED-Beleuchtung.  
 Automatische Aktivierung von Licht und Sensortasten der Eis- und Wasserausgabe mittels Näherungssensor.  
 Integriert, mit Festanschluss an Wasserzulauf.

<b>Ausstattungsmerkmale</b>
<b>Energieeffizienzklasse</b>
F
<b>Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a)</b>
337
<b>Summe der Volumen der Tiefkühlfächer</b>
304
<b>Luftschallemmissionen</b>
42
<b>Luftschallemissionsklasse</b>
D
<b>Thermometer-Gefrierteil</b>
Ja
<b>Beleuchtung</b>
Ja
<b>Produktkategorie</b>
Gefrierschrank
<b>Bauform</b>
Eingebaut
<b>Dekorrahmen/ -platte</b>
Nicht möglich
<b>Frostfree System</b>
Kühlschrank und Gefriergeräte
<b>Kühlschrankhöhe</b>
2125
<b>Gerätebreite</b>
603
<b>Gerätetiefe</b>
608
<b>Nischenmaße (H x B x T)</b>
2134.0 x 610 x 610
<b>Abmessungen des verpackten Gerätes</b>
2270 x 750 x 690
<b>Nettogewicht</b>
156,326
<b>Bruttogewicht</b>
171,5
<b>Anschlusswert</b>
300
<b>Absicherung</b>
10
<b>Frequenz</b>
50-60
<b>Approbationszertifikate</b>
CE, VDE
<b>Länge Anschlusskabel</b>
300
<b>Türanschlag</b>
Rechts
<b>Lagerung bei Stromausfall (h)</b>
8
<b>Gehäusefarbe/-material</b>
<b>Abtauvorgang</b>
<b>Warnsignal bei Fehlfunktion</b>
<b>Abschließbare Tür</b>
Nein
<b>Anzahl Auszüge (Stck)</b>
2
<b>Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck)</b>
0
<b>EAN-Nummer</b>
4242006290948
<b>Marke</b>
Gaggenau
<b>Internationale Bestellbezeichnung</b>
RF463306
<b>Produktkategorie</b>
Gefrierschrank

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**

erstellt am 2021-10-22  
 Seite 1

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.  
 Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display. Abschaltbar.  
 Eisproduktion ca. 1.4 kg/24 Std.  
 Eiswürfel und Crushed Ice.  
 Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3.2 kg.  
 Eiswasservorrat ca. 1.5 Liter.

**Verbrauchsdaten**  
 Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
 Energieverbrauch 337 kWh/Jahr.  
 Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

**Planungshinweise**  
 Flachscharnier.  
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
 Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden.  
 Max. zulässiges Türfrontgewicht 67 kg.  
 Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.  
 Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

**Anschlussdaten**  
 Gesamtanschlusswert 0.300 kW.  
 Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.  
 Wasserzulauf.  
 Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4" Anschluss.  
 Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.



<b>Farbvarianten</b>
<b>RF463306</b>
<b>Voll integrierbar, mit Eis- und Wasserausgabe</b>
<b>Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm</b>

<b>Sonderzubehör</b>
<b>RA450012</b>
<b>Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem</b>

<b>Installationszubehör</b>
<b>RA422610</b>
<b>Türfront Edelstahl mit Griff</b>
<b>RA423140</b>
<b>Seitliche Abdeckleisten, lang.</b>
<b>RA425110</b>
<b>Möbelgriff lang, Edelstahl</b>
<b>RA428810</b>
<b>Türfront Edelstahl, grifflos</b>
<b>RA460013</b>
<b>RA460020</b>
<b>Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.</b>
<b>RA464617</b>
<b>Lüftungsgitter Edelstahl</b>


RF463306  
 Vario Gefriergerät Serie 400  
 Voll integrierbar, mit Eis- und  
 Wasserausgabe  
 Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe  
 213.4 cm  
 Rechtsanschlag

erstellt am 2021-10-22  
 Seite 2

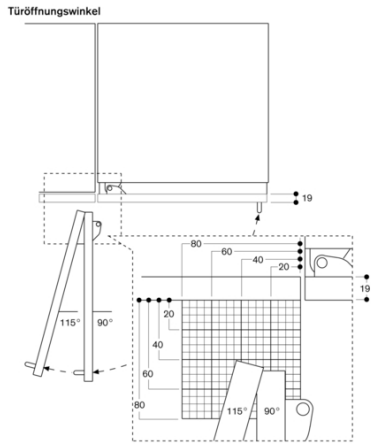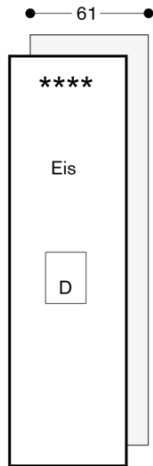


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

**Detail Sockel**

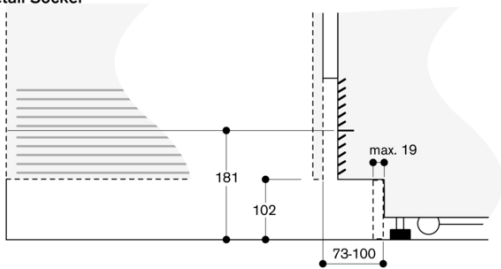


Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

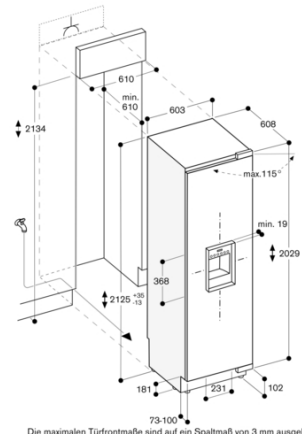

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

**Wandabstand RB 472/RC/RF/RW**

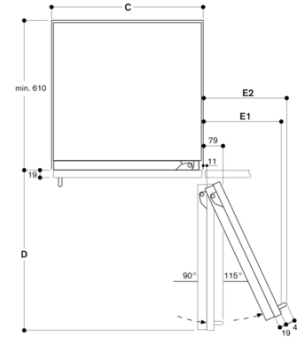

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenuh Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.