



RF463307
Vario Gefriergerät Serie 400
Voll integrierbar, mit Eis- und Wasserausgabe
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm
Linksanschlag



Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
 Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
 Öffnungshilfe für die Tür:
 1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
 Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
 Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC
 - Abstellflächen aus Glas
 Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
 Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen
 Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser in der Tür
 Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
 Näherungssensor für Eis- und Wasserausgabe
 TFT-Touch-Display
 Nutzinhalt gesamt 304 Liter

Bedienung
 Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.
 Bedienung der Eis- und Wasserausgabe mittels Sensorstasten.

Technische Features
 Dynamische Kälteverteilung.
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
 Gedämpftes Türeinzugssystem.
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
 Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
 Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
 Fernsteuerung und -überwachung.
 Ferndiagnose.
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
 Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Gefrieren
 No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
 Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
 4-Sterne Gefrierraum.
 Gefriervermögen 18 kg /24 Std.
 Lagerzeit bei Störung 8 Std.
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 2 individuell in der Höhe verstellbar.
 1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.
 2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
 Brillante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).

Eis- und Wasserausgabe
 Warmweiße LED-Beleuchtung.
 Automatische Aktivierung von Licht und Sensorstasten der Eis- und Wasserausgabe mittels Näherungssensor.

Ausstattungsmerkmale
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)
 F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369)
 337
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369)
 304
Luftschallemmissionen (EU 2017/1369)
 42
Luftschallemmissionsklasse (EU 2017/1369)
 D
Thermometer-Gefriereteil
Beleuchtung
 Ja
Produktkategorie
 Gefrierschrank
Bauform
 Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte
 Nicht möglich
Frostfree System
 Kühlschrank und Gefriergeräte
Gerätehöhe
 2125
Gerätebreite
 603
Gerätetiefe
 608
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T)
 2134.0 x 610 x 610
Abmessungen des verpackten Gerätes
 2270 x 750 x 700
Nettogewicht
 155,8
Bruttogewicht
 171,3
Anschlusswert
 300
Absicherung
 10
Frequenz
 50-60
Länge Anschlusskabel
 300,0
Türanschlag
 Links
Gehäusefarbe/-material
Abtauvorgang
Warnsignal bei Fehlfunktion
 Türverriegelung
 Nein
Anzahl Auszüge (Stck)
 2
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck)
 0
EAN-Nummer
 4242006290825
Marke
 Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
 RF463307
Produktkategorie
 Gefrierschrank
Integriertes Zubehör
 1 x Verbindungssatz

Verbrauchs- und Anschlusswerte
 erstellt am 2023-06-03
 Seite 1

Farbvarianten
RF463307
Voll integrierbar, mit Eis- und Wasserausgabe
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

Im Geräte-Preis enthalten
 1 x Verbindungssatz.

Sonderzubehör
RA450012
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem

Installationszubehör
RA422610
Türfront Edelstahl mit Griff
RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA428810
Türfront Edelstahl, grifflös
RA460013
RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.
RA464618
Lüftungsgitter Edelstahl

Integriert, mit Festanschluss an Wasserzulauf.
 Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
 Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display. Abschaltbar.
 Eisproduktion ca. 1.4 kg/24 Std.
 Eiswürfel und Crushed Ice.
 Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3.2 kg.
 Eiswasservorrat ca. 1.5 Liter.

Verbrauchsdaten
 Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
 Energieverbrauch 337 kWh/Jahr.
 Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
 Flachscharnier.
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
 Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden.
 Max. zulässiges Türfrontgewicht 67 kg.
 Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
 Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten
 Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
 Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.
 Wasserzulauf.
 Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.
 Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.



RF463307


Vario Gefriergerät Serie 400

Voll integrierbar, mit Eis- und
Wasserausgabe


Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

Linksanschlag

erstellt am 2023-06-03
Seite 2

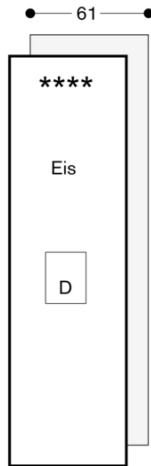


Türöffnungswinkel

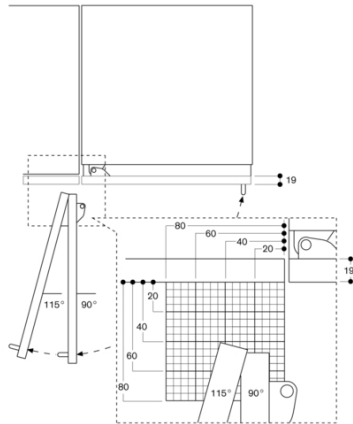


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

Detail Sockel

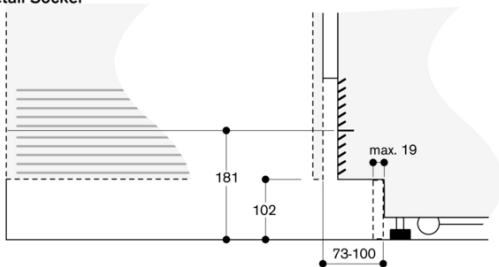

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW



Nischenbreite	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenuu Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.