



RS295355
Side-by-Side Serie 200
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Freistehend, Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Eis- und Wasserausgabe, schwarz
Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm



4 Klimazonen inkl. Frischkühlen nahe 0 °C und Frischkühlen
 Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
 Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser in der Tür
 Nutzinhalt 541 Liter

Bedienung
 Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
 Sensortasten.

Technische Features
 Dynamische Kälteverteilung.
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
 Alarm bei offener Tür oder Störung.
 Kindersicherung.
 Ruhemodus.
 Seitenwände und Dach edelstahlfarben.

Kühlen
 Schnell-Kühlen.
 Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 sogar ohne Entnahme verstellbar.
 Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, entnehmbar.
 2 große Türabsteller für Flaschen, davon 1 höhenverstellbar.
 4 Türabsteller, davon 1 höhenverstellbar.
 LED-Beleuchtung.
 1 Schublade über die volle Breite.
 Aktivkohleluftfilter.
 Nutzinhalt 368 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
 1 Frischkühlschublade nahe 0 °C über die volle Breite.
 Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Frischkühlen
 1 Frischkühlschublade über die volle Breite.
 Feuchtigkeit manuell regulierbar.
 Ideal für Obst und Gemüse.
 Nutzinhalt 26 Liter.

Gefrieren
 No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
 Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
 Großer 4-Sterne Gefrierraum.
 2 kleine 2-Sterne Bereiche.
 Gefriervermögen 12 kg/24 Std.
 Lagerzeit bei Störung 12 Std.
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar.
 2 große Gefrierschubladen.
 Alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitglas sind entnehmbar.
 4 Türabsteller.
 Nutzinhalt 173 Liter.

Eis- und Wasserausgabe
 Beleuchtung, separat zuschaltbar.
 Auch für große Gläser geeignet.
 Eisbereiter integriert im Gefrierraum, mit Festanschluss an Wasserzulauf.
 Abschaltbar.
 Eisproduktion ca. 1 kg/24 Std.
 Eiswürfel und Crushed-Ice.
 Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 2.3 kg.
 Eiswasservorrat ca. 1 Liter.

Verbrauchsdaten
 Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Ausstattungsmerkmale
Bauform
 Standgerät
Dekorrahmen/ - platte
 Nicht möglich
Höhe
 1756
Gerätebreite
 912
Gerätetiefe
 732
Nischenmaße (H x B x T)
Nettogewicht
 162,765
Anschlusswert
 190
Absicherung
 10
Türanschlag
 links und rechts
Spannung
 220-240
Frequenz
 50-60
Approbationszertifikate
 CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel
 240
Energieverbrauch
Geschätzter Jahresverbrauch Strom
Nettofassungsvermögen-Kühlzone
Nettofassungsvermögen-Gefrierzone
Gefrierleistung (kg/24 Std.)
Lagerung bei Stromausfall (h)
 12
Anzahl Verdichter
 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
 2
Innenlüfter
 Nein
Scharniere wechselbar
 Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stück)
 3
Flaschenregale
 Ja
Volumen Wassertank
 1,0
EAN-Nummer
 4242006273118
Marke
 Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
 RS295355
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
 A++
Jährlicher Energieverbrauch - neu (2010/30/EC)
 348,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil - neu (2010/30/EC)
 368
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil - neu (2010/30/EC)
 173
Frostfree System
Gefrierleistung) - neu (2010/30/EC)
 12
Klimaklasse
 SN-T
Schalleistung
 42
Art der Installation
 nicht zutreffend

Energieverbrauch 348 kWh/Jahr.
 Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
 Notwendiger Wandabstand 11 mm.
 Vordere und hintere Rollen sind frontseitig um 15 mm höhenverstellbar.
 Türöffnungswinkel beider Türen 122° , Gefrierraum bereits bei 90° nutzbar.
 Anschlussdose und Absperrventil müssen seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
 Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.
 Leergewicht 163.

Anschlussdaten
 Gesamtanschlusswert 0,190 kW.
 Anschlusskabel 2.4 m mit Stecker.
 Wasserzulauf.
 Zulaufschlauch 3.0 m mit 3/4 " Anschluss.
 Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.



Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-01-31
 Seite 1


Farbvarianten
RS295355
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Freistehend, Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Im Geräte-Preis enthalten
 2 x Kälteakku.
 1 x Eierablage.


RS295355
 Side-by-Side Serie 200
 Mit Frischkühlen nahe 0 °C
 Freistehend, Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
 Eis- und Wasserausgabe, schwarz
 Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm
 erstellt am 2022-01-31
 Seite 2

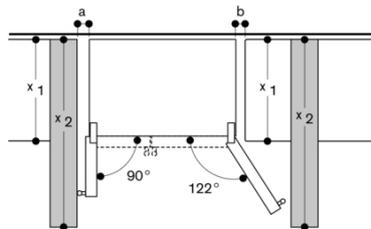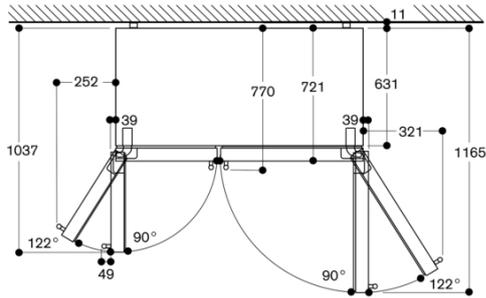

x_1 (Tiefe der Einheit)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (Wand)	88	321




Bei Vollintegration müssen seitliche Abstände von 84 mm vorgesehen werden (bei 90° Türöffnung ist links ein Abstand von 39 mm zulässig). Bei 90° Türöffnung kann der Eisbereiter entnommen werden. Eine Entnahme der Schubladen ist bei einer Türöffnung von 122° möglich.




Bei Integration neben einer seitlichen Wand müssen links ein Abstand von 250 mm und rechts von 318 mm vorgesehen werden, damit Eisbereiter und Schubladen entnommen werden können.
 Bei 90° Türöffnung ist links ein Abstand von 88 mm zulässig. Die Schubladen können nicht entnommen werden.

Ansicht von hinten

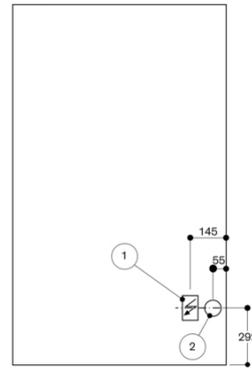

(1) Stromanschluss am Gerät
 (2) Wasseranschluss am Gerät



Tür öffnet sich nur 100° wenn das Gehäuse des Geräts mit benachbarten Möbeleinheiten integriert ist.
 Für eine 122° Türöffnung ist ein Abstand von 39 mm erforderlich.

RS295355
Side-by-Side Serie 200
Mit Frischkühlen nahe 0 °C
Freistehend, Vollglastür in Gaggenau
Anthrazit
Eis- und Wasserausgabe, schwarz
Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm
erstellt am 2022-01-31
Seite 3

