



RT200203



1 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale

RA430100:  
Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

**Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach Serie 200**  
**82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug**  
**RT200203**

Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.  
Nutzinhalt gesamt: 123 Liter

**Technische Features**

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20°  
Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.

**Kühlen**

2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar.  
1 Auszugsschale.  
1 Gemüsefach.  
1 großer Türabsteller für Flaschen.  
2 Türabsteller.  
Helle LED-Innenraumbeleuchtung.  
Nutzinhalt 108 Liter.

**Gefrieren**

Lagertemperatur -18 °C und tiefer.  
4-Sterne Gefrierfach.  
Gefriervermögen 3.4 kg /24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 8 Std.  
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 15 Liter.

**Verbrauchsdaten**


Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 180 kWh/Jahr.  
Geräusch-Wert 38 dB (A) re 1 pW.

**Planungshinweise**

Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 19 kg.  
Höhenverstellbare Füße.  
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 820 mm: 100 - 170 mm.  
Sockelhöhe bei Nischenhöhe 870 mm: 150 - 220 mm.  
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 0.090 kW.  
Anschlusskabel 2.3 m mit Stecker.

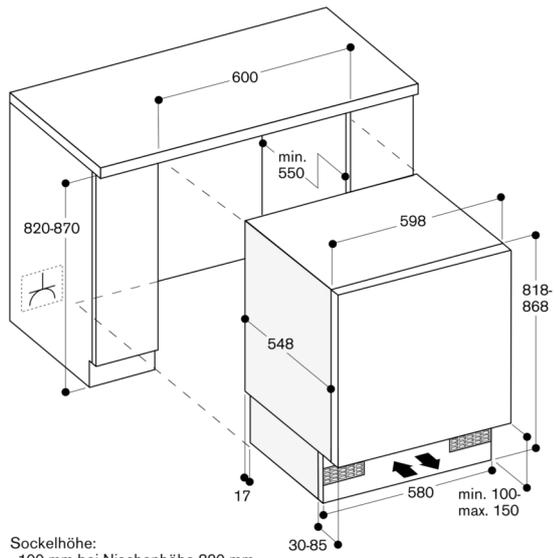

Sockelhöhe:  
- 100 mm bei Nischenhöhe 820 mm  
- 150 mm bei Nischenhöhe 870 mm

