



RW282261

Sonderzubehör

RA050220:
Aktiv Kohlefilter

Installations Zubehör

RA221311:
Edelstahltürrahmen für RW 282

RA425110:
Vario Griffstange ES 1131 mm

Built-in wine cooler 200 series

177 x 55.7 cm

RW282261

2 getrennt steuerbare Klimazonen
Konstante Temperaturen mit gradgenauer
Regelung von +5 °C bis +20 °C
Steuerung der Luftfeuchtigkeit
Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz
und Aluminium
Zuschaltbares Präsentationslicht
Vibrationsarme Lagerung
Kombinierbar mit Gefriergerät RF 287 oder RF
282 (Side-by-Side)
Kapazität für 80 Standardweinflaschen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler
Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar
und stufenlos dimmbar.
Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung
bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier
integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung

Kapazität 80 Flaschen
(0,75-l-Standardflaschenformen).
10 Flaschenablagen, davon 8 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 254 Liter.

Verbrauchsdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis G.
Energieverbrauch 163 kWh/Jahr.
Schallleistung 35 dB (re 1 pW).

Planungshinweise


Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische
planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes
Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Der Weinklimaschrank kann mit einem zweiten
Weinklimaschrank oder ausschließlich mit
einem Gefriergerät (RF 287 oder RF 282)
kombiniert werden. Bei Kombination des
Weinklimaschranks mit anderen Kältegeräten
(RC, RT, RB) muss ein Mindestabstand von 150
mm zwischen den Geräten eingehalten werden,
um Kondensation zu vermeiden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m
Meereshöhe.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.130 kW.
Anschlusskabel 2.8 m mit Stecker.

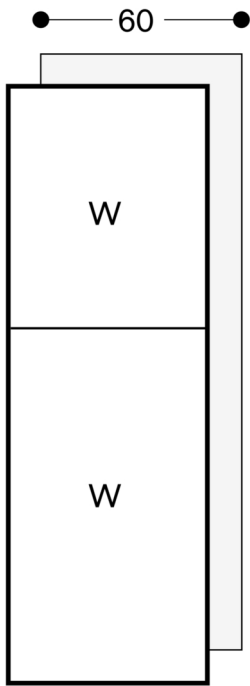

Flaschenaufbewahrung

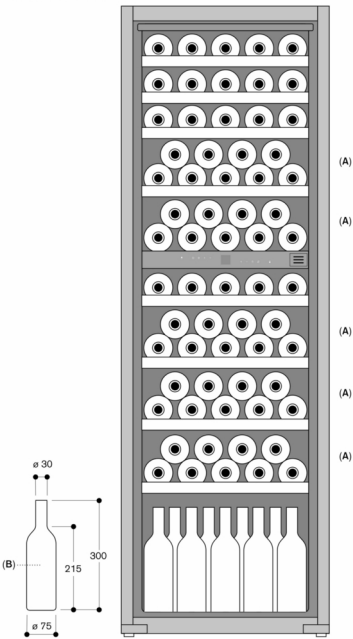

A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen bei der Ausführung mit Standardschublade
B: 0,75 l
Maße in mm

