



RW404261

A

Sonderzubehör

RA050220:

Aktiv Kohlefilter

RA097600:

SbS Verbindungssatz für RW404 und RW402

Installationszubehör

Weinkühlschrank mit Glastür Serie 200

82 x 60 cm

RW404261

- Die Luftfeuchtigkeit wird konstant gehalten
- 2 getrennt steuerbare Klimazonen
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C
- 2 getrennt steuerbare Klimazonen

Konstante Temperaturen mit gradgenauer

Regelung von +5 °C bis +20 °C

Steuerung der Luftfeuchtigkeit

Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium

LED-Beleuchtung

Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Tür abschließbar

Kapazität für 34 Standardweinflaschen

Side-by-Side-Installation mit passendem

Sonderzubehör möglich

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

Sensortasten.

Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.

Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.

1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.

UV-Schutz.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Staubfilter, spülmaschinenfest.

Ausstattung

Kapazität 34 Flaschen

(0,75-l-Standardflaschenformen).

5 Flaschenablagen, davon 3 ausziehbar.

Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.

LED-Beleuchtung.

Nutzhalt 94 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis G.

Energieverbrauch 144 kWh/Jahr.

Schalleistung 38 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Höhenverstellbare Füße.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 95°.


Bei Integration neben einer seitlichen Wand einen Abstand scharnierseitig von 150 mm vorsehen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten

Anschlusskabel 2.0 m mit Stecker.

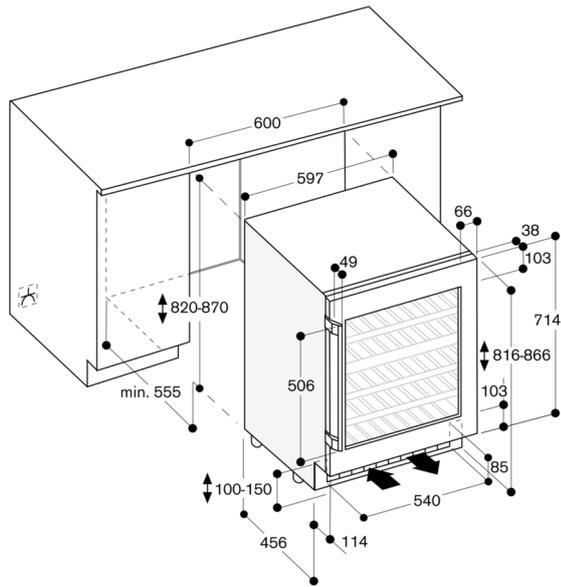

Einlagerung von Flaschen

