



Farbvarianten

RW414364
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

Sonderzubehör

RA430000
Abdeckungen für Schraublöcher. 8
Stück.

RA491161
Voll ausziehbare, verkleidete
Flaschenablage aus Eichenholz und
massiven Aluminium in Anthrazit

RA492160
Entnehmbare Abstellfläche mit
Eichenholzrahmen

RA493060
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium
in Anthrazit zur Präsentation einzelner
Flaschen

RA498140
Flaschenablage aus Eichenholz für
komfortables Lagern von Flaschen auf
der Trennplatte.

Installationszubehör

RA420010
Türschloss für RW 414, RW 464 und RW
466.

RA421111
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff

RA421112
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl

RA428111
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos

RA460013
RA464111
Lüftungsgitter Edelstahl

RW414364
Vario Weinklimaschrank Serie 400
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe
213.4 cm



2 getrennt steuerbare Klimazonen
Konstante Temperaturen mit
gradgenauer Regelung von +5 °C bis
+20 °C
Steuerung der Luftfeuchtigkeit
Edelstahl-Innenraum
Voll ausziehbare Flaschenablagen aus
Eichenholz und massiven Aluminium in
Anthrazit
Teleskopschienen der Flaschenablagen
verkleidet
Blendfreie LED-Spots mit warmweißen
Licht

5 voreingestellte Lichtszenarien, über
TFT-Display auswählbar
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose
Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres
Öffnen der Tür mit Griff
Vibrationsarme Lagerung
TFT-Touch-Display
Anzahl Standardweinflaschen: 70

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit
Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugsystem.
Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und
Schublade nur mit einem Griff geöffnet
werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Ausstattung

Kapazität 70 Flaschen (0,75-l-
Standardflaschenformen).
12 Flaschenablagen,
- 10 voll ausziehbar
- 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen
geeignet.
Flexible Innenraumgestaltung durch
Hinzufügen oder Entnahme der
vollausziehbaren Flaschenablagen
möglich.
Bei Standard-Innenausstattung (12
Flaschenablagen) können bis zu 6
Magnum-Flaschen gelagert werden.
Max. Innenausstattung 13
Flaschenablagen.
2 brillante LED-Spots mit blendfreiem
und warmweißen Licht (3500 K) je
Klimazone.
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur
individuellen Präsentation des Weines
auswählbar.
Nutzinhalt 263 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala
der Effizienzklassen von A+++ bis G.
Energieverbrauch 167 kWh/Jahr.
Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse

G

Durchschnittlicher Energieverbrauch in
Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU
2017/1369)

145

Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen

(EU 2017/1369)

70

Luftschallemissionen (EU 2017/1369)

42

Luftschallemissionsklasse (EU

2017/1369)

D

Bauform

Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte

Nicht möglich

Höhe (mm)

2125

Gerätebreite (mm)

451

Gerätetiefe (mm)

608

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

2134.0 x 457.0 x 610

Nettogewicht (kg)

138,000

Anschlusswert (W)

300

Absicherung (A)

10

Innenlüfter

Ja

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

50-60

Approbationszertifikate

VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

300

Steckerart

Schuko-/Gardy.m.Erdung

Anzahl Verdichter

1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe

1

Scharniere wechselbar

Ja

Schalter Innenbeleuchtung

Nein

EAN-Nummer

4242006262228

Marke

Gaggenau

Internationale Bestellbezeichnung

RW414364

Produktkategorie

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-05-03

Seite 1

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf
90°.


Max. zulässiges Türfrontgewicht 76 kg.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 2000 m
Meereshöhe.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.
Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.


GAGGENAU

Detail Sockel

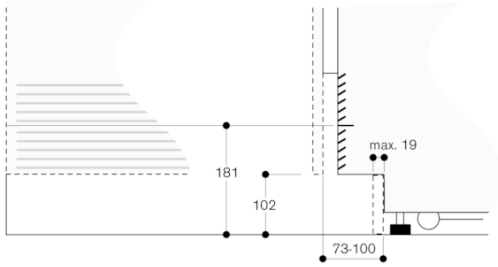


Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW





Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	292 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenu-Möbelgriffe von 49 mm zugrunde gelegt.




Einlagerung von Flaschen

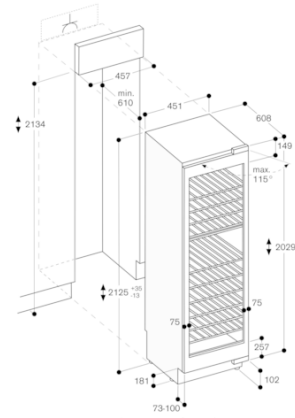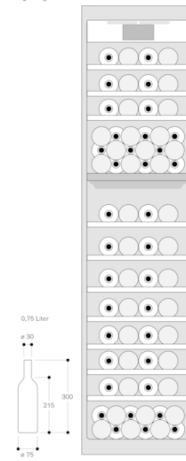

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Türöffnungswinkel

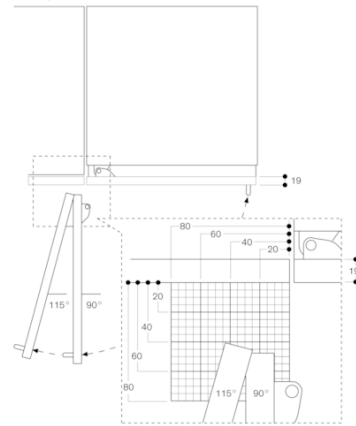

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.