



RW466364
Vario Weinklimaschrank Serie 400
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm



3 getrennt steuerbare Klimazonen
 Konstante Temperaturen mit
 gradgenauer Regelung von +5 °C bis
 +20 °C
 Steuerung der Luftfeuchtigkeit
 Edelstahl-Innenraum
 Voll ausziehbare Flaschenablagen aus
 Eichenholz und massiven Aluminium in
 Anthrazit
 Teleskopschienen der Flaschenablagen
 verkleidet
 Blendfreie LED-Spots mit warmweißen
 Licht

5 voreingestellte Lichtszenarien, über
 TFT-Display auswählbar
 Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose
 Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres
 Öffnen der Tür mit Griff
 Vibrationsarme Lagerung
 TFT-Touch-Display
 Anzahl Standardweinflaschen: 99

Bedienung
 Bedienung durch TFT-Touch-Display.
 Klartextanzeige.

Technische Features
 Dynamische Kälteverteilung.
 Abtau-Automatik mit
 Tauwasserverdunstung.
 Gedämpftes Türeinzugsystem.
 Aktivkohleluftfilter.
 UV-Schutz.
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
 Bei aktivem Ruhemodus können Tür und
 Schublade nur mit einem Griff geöffnet
 werden.
 Alarm bei offener Tür oder Störung.
 Heimnetzwerkintegration für digitale
 Dienste (Home Connect) kabellos über
 WiFi.
 Die Nutzung der Home Connect
 Funktion ist abhängig von den Home
 Connect Diensten, welche nicht in
 jedem Land verfügbar sind. Weitere
 Informationen hierzu finden Sie unter
 home-connect.com.

Ausstattung
 Kapazität 99 Flaschen (0,75-l-
 Standardflaschenformen).
 12 Flaschenablagen,
 - 9 voll ausziehbar
 - 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen
 geeignet.
 Flexible Innenraumgestaltung durch
 Hinzufügen oder Entnahme der
 vollausziehbaren Flaschenablagen
 möglich.
 Bei Standard-Innenausstattung (12
 Flaschenablagen) können bis zu 12
 Magnum-Flaschen gelagert werden.
 Max. Innenausstattung 12
 Flaschenablagen.
 2 brillante LED-Spots mit blendfreiem
 und warmweißen Licht (3500 K) je
 Klimazone.
 5 unterschiedliche Lichtszenarien zur
 individuellen Präsentation des Weines
 auswählbar.
 Nutzinhalt 361 Liter.

Verbrauchsdaten
 Energieeffizienzklasse A auf einer Skala
 der Effizienzklassen von A+++ bis G.
 Energieverbrauch 171 kWh/Jahr.
 Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
 Flachscharnier.
 Türanschlag rechts, wechselbar.

Ausstattungsmerkmale
Energieeffizienzklasse
 G
**Durchschnittlicher Energieverbrauch in
 Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU
 2017/1369)**
 155
**Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen
 (EU 2017/1369)**
 99
Luftschallemissionen (EU 2017/1369)
 42
**Luftschallemissionsklasse (EU
 2017/1369)**
 D
Bauform
 Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte
 Nicht möglich
Höhe (mm)
 2125
Gerätebreite (mm)
 603
Gerätetiefe (mm)
 608
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
 2134.0 x 610 x 610
Nettogewicht (kg)
 167,000
Anschlusswert (W)
 300
Absicherung (A)
 10
Innenlüfter
 Ja
Spannung (V)
 220-240
Frequenz (Hz)
 50-60
Approbationszertifikate
 CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
 300
Steckerart
 Schuko-/Gardy.m.Erdung
Anzahl Verdichter
 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
 1
Scharniere wechselbar
 Ja
Schalter Innenbeleuchtung
 Nein
EAN-Nummer
 4242006262242
Marke
 Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
 RW466364
Produktkategorie

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-06-20
 Seite 1

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf
 90°.
 Max. zulässiges Türfrontgewicht 73 kg.
 Anschlussdose außerhalb der
 Einbaunische planen.
 Kein Transport/Betrieb über 2000 m
 Meereshöhe.

Anschlussdaten
 Gesamtanschlusswert 0.300 kW.
 Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Farbvarianten
RW466364
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

Sonderzubehör
RA430000
Abdeckungen für Schraublöcher. 8
Stück.
RA491661
Voll ausziehbare, verkleidete
Flaschenablage aus Eichenholz und
massiven Aluminium in Anthrazit
RA492660
Entnehmbare Abstellfläche mit
Eichenholzrahmen
RA493060
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium
in Anthrazit zur Präsentation einzelner
Flaschen
RA498640
Flaschenablage aus Eichenholz für
komfortables Lagern von Flaschen auf
der Trennplatte.

Installationszubehör
RA420010
Türschloss für RW 414, RW 464 und RW
466.
RA421611
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
RA421612
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA428611
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
RA460013
RA464611
Lüftungsgitter Edelstahl

RW466364


Vario Weinklimaschrank Serie 400

Voll integrierbar, mit Glastür

Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe
213.4 cm



erstellt am 2021-06-20

Seite 2

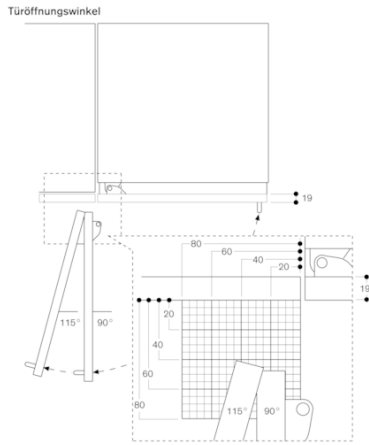


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

Einlagerung von Flaschen

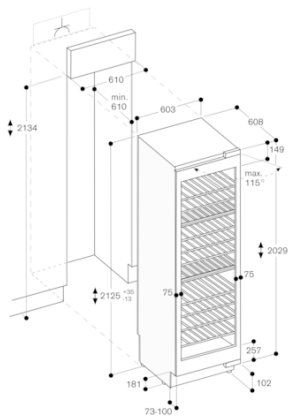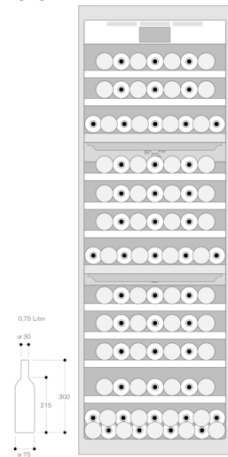


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Detail Sockel

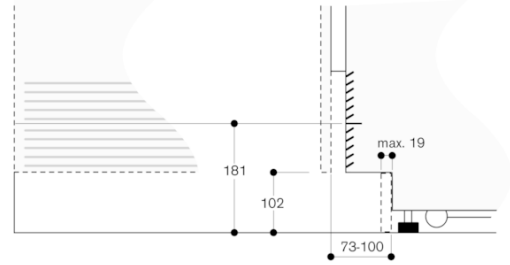

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW



| Nischenbreite C | D | E1 | E2 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 457 mm | 525 mm | 235 mm | 265 mm |
| 610 mm | 677 mm | 299 mm | 330 mm |
| 712 mm | 830 mm | 364 mm | 395 mm |
| 914 mm | 980 mm | 428 mm | 450 mm |

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

