



Farbvarianten

RX496200
Classics Kühl- und Gefrierkombination
mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Eierbehälter mit Deckel.

Sonderzubehör

WB010090
Befestigung für Seitenwangen und zur
Wandmontage
WF030090
Geschmacksfilter

Gerätevarianten

RX496210
Classics Kühl- und Gefrierkombination
mit Frischkühlen nahe 0 °C
freistehend, Edelstahl-vollverkleidet
Klar-Eis- und Wasserausgabe, Edelstahl
Breite 93.5 cm, Höhe 199 cm

RX496200

Classics Kühl- und Gefrierkombination
mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar
Klar-Eis- und Wasserausgabe, Edelstahl
Nischenbreite 90 cm, Nischenhöhe 200
cm

Fünf Klimazonen inkl. Frischkühlen
nahe 0 °C
Kontinuierlich frisch produziertes
Klar-Eis, automatisches Abtauen
Nutzinhalt 465 Liter
Integrierter Eisbereiter mit
Festanschluss an Wasserzu- und -
ablauf
Beleuchtete Ausgabe für Eis,
Crushed Ice und gekühltes Wasser
Bedienung und LCD-Funktionsdisplay
entsprechend der Backofen-Serie
200

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit
digitaler Anzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Lüftungsgitter Edelstahl.

Gefrieren

Nutzinhalt 80 Liter.
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -21
°C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtau-Automatik mit
Tauwasserverdunstung.
Gefriervermögen 6 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 7 Std.
1 ausziehbarer Behälter.
2 entnehmbare Abstellflächen.

Eis- und Wasserausgabe

Beleuchtete Ausgabe.
Integrierter Eisbereiter mit
Festanschluss an Wasserzu- und -ablauf.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1.5 kg/24 Std.
Lagerkapazität 1.9 kg.
Klar-Eiswürfel und Crushed-Ice.
Eiswasservorrat ca. 1.2 Liter.

Kühlen

Nutzinhalt 315 Liter.
Temperatur verstellbar von +1 °C bis
+14 °C.
5 Tablare aus Sicherheitsglas, davon 3
höhenverstellbar.
2 Feuchteschubladen für Gemüse,
separat manuell regelbar.
2 ausziehbare Lagerbehälter für kleines
Kühlgut.
2 große Türabsteller für Flaschen,
höhenverstellbar.
3 Türabsteller, höhenverstellbar.

Frischkühlen nahe 0 °C

Nutzinhalt 70 Liter.
Temperatur verstellbar von +1 °C bis +8
°C.
1 entnehmbare Abstellfläche.
1 ausziehbarer Behälter.
1 entnehmbarer kleiner Behälter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A.
Energieverbrauch 1.236 kWh/24 Std.

Planungshinweise

Das große Volumen und die Leistung
des Gerätes bedingen ein höheres
Geräuschniveau.
Flachscharnier.
Türblattmaße:
Tür links oben 394 x 845 mm.
Tür links unten 394 x 645 mm.
Tür rechts 494 x 1800 mm.
Max. Gewicht für Tür rechts 18 kg.
Vordere und hintere Rollen sind um 70
mm höhenverstellbar.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss
verwendet werden.

Ausstattungsmerkmale

Bauform
Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich
Höhe (mm)
1990
Gerätebreite (mm)
900
Gerätetiefe (mm)
550
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
2000 x 900 x 550
Nettogewicht (kg)
169,473
Anschlusswert (W)
1100
Absicherung (A)
10
Türanschlag
links und rechts
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Approbationszertifikate
CE
Länge Anschlusskabel (cm)
350
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch (kWh)
Geschätzter Jahresverbrauch Strom
(kWh)
451,1
Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l)
Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l)
Gefrierleistung (kg/24 Std.)
Lagerung bei Stromausfall (h)
7
Anzahl Verdichter
2
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
2
Innenlüfter
Ja
Scharniere wechselbar
Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil
(Stck)
4
Flaschenregale
Nein
Volumen Wassertank (l)
1,2
EAN-Nummer
4242006170103

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Marke
Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
RX496200
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/
annum) - neu (2010/30/EC)
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) -
neu (2010/30/EC)
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) -
neu (2010/30/EC)
0
Frostfree System
Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h)
7
Gefrierleistung (kg/24h) - neu
(2010/30/EC)
0
Klimaklasse
N
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
42
Art der Installation
Teilentgrierbar

erstellt am 2019-10-23
Seite 1

Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.
Leergewicht 169 kg.
Weitere Planungshinweise auf Seite xx
beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,1 kW.
Anschlusskabel 3,5 m mit Stecker.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,7 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 1 bis 10 bar.
Wasserablauf.
Ablaufschlauch 2,5 m mit 3/4 " Anschluss.

RX496200
 Classics Kühl- und Gefrierkombination
 mit Frischkühlen nahe 0 °C
 voll integrierbar
 Klar-Eis- und Wasserausgabe, Edelstahl
 Nischenbreite 90 cm, Nischenhöhe 200
 cm


erstellt am 2019-10-23
 Seite 2

RX 496 200/290 Voll integrierbar

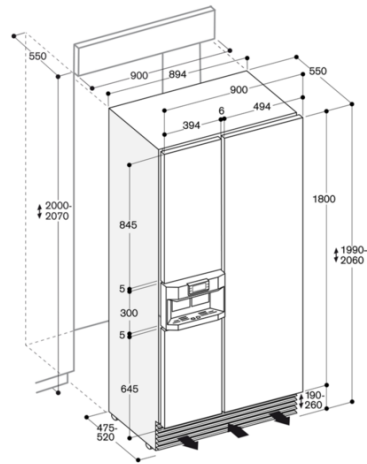


Gesamthöhenmaß 1990 mm bei Lenkrolleinstellung = 0 mm
 Gesamthöhenmaß 2060 mm bei Lenkrolleinstellung = 70 mm
 Maßtoleranz ±1 mm

Seitenansicht Sockelbereich

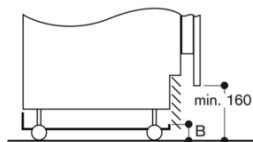

Bei vollständig eingeschraubten Lenkrollen ist B = 20 mm.
 Die Be- und Entlüftungsöffnung soll aus Energiespar- und Geräuschgründen so groß wie möglich sein.

Anschlussmaße für RX 496

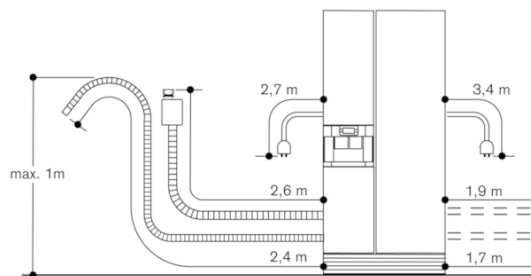

90 (93,5)

