



Farbvarianten

VG264114
Edelstahl-Bedienblende
Breite 60 cm

Sonderzubehör

VD201014
Geräteabdeckung aus Edelstahl,
gebürstet

Installationszubehör

SH260000
Scharnierhalter zur Montage der
Geräteabdeckung
VV200014
Verbindungsleiste aus Edelstahl zur
Kombination mit weiteren Vario Geräten

VG264114
Vario Gaskochfeld Serie 200
Edelstahl-Bedienblende
Breite 60 cm
Flüssiggas 50 mbar

Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs
Bis zu 9,4 kW auf 4 Brennern

Kochzonen

2 Starkbrenner (560 – 2800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
2 Normalbrenner (380 – 1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung

Zweiteiliger Gussrost mit durchgehender Topfläche.
Emailierte Brennerdeckel.

Sicherheit

Thermoelektrische
Flammenüberwachung.

Planungshinweise

Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Montageschiene hinten und vorne.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.
Sonderdüsen (je 2x bestellen):
ET-Nr. 433603 Erdgas 20 mbar
ET-Nr. 419831 Flüssiggas 30 mbar
ET-Nr. 419830 Flüssiggas 50 mbar
Gerätegewicht: ca. 13 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 9,4 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 1,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.


Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Gas-Schaltermulde
Bauform
CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle
Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
4
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
55 x 560 x 490
Gerätebreite (mm)
580
Abmessungen des Gerätes (mm)
55 x 580 x 523
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
260 x 610 x 780
Nettogewicht (kg)
13,383
Bruttogewicht (kg)
16,0
Restwärmeanzeige
Ohne
Lage der Steuerung
Vorne
Hauptoberflächenmaterial
Edelstahl, gebürstet
Oberflächenfarbe
Edelstahl
Rahmenfarbe
Edelstahl
Approbationszertifikate
CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
140
EAN-Nummer
4242006190767


Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
1
Gasanschlusswert (W)
9400
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
60; 50

erstellt am 2019-10-23
Seite 1



Montageschiene
(hinten und vorne)

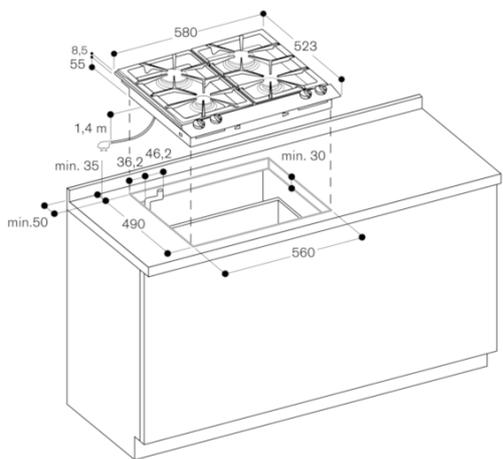

Gasanschluss

