



Farbvarianten

VI414111

Edelstahlrahmen

Breite 38 cm

Sonderzubehör

GP900004

Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

WP400001

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial

WZ400001

Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne

Installationszubehör

VA420000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VI414111

Vario Induktions-Wok Serie 400

Edelstahlrahmen

Breite 38 cm

32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion
Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring
Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
Massiver Edelstahl-Bedienknebel
Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen. Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit

Restwärmearzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp

Vario/Domino Kochstelle Glas

Bauform

Eingebaut

Energiequelle

Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können

1

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

57 x 360 x 490-500

Gerätebreite (mm)

380

Abmessungen des Gerätes (mm)

57 x 380 x 520

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)

120 x 580 x 600

Nettogewicht (kg)

10,098

Bruttogewicht (kg)

11,1

Restwärmearzeige

Lage der Steuerung

Extern

Hauptoberflächenmaterial

Glaskeramik

Oberflächenfarbe

Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe

Edelstahl

Approbationszertifikate

AENOR, CE

Länge Anschlusskabel (cm)

150

EAN-Nummer

4242006261160

Elektroanschlusswert (W)

3700

Gasanschlusswert (W)

Absicherung (A)

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

50; 60

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-02-24

Seite 1

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

GAGGENAU

Querschnitt

The diagram shows a cross-section of a 3D-printed part with the following dimensions and specifications:

- Top width: 520
- Top layer thickness: 3⁺¹
- Internal width: 17
- Internal height: 492⁺²
- Bottom width: 526⁺²
- Bottom layer thickness: 3,5
- Material specification: mit Silikon ausfüllen (fill with silicone)

Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.

Ansicht von oben

Top view of a mechanical part. The part has a rectangular base with a smaller rectangular feature on the right side. Dimensions are given in millimeters (mm) with tolerances. The overall width is 386⁺² mm. The overall height is 360⁺² mm. The width of the base is 526⁺² mm (*541⁺²). The width of the base excluding the right feature is 492⁺² mm (*515⁺²). The right feature has a width of R 3 mm. The right feature has a height of R 5⁺¹ mm.

* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
(Asymmetrisch Auflage vorne und hinten beachten,
siehe separate Hinweise „Montage mit Geräteabdeckung/
Ausgleichsleiste“).

Längsschnitt

The diagram shows a longitudinal cross-section of a mechanical assembly. It features a central shaft with a diameter of $\varnothing 3,5$ and a length of 386^{+2} . The shaft is supported by two bearings, each with a width of 13. The total length of the assembly is 380. A dimension of 360^{+2} is indicated for the distance between the bearing centers. A label 'mit Silikon ausfüllen' points to a specific area of the assembly.

mit Silikon ausfüllen

$\varnothing 3,5$


380

3^{+1}


13

360^{+2}

386^{+2}

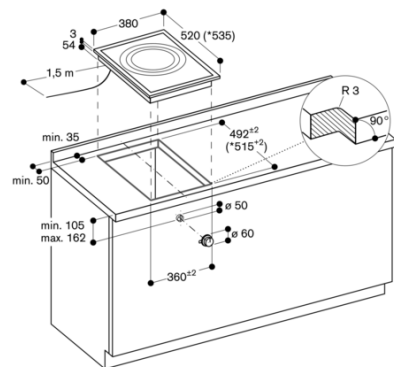


* mit Ausgleichsleiste
Separate Planungshinweise beachten.

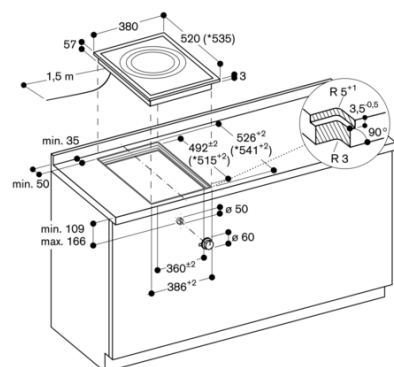


* mit Ausgleichsleiste
Separate Planungshinweise beachten.

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

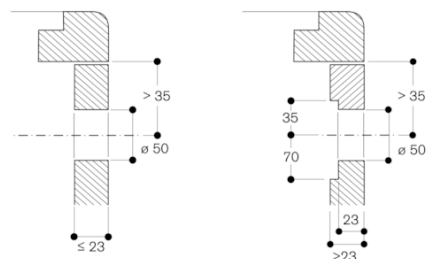

Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

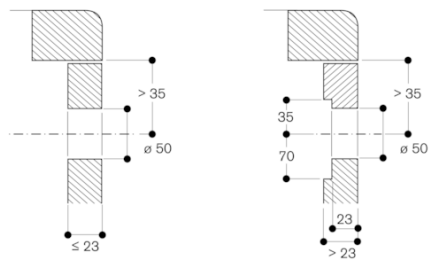

Maße in mm