

AC250190
Deckenlüftung Serie 200
Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb

Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar
Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
Randabsaugung
Flächige und leicht zu reinigende Unterseite
Abluft-/ Umluftbetrieb

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/
Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
570 / 780 m³/h.
64 / 71 dB (A) re 1 pW.
50 / 57 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
500 / 570 m³/h.
65 / 72 dB (A) re 1 pW.
51 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Intervall-Lüftung, 10 min.
Nachlauf-Funktion, 10 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung aus Edelstahl.
Lampenleistung 4 x LED 2,5W.
Beleuchtungsstärke 673 lx.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Drehbarer Lüfter, Luftaustritt an allen vier Seiten möglich.
Anschlussstutzen NW 150 rund.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 58,2 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse E.
Geräusch min. 49 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Montage erfolgt in abgehängter Decke. Für die Befestigung des Gerätes ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt auf Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden. Empfohlener Mindestabstand zwischen Gerät und externem Filtermodul: 100 cm.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Maximaler Abstand über Kochgeräte 150 cm.
Wenn die Deckenlüftung zu hoch angebracht ist, kann der Kochdunst nur unzureichend abgesaugt werden. Das Kochfeld sollte nicht breiter sein als die Deckenlüftung.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Unterbauesse
Approbationszertifikate
CE, G-Mark
Länge Netzkabel (cm)
130
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
299mm x 870.0mm x 476mm
Höhe des Kamins
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm)
15,300
Nettogewicht (kg)
15,300
Steuerung
elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h)
583
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb
570.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h)
570.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h)
780
Anzahl der Lampen (Stck)
4
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
150
Material des Fettfilters
Edelstahl waschbar
Geruchsfilter
Nein
Art der Luftführung
Umrüstbar
Delay Shut off modes
10M
Benötigtes Zubehör
Sonderzubehör
AA010810, AA200110
Art der Lampen
LED
Gesamtleistung der Lampen (W)
10
Art des Fettfilters
Kassette
Filterwechsel Erinnerung
Elektronische Sättigungsanzeige des Fett Filter

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)
285
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-230
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation
Integrierbar
UPC
Gehäusematerial
Edelstahl
Approbationszertifikate
CE, G-Mark
Länge Netzkabel (in)
130
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in)
/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in)
14.96 x 24.40 x 41.33
Höhe des Kamins
Vertical rise height
15.300
Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd
150
Nettogewicht (lbs)
34
Bruttogewicht (lbs)
49

Um einen optimalen Wrasenabzug zu gewährleisten, muss die Deckenlüftung mindestens die Kochstelle abdecken und sollte mittig über dem Kochfeld positioniert sein. Diese Option ist nicht mit VF, VR oder VP kombinierbar.
Auf besonders sorgfältige Installation des Abluftkanals ohne scharfe Umlenkungen oder Querschnittsverengungen ist zu achten. Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden. Gerätegewicht: ca. 15 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 285 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

Farbvarianten

AC250190
Edelstahl
Breite 90 cm

Sonderzubehör



AA010810
Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche
AA200110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA 200 812/816 und AA 010 810

GAGGENAU

AC250190
Deckenlüftung Serie 200
Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft/ Umluftbetrieb

erstellt am 2020-02-27
Seite 2

Seitenansicht

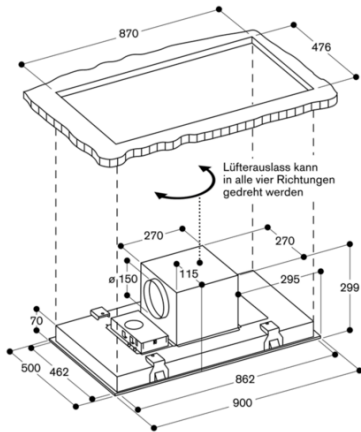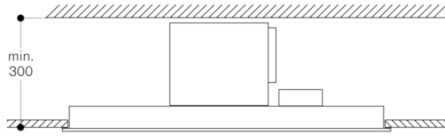

AC 250 mit Umluftmodul AA 010 810

