



AC270101

AA200121:

Aktivkohlefilter für AC230/AC270101

AA200122:

Aktivkohlefilter regenerativ AC230 AC270

Deckenlüfter Serie 200

105 cm, Schwarz

AC270101

– Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse

– Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse

Randabsaugung

Funktion zur automatischen sensorgesteuerten

Leistungsanpassung entsprechend der

Kochdunstentwicklung

Einfache Wartung der Filterelemente

Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die

optimale Ausleuchtung der Kochstelle

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:

Luftleistung nach EN 61591.

Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.

Umluft:

515 / 697m³/h.

67 / 74 dB (A) re 1 pW.

Geruchsreduktion: > 90%.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem

Nachlauf.

Intervall-Lüftung, 6 min.

Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.

Der Filter ist auch geeignet für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.

Gebläsetechnologie mit hocheffizientem,

bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos

dimmbar.

Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700 –

5000 K) über Home Connect einstellbar.

Lampenleistung 6 x FM5-02_LED_3W.

Beleuchtungsstärke 1156 lx stufenlos dimmbar.

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit

passendem Kochfeld).

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste

(Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist

abhängig von den Home Connect Diensten,

welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter

home-connect.com.

Planungshinweise

Ab einem Abstand zum Kochfeld von mehr als

120 cm ist die Deckenlüftung als eine

Raumlüftung zu betrachten, da die direkte

Erfassung der aufsteigenden Kochdünste

beeinträchtigt ist.

Für die Befestigung des Gerätes ist ein

geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich.

Das Gerät darf nicht direkt auf

Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.

Abstand über Elektrogeräten mind. 70 cm.

Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in

Kombination mit Vario Elektro-Grill.

Gerätengewicht: ca. 67 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 250 W.


Anschlusskabel vorsehen.

Leistung Standby/Display aus 0.4 W.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der


Gebrauchsanweisung, wenn Sie die

WiFi-Funktion ausschalten möchten.

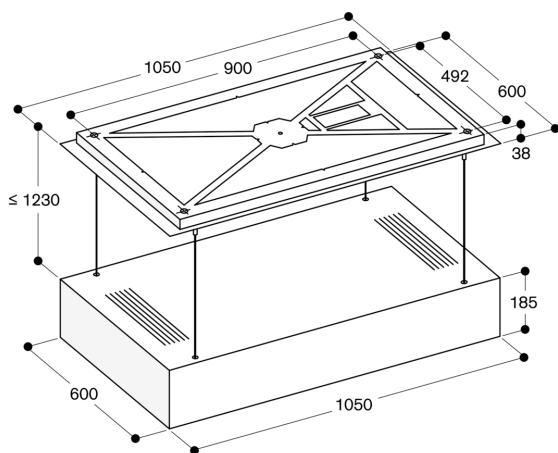

Maße in mm

Flächenbündige Integration in die Decke

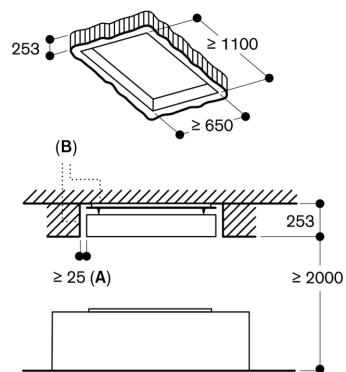A: ≥ 25 mm rundum

B: Je nach Kochverhalten kann dennoch Restfeuchtigkeit von der Deckenlüftung entweichen. Als präventive Maßnahme empfehlen wir, die Aussparung in der Decke mit einer Anti-Schimmel-Farbe zu streichen.

Maße in mm