



AI240190
Inselesse Serie 200
Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung mit Montageturm und Kamin

Zeitloses, elegantes Design
 Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes
 Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
 Patentierte Filtertechnologie mit hohem Fettabscheidungsgrad
 Randabsaugungs-Fettfilter mit flächiger und leicht zu reinigender Edelstahlunterseite
 Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
 Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
 Abluft- oder Umluftbetrieb
 Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:
 Luftleistung nach EN 61591.
 Schalleistungspegel nach EN 60704-3.
 Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
 Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
 Abluft:
 620 / 850 m³/h.
 62 / 69 dB (A) re 1 pW.
 48 / 55 dB (A) re 20 µPa.
 Umluft:
 480 / 570 m³/h.
 68 / 72 dB (A) re 1 pW.
 54 / 58 dB (A) re 20 µPa.
 Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
 Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
 Fettfilter-Sättigungsanzeige.
 Patentierter Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
 Neutralweißes LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
 Lampenleistung 4 x LED 6Medium Power 5W Streifen.
 Beleuchtungsstärke 770 lx.
 Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
 Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
 Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
 Durchschnittlicher Energieverbrauch 52.5 kWh/Jahr.
 Lüfter-Effizienzklasse A.
 Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
 Fettfilter-Effizienzklasse B.
 Geräusch min. 40 dB / max. 62 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Im Lieferumfang enthalten ist der Montageturm sowie der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 674 mm bis 854 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD 200 326 in Kombination mit der Montageturmverlängerung AD 223 346 realisiert werden.

Farbvarianten

AI240190
 Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
 Breite 90 cm

Sonderzubehör

AA200110
 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA 200 812/816 und AA 010 810
 AA200816
 Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche

Installations­zubehör

AD200326
 Kaminverlängerung Edelstahl Länge: 1100 mm
 AD220396
 Deckenkranz für Essen-Kamine Edelstahl
 AD223346
 Montageturmverlängerung 500 mm
 AD223356
 Adapter für Dachschrägen links/rechts
 AD223366
 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
 Kaminesse
Approbationszertifikate
 Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm)
 130
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Höhe des Kamins
 674-854
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm)
 70
Nettogewicht (kg)
 33,767
Steuerung
 elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h)
 620
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb
 570.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h)
 850
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h)
 850
Anzahl der Lampen (Stck)
 4
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
 62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
 150 / 120
Material des Fettfilters
 Edelstahl waschbar
Geruchsfilter
 Nein
Art der Luftführung
 Umrüstbar
Delay Shut off modes
Benötigtes Zubehör
Sonderzubehör
 AA200110, AA200816
Art der Lampen
 LED
Gesamtleistung der Lampen (W)
 20
Art des Fettfilters
 Matte
Filterwechsel Erinnerung


Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anschlusswert (W)
 280
Absicherung (A)
 10
Spannung (V)
 220-240
Frequenz (Hz)
 50; 60
Steckerart
 Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation
 Insel
UPC
 825225913627
Gehäusematerial
 Edelstahl
Approbationszertifikate
 Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (in)
Steckerart
 Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in)
 / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in)
 32.87 x 24.01 x 40.74
Höhe des Kamins
Vertical rise height
Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd
Nettogewicht (lbs)
 74
Bruttogewicht (lbs)

Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
 Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
 Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden.
 Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 280 W.
 Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

AI240190
 Inselesse Serie 200
 Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
 Breite 90 cm
 Abluft/ Umluftbetrieb
 Lieferung mit Montageturm und Kamin
 erstellt am 2020-02-19
 Seite 2

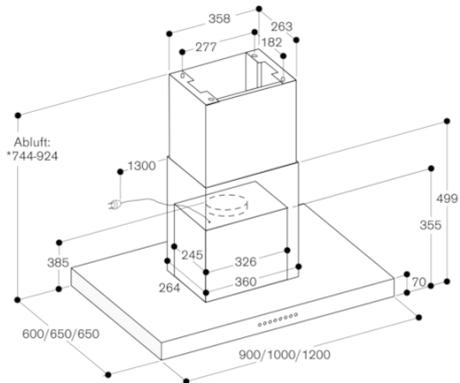


*Für Deckenhöhen von 2,34 m bis 2,52 m geeignet;
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AA 200 816

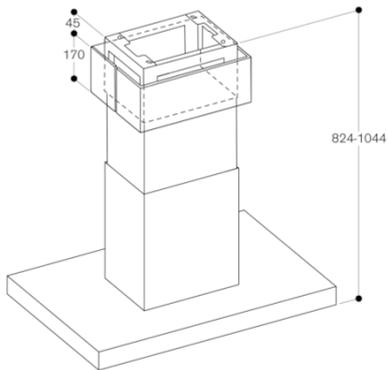

*Für Deckenhöhen von 2,42m bis 2,64 m geeignet;
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AD 200 326 und AD 223 346

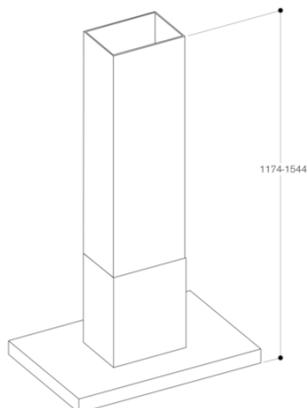

*Für Deckenhöhen von 2,78 m bis 3,15 m geeignet;
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.