


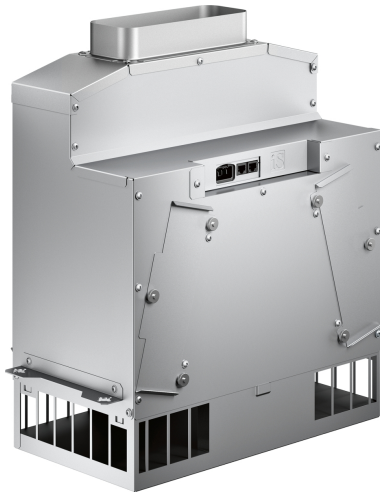

AR410110

AA410110:
Ersatzfilter f. Gebläsebaustein AR410110

AA410112:
Aktivkohlefilter regenerativ

AA010410:
Lüftungsblende

Gebläsebaustein Serie 400

AR410110

- Effiziente BLDC-Technologie
 - Besonders leise durch patentierte Geräuschkämmung
 - Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
 - Luftleistung nach EN 61591. Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
 - Umluft:
 - 580 / 675 m³/h.
 - Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite XX.
 - Effiziente BLDC-Technologie
- Besonders leise durch patentierte Geräuschkämmung

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591. Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Umluft:
580 / 675 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite XX.

Ausstattung


3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschkämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite: 1 x NW 150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage am Schrankboden beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Der Filter ist auch geeignet für die Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung.
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach Kochgewohnheit.

Planungshinweise

Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Schrank mit erforderlichem Ausschnitt im Schrankboden möglich oder hinter dem Unterschrank auf dem Fußboden stehend. Bitte beachten Sie hierzu auch die Planungshinweise auf Seite XX.
Für den Filteraustausch muss der Gebläsebaustein zugänglich sein.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1.8 m, steckbar.

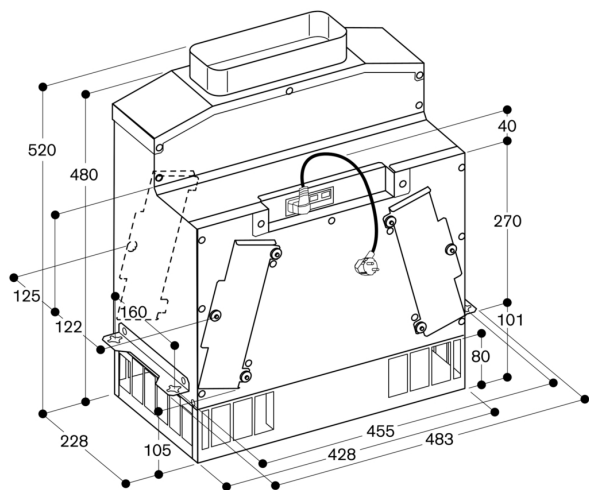

Filteraustausch

