



AW230190
Wandesse Serie 200
Edelstahl
Breite 90 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung mit Kamin

Klassisches Gaggenau Design
Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes
Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
Patentierter Filtertechnologie mit hohem Fettabscheidungsgrad
Randabsaugungs-Fettfilter mit flächiger und leicht zu reinigender Edelstahlunterseite
Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
Abluft- oder Umluftbetrieb
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
610 / 810 m³/h.
66 / 72 dB (A) re 1 pW.
52 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Umluft:
450 / 530 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
56 / 60 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Patentierter Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 3 x LED 6Medium Power 5W Streifen.
Beleuchtungsstärke 731 lx.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 38,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 44 dB / max. 66 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 582 mm bis 864 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD 200 322 oder durch Kürzen der Unterkante des Innenkamins realisiert werden.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart Kaminmesse
Approbationszertifikate Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm) 130
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Höhe des Kamins 582-864
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) 90
Nettogewicht (kg) 23,013
Steuerung elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) 610
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb 530.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h)
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) 810
Anzahl der Lampen (Stck) 3
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) 66
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) 120 / 150
Material des Fettfilters Edelstahl waschbar
Geruchsfilter Nein
Art der Luftführung Umrüstbar
Delay Shut off modes
Benötigtes Zubehör
Sonderzubehör AA200110, AA200812
Art der Lampen LED
Gesamtleistung der Lampen (W) 15
Art des Fettfilters Matte
Filterwechsel Erinnerung
Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) 275
Absicherung (A) 10
Spannung (V) 220-240
Frequenz (Hz) 60; 50
Steckerart Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation Wandmontage
UPC 825225913863
Gehäusematerial Edelstahl
Approbationszertifikate Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (in)
Steckerart Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) 23.03 x 25.59 x 38.18
Höhe des Kamins
Vertical rise height
Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd
Nettogewicht (lbs) 51
Bruttogewicht (lbs)

Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).

Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.

Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Außenkamin oder Innenkamin montiert werden.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 275 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

Farbvarianten

AW230190
Edelstahl
Breite 90 cm

Sonderzubehör

AA200110
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA 200 812/816 und AA 010 810
AA200812
Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche


Installations- und Zubehör

AD200322
Kaminverlängerung Edelstahl Länge: 1000 mm
AD200392
Deckenkranz für Essen-Kamine
Edelstahl

GAGGENAU


AW230190
 Wandesse Serie 200
 Edelstahl
 Breite 90 cm
 Abluft/ Umluftbetrieb
 Lieferung mit Kamin

erstellt am 2020-02-19
 Seite 2

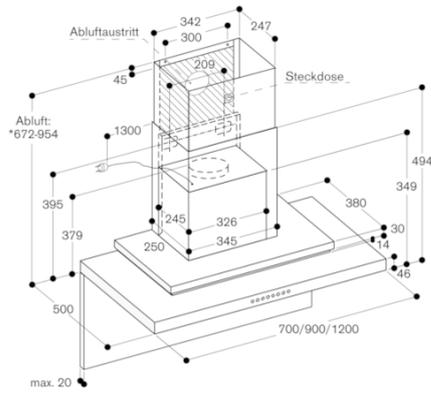


*Für Deckenhöhen von 2,27 m bis 2,55 m geeignet;
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW 230 mit AD 200 322

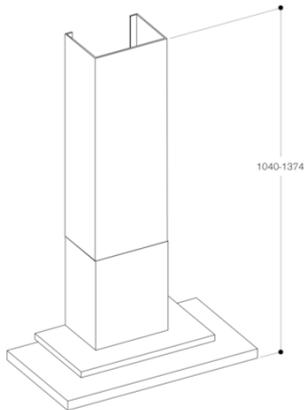

*Für Deckenhöhen von 2,64 m bis 2,97 m geeignet;
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW 230 mit AA 200 812

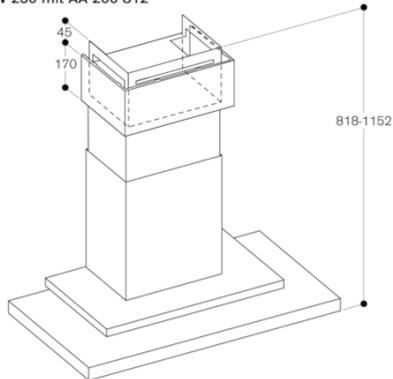

*Für Deckenhöhen von 2,45 m bis 2,75 m geeignet;
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.