



<b>AW240120</b>
<b>Wandesse Serie 200</b>
<b>Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende</b>
<b>Breite 120 cm</b>
<b>Abluft-/ Umluftbetrieb</b>
<b>Lieferung mit Kamin</b>

Zeitloses, elegantes Design  
Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes  
Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse  
Patentierter Filtertechnologie mit hohem Fettabscheidungsgrad  
Randabsaugungs-Fettfilter mit flächiger und leicht zu reinigender Edelstahlunterseite  
Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung  
Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen

#### Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:  
Luftleistung nach EN 61591.  
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.  
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.  
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.  
Abluft:  
600 / 800 m<sup>3</sup>/h.  
64 / 70 dB (A) re 1 pW.  
50 / 56 dB (A) re 20 µPa.  
Umluft:  
400 / 460 m<sup>3</sup>/h.  
65 / 68 dB (A) re 1 pW.  
51 / 54 dB (A) re 20 µPa.  
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

#### Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.  
Fettfilter-Sättigungsanzeige.  
Patentierter Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Neutralweißes LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.  
Lampenleistung 4 x LED 6 Medium Power 5W Streifen.  
Beleuchtungsstärke 929 lx.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.  
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.  
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch 45,5 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 43 dB / max. 64 dB Normalstufe.

#### Planungshinweise

Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 582 mm bis 884 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD 200 322 oder durch Kürzen der Unterkante des Innenkamins realisiert werden.

#### Ausstattungsmerkmale

<b>Gerätetyp</b>
<b>Farbe des Kamins</b>
<b>Bauart</b> Kaminmesse
<b>Approbationszertifikate</b> CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Länge Netzkabel (cm)</b> 130
<b>Nischenmaße (H x B x T) (mm)</b>
<b>Höhe des Kamins</b> 582-884
<b>Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm)</b> 70
<b>Nettogewicht (kg)</b> 25,800
<b>Steuerung</b> elektronisch
<b>Regelung der Leistungsstufen</b>
<b>Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)</b> 634
<b>Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb</b> 460,0
<b>Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)</b>
<b>Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)</b> 800
<b>Anzahl der Lampen (Stck)</b> 4
<b>Schalleistung (dB(A) re 1 pW)</b> 64
<b>Durchmesser des Abluftstutzens (mm)</b> 120 / 150
<b>Material des Fettfilters</b> Edelstahl waschbar
<b>Geruchsfilter</b> Nein
<b>Art der Luftführung</b> Umrüstbar
<b>Delay Shut off modes</b>
<b>Benötigtes Zubehör</b>
<b>Sonderzubehör</b> AA200110, AA200812
<b>Art der Lampen</b> LED
<b>Gesamtleistung der Lampen (W)</b> 20
<b>Art des Fettfilters</b> Matte
<b>Filterwechsel Erinnerung</b>

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

<b>Anschlusswert (W)</b> 280
<b>Absicherung (A)</b> 10
<b>Spannung (V)</b> 220-240
<b>Frequenz (Hz)</b> 50; 60
<b>Steckerart</b> Schuko-/Gardy.m.Erdung
<b>Art der Installation</b> Wandmontage
<b>UPC</b> 825225913870
<b>Gehäusematerial</b> Edelstahl
<b>Approbationszertifikate</b> CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Länge Netzkabel (in)</b>
<b>Steckerart</b> Schuko-/Gardy.m.Erdung
<b>Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in)</b> / x x
<b>Abmessungen des verpackten Gerätes (in)</b> 22.83 x 24.01 x 51.57
<b>Höhe des Kamins</b>
<b>Vertical rise height</b>
<b>Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd</b>
<b>Nettogewicht (lbs)</b> 57
<b>Bruttogewicht (lbs)</b>

Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).  
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.  
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Außenkamin oder Innenkamin montiert werden.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 280 W.  
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.

#### Farbvarianten

AW240120  
Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende  
Breite 120 cm

#### Sonderzubehör


AA200110  
1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA 200 812/816 und AA 010 810  
AA200812  
Umluftmodul inklusive 1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche

#### Installations- und Zubehör

AD200322  
Kaminverlängerung Edelstahl Länge: 1000 mm  
AD200392  
Deckenkranz für Essen-Kamine  
Edelstahl


# GAGGENAU

**AW240120**  
**Wandesse Serie 200**  
**Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende**  
**Breite 120 cm**  
**Abluft-/ Umluftbetrieb**  
**Lieferung mit Kamin**  
 erstellt am 2020-02-27  
 Seite 2

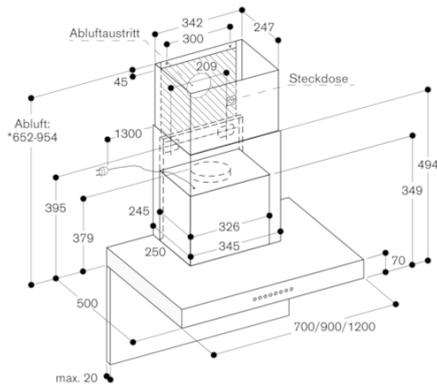


\*Für Deckenhöhen von 2,25 m bis 2,55 m geeignet;  
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden  
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW 240 mit AD 200 322

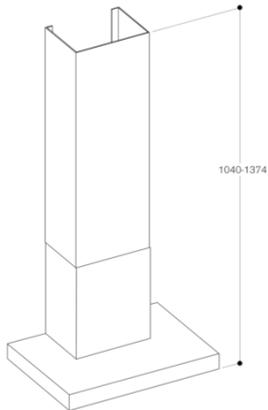

\*Für Deckenhöhen von 2,64 m bis 2,97 m geeignet;  
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden  
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AW 240 mit AA 200 812

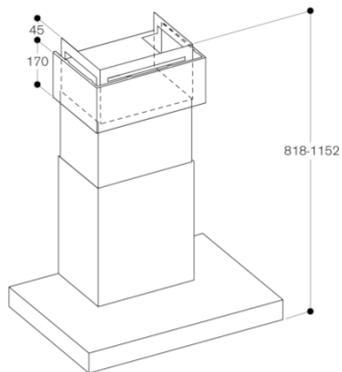

\*Für Deckenhöhen von 2,45 m bis 2,75 m geeignet;  
 Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden  
 bis Unterkante Esse von 1,60 m.