



Farbvarianten

BO420111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BO420101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert,
pyrolysefähig.
1 x Glaspfanne.
1 x Grillrost.

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
BA026115
Backblech, emailliert
BA036105
Grillrost, verchromt
BA046115
Glaswanne
BA056115
Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.
BA056133
Backstein.
BA226105
Grillwanne, emailliert
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Installations­zubehör

BA476110
Griff, Edelstahl

Gerätevarianten

BO421111
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

BO420111
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

Grifflose Tür / automatische
Türöffnung
Pyrolyse
9 Heizmethoden, mit
Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit
aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung
von 50 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Backsteinfunktion.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm bei
nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für
die Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
abgeschrägten Gehäuseecke rechts
nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.



Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Edelstahl
Bauforn
Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
590-590 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm)
595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
780 x 760 x 680
Material der Blende
ohne Blende
Material der Tür
Edelstahl hinter Glas
Nettogewicht (kg)
56,352
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
76
Beheizungsarten
Backsteinfunktion, Großflächengrill,
Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1
Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze,
Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr
Emailliert
Anzahl eingebauter Leuchten
1
Approbationszertifikate
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine,
VDE
Länge Netzkabel (cm)
Innenbeleuchtung - Backrohr 1
1
Auszugssystem
Nachrüstbar
Schaltuhrfunktion Backofen
aus, ein, Stopp-Uhr, Wecker
Integriertes Zubehör
1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig,
1 x Glaspfanne, 1 x Grillrost
Bake Element Wattages cavity 1
Leistung Großflächengrill 1
3000
Leistung Ringheizkörper 1
2100
Mikrowellen Leistung Backrohr 1
Drawer wattage
Verbrauchs- und Anschlusswerte
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)
1,25
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)
0,83
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,4
Anschlusswert (W)
3700
Absicherung (A)
16
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
ohne Stecker
Anschlusskabelart
UPC
Frontfarbe
Edelstahl
Verfügbare Farbvarianten
BO420101
Energiequelle
Elektro
Approbationszertifikate
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine,
VDE
Länge Netzkabel (in)
Ausschnittsmaße
x x
Abmessungen des verpackten Gerätes
780 x 760 x 680


GAGGENAU

BO420111
 Backofen Serie 400
 Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
 Breite 60 cm
 Rechtsanschlag
 Bedienung oben

erstellt am 2019-09-24
 Seite 2

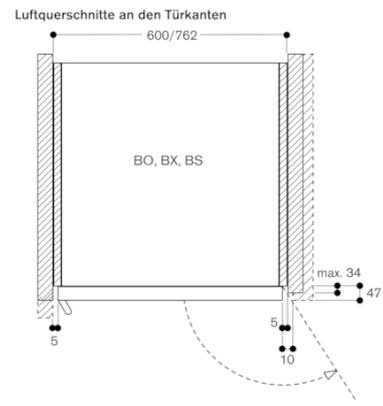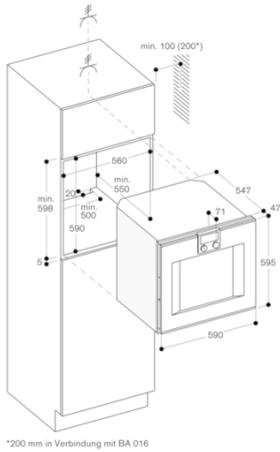

Einbau nebeneinander

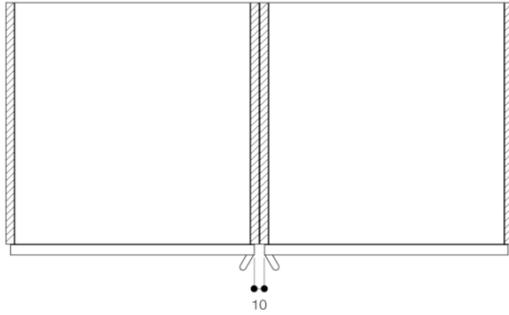

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

