



BO421102



Zubehör

1 x Backblech emailliert
pyrolysefähig
1 x Glaspfanne
1 x Grillrost

Sonderzubehör

BA016105:

1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm

BA026115:

Backblech, für Backofen 60cm

BA036105:

Grillrost, für Backofen 60cm

BA046117:

Glaswanne, für Backofen 60cm

BA056115:

Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056133:

Backstein für 60 cm Backofen

BA226105:

Grillpfanne, für Backofen 60cm

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

GN340230:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

Sonderzubehör

Backofen Serie 400

60 x 60 cm, Türanschlag: links, Gaggenau

Anthrazit

BO421102

- Grifflose Tür mit automatischer Türöffnung
- Pyrolyse
- Neun Heizmethoden bis 300 °C
- Automatik-Programme
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung

Pyrolytische Selbstreinigung.

9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 50 °C
bis 300 °C

Nutzvolumen 76 Liter

Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze.

Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +

Umluft. Flächengrill. Backsteinfunktion.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,

Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

Emaillierte seitliche Roste mit 4

Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste

(Home Connect) kabelgebunden über LAN

(empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist

abhängig von den Home Connect Diensten,

welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter

home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der

Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94

mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).

Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die

Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel
von mind. 90° berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das

Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten
Gehäuseecke rechts nach unten führen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische
planen.

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht
oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

Leistung Standby/Display an 0.7 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.


Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.

Zeit auto-Standby/Display an 20 min.

Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.

LAN-Kabel vorsehen.

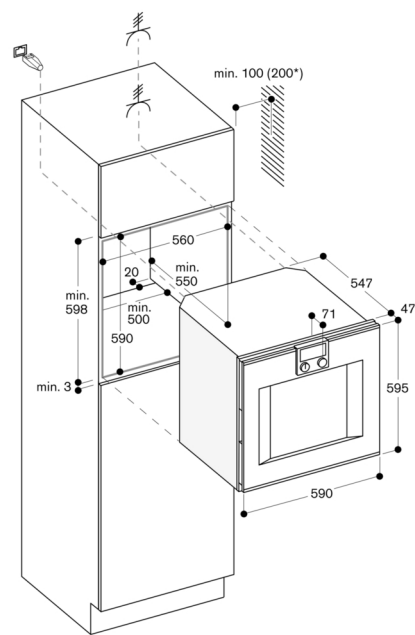

* 200 mm in Verbindung mit BA 016