



Farbvarianten

BO470101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
BO470111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 x Drehspieß.
1 x Glaspfanne.
1 x Grillrost.
1 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
BA026105
Grillwanne, emailliert
BA026115
Backblech, emailliert
BA036105
Grillrost, verchromt
BA046115
Glaswanne
BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA056133
Backstein.
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230

Gerätevarianten

BO471101
Backofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Bedienung oben

BO470101
Backofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Bedienung oben

Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Pyrolyse
17 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft. Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Automatische Türöffnung. Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display. Klartextanzeige. Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler). Info-Taste mit Bedienungshinweisen. Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Anthrazit
Bauform
Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
590-590 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm)
595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
780 x 760 x 680
Material der Blende
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
60,509
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
76
Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten
Material 1. Backrohr
Anzahl eingebauter Leuchten
3
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm)
Innenbeleuchtung - Backrohr 1
3
Auszugssystem
Nachrüstbar
Schaltuhrfunktion Backofen
aus, ein, Stopp-Uhr, Wecker
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Backblech emailliert, pyrolysefähig, 1 x Drehspieß, 1 x Glaspfanne, 1 x Grillrost, 1 x Grillwanne mit Rost, 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler
Bake Element Wattages cavity 1
Leistung Großflächengrill 1
3000
Leistung Ringheizkörper 1
2100
Mikrowellen Leistung Backrohr 1
Drawer wattage


Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
1,25
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,83
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,4
Anschlusswert (W)
3700
Absicherung (A)
16
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
ohne Stecker
Anschlusskabelart
UPC
Frontfarbe
Anthrazit
Verfügbare Farbvarianten
BO470111
Energiequelle
Elektro
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (in)
Ausschnittsmaße


GAGGENAU

BO470101
 Backofen Serie 400
 Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
 Breite 60 cm
 Bedienung oben


erstellt am 2020-08-01
 Seite 2

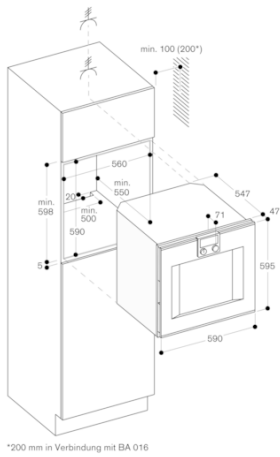

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

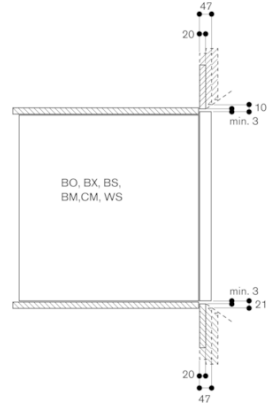

Luftquerschnitte an den Türkanten

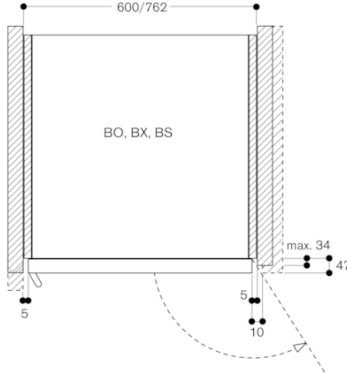

Einbau nebeneinander

