



BO470112



2 x Backblech emailliert  
 pyrolysefähig  
 1 x Drehspieß  
 1 x Glaspfanne  
 1 x Grillrost  
 1 x Grillwanne mit Rost  
 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

GN340230:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

BA016105:

1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm

BA026105:

Grillwanne, für Backofen BO47\*

BA026115:

Backblech, für Backofen 60cm

BA036105:

Grillrost, für Backofen 60cm

BA046117:

Glaswanne, für Backofen 60cm

BA056115:

Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056133:

Backstein für 60 cm Backofen

Backofen Serie 400

60 x 60 cm, Türanschlag: rechts,

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

BO470112

- Grifflose Tür mit automatischer Türöffnung
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung  
 Pyrolytische Selbstreinigung.  
 17 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion  
 Automatik-Programme  
 Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung  
 TFT-Touch-Display  
 Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul  
 Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C  
 Nutzvolumen 76 Liter

#### Heizmethoden

Heißluft.  
 Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

#### Bedienung

Automatische Türöffnung.  
 Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
 Klartextanzeige.  
 Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
 Personalisierung von Automatik-Programmen.  
 Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
 Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.  
 Automatik-Programme.  
 Drehspießfunktion.  
 Backsteinsteckdose.  
 Ist-Temperaturanzeige  
 Schnell-Aufheizen.  
 Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
 60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
 2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.  
 Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.  
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.  
 Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.  
 Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.  
 Kindersicherung.  
 Sicherheitsabschaltung.  
 Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.


#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
 Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.  
 Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
 Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.  
 Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.  
 Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.  
 LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.


#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
 Gesamtanschlusswert 3.7 kW.  
 Anschlusskabel vorsehen.  
 LAN-Kabel vorsehen.  
 Leistung Standby/Display an 0.7 W.  
 Leistung Standby/Display aus 0.5 W.  
 Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.  
 Zeit auto-Standby/Display an 20 min.  
 Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.  
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.  
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.


Einbau nebeneinander

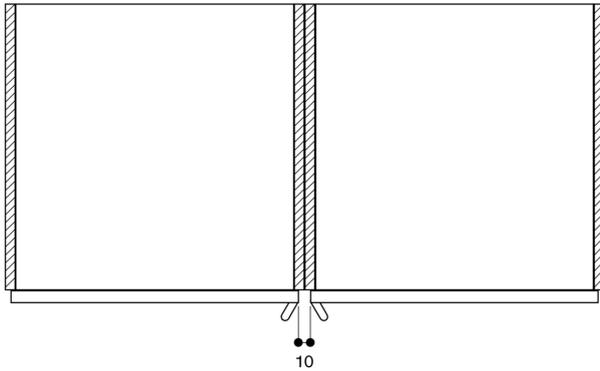


Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

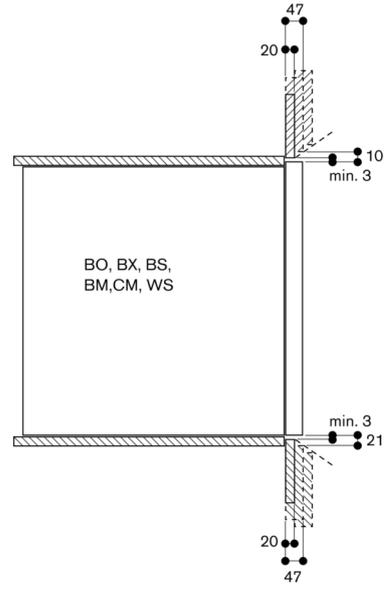

Luftquerschnitt an den Türkanten

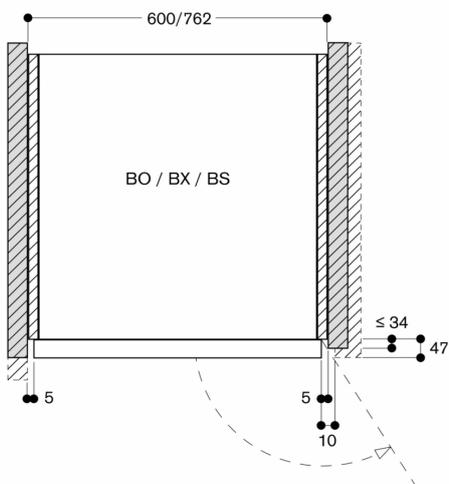

Maße in mm

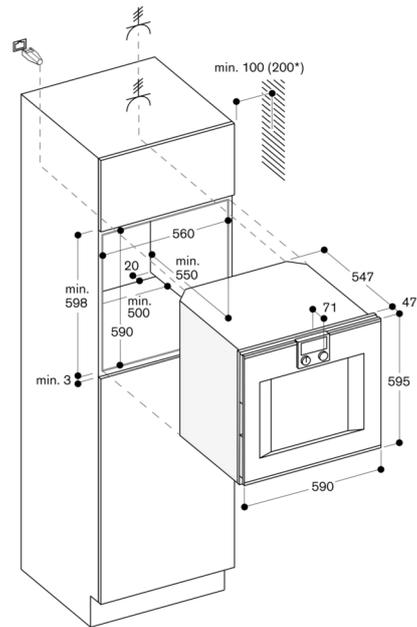

\* 200 mm in Verbindung mit BA 016