



Farbvarianten

BOP210132

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert.
pyrolysefähig.
1 x Grillrost.
1 x Grillwanne.

A

Flächenbündiger Einbau.
9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von
50 °C bis 300 °C
Nutzvolumen 76 Liter

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Backsteinfunktion.

Bedienung

Bedienung durch Drehknopf und TFT-
Touch-Display.
Klarertextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Verchromte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen.
Heimnetzwerkintegration für
digitale Dienste (Home Connect)
kabelgebunden über LAN (empfohlen)
oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmaß zwischen
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 110°
berücksichtigen.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand
zwischen Kochfeld-Unterseite und
Oberkante des Backofengehäuses:
min. 15 mm. Die Planungshinweise
der Kochfelder (insbesondere zu
Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind
zu berücksichtigen.

Ausstattungsmerkmale

| | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 56,8 |
| Bauform | Eingeckt |
| Integriertes Reinigungssystem | Nein |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T) | 590-590 x 560-560 x 550 |
| Abmessungen des Gerätes | 595x590x547 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes | 770x660x710 |
| Material der Blende | ohne Blende |
| Material der Tür | Glas |
| Nettogewicht | 52,5 |
| Nettovolumen - Backrohr 1 | 76 |
| Beheizungsarten | Backsteinfunktion, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze |
| Länge Anschlusskabel | |
| Auszugssystem | |
| Auszug nachrüstbar | |
| Integriertes Zubehör | 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig, 1 x Grillrost, 1 x Grillwanne |
| Bake Element Wattages cavity 1 | |
| Leistung Großflächengrill 1 | 3000 |
| Leistung Ringheizkörper 1 | 2100 |
| Drawer wattage | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) | 1,25 |
| Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC) | |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) | 0,83 |
| Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) | |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC) | 95,4 |
| Anschlusswert | 3700 |
| Absicherung | 16 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50-60 |
| Steckerart | Festanschluss, Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
| Anschnükkabelart | |
| UPC | |
| Verfügbare Farbvarianten | BOP210102, BOP210112 |
| Energiequelle | Elektro |
| Länge Netzkabel (in) | |
| Ausschnittsmaße | x |
| Abmessungen des verpackten Gerätes | 30.31 x 25.98 x 27.95 |
| Nettogewicht | 116,000 |
| Bruttogewicht | 125,000 |

Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei
Rückansicht oben rechts.

Anschlussdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.
Leistung Standby/Display an 0.7 W.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
LAN-Kabel vorsehen.

GAGGENAU

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2025-12-09

Seite 1

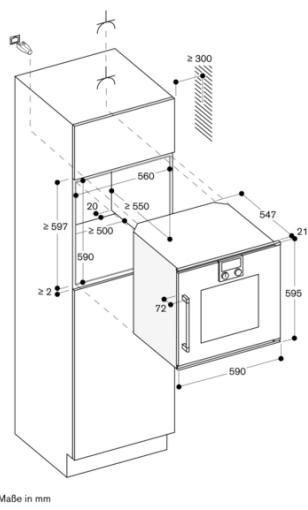

GAGGENAU