



#### Farbvarianten

**BS270100**  
**Anthrazit hinterdruckte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Abwasserschlauch 3m.  
1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.  
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.  
1 x Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.  
1 x Wasserzulaufschlauch 3m.

#### Sonderzubehör

**GN114130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3**  
**GN114230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3**  
**GN124130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3**  
**GN124230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3**  
**GN340230**  
**Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.**  
**GN410130**  
**Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 1/3.**  
**GN410230**  
**Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 2/3.**  
**GR220046**  
**Grillrost aus Edelstahl**

#### Installations&shy;zubehör

**GZ010011**  
**Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)**  
**WF040020**  
**Brita Entkalkungssystem**

#### Gerätevarianten

**BS270110**  
**Dampfbackofen Serie 200**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**  
**Rechtsanschlag**  
**Bedienung unten**  
**BS270130**  
**Dampfbackofen Serie 200**  
**Aluminium-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**  
**Rechtsanschlag**  
**Bedienung unten**  
**BS271100**  
**Dampfbackofen Serie 200**  
**Anthrazit hinterdruckte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**  
... ..

**BS270100**  
**Dampfbackofen Serie 200**  
**Anthrazit hinterdruckte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**  
**Rechtsanschlag**  
**Bedienung unten**

**Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf**  
**Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar**  
**Druckloses Dämpfen**  
**Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C**  
**Kerntemperaturfühler, herausnehmbar**  
**Nutzvolumen Backraum 44 Liter**  
**Energieeffizienzklasse A**

#### Anwendungsbereiche

Combi-Dämpfen, Dampfbacken, Entsaften, Niedertemperatur-Dämpfen, Niedertemperatur-Garen, Regenerieren, Auftauen, Gären, Beschwaden.

#### Bedienung

LCD-Funktionsdisplay mit Digitaluhr.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
Grundeinstellungs-Menü mit Klartextanzeige.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Elektronische Temperaturregelung.  
Speichermöglichkeit für 6 Memory-Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Bedienung durch Drehknebel und Sensortasten.

#### Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschaltautomatik.  
Elektronischer Siedepunktgleich.  
Kapazitätsanzeige der Filterpatrone (bei Anschluss an Brita Entkalkungs-System WF 040 020).  
60-W-Halogenbeleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
4 Einschub-Ebenen.  
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

#### Sicherheit

Dampfabiöschung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungsfunktion.  
Trocknungsfunktion.  
Fettfilter vor Heißluftgebläse.

#### Planungshinweise

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite xx beachten.  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).  
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.  
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.  
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.  
Entkalkungssystem WF 040 020 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
**Anthrazit**  
**Bauform**  
**Eingebaut**  
**Türöffnung**  
**Drehtür**  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
**455 x 590 x 535**  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
**575 x 660 x 690**  
**Material der Blende**  
**ohne Blende**  
**Material der Tür**  
**Glas**  
**Nettogewicht (kg)**  
**43,973**  
**Approbationszertifikate**  
**CE, VDE**  
**Länge Netzkabel (cm)**  
**Beheizungsarten**  
**Auftauen, Dampf 100%, Gären, Heißluft, Heißluft + Dampf 100%, Heißluft + Dampf 30%, Heißluft + Dampf 60%, Heißluft + Dampf 80%, Regenerieren**  
**Zeitfunktionen**  
**Start und Stopp**

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

**Elektroanschlusswert (W)**  
**Absicherung (A)**  
**Spannung (V)**  
**220-240**  
**Frequenz (Hz)**  
**50**  
**Steckerart**  
**Festanschluss, ohne Stecker**  
**Anschlußkabelart**  
**Approbationszertifikate**  
**CE, VDE**  
**UPC**  
**Frontfarbe**  
**Anthrazit**  
**Verfügbare Farbvarianten**  
**Energiequelle**  
**Elektro**  
**Absicherung (A)**  
**Spannung (V)**  
**220-240**  
**Frequenz (Hz)**  
**50**  
**Approbationszertifikate**  
**CE, VDE**  
**Länge Netzkabel (in)**  
**Steckerart**  
**Festanschluss, ohne Stecker**  
**Gerätemaße (h x b x t) (inch)**  
**Ausschnittsmaße**  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (in)**  
**Nettogewicht (lbs)**  
**97,000**  
**Bruttogewicht (lbs)**  
**99**

erstellt am 2019-10-23

Seite 1


Für eine Einbautiefe von 550 mm die Wasserschläuche und das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuse-Aussparung hinten links nach unten bzw. nach oben führen.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten


Energieeffizienzklasse A.  
Gesamtanschlusswert 2,9 kW.  
Nur Kaltwasseranschluss.  
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 " Anschluss.  
Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch).  
Anschlusskabel vorsehen.

**GAGGENAU**


Einbau BS 270 über BO, Seitenansicht

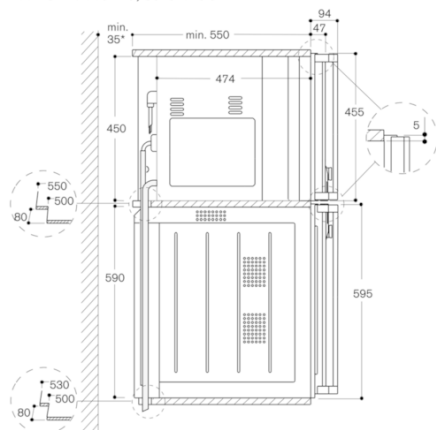


\* Nur erforderlich, wenn die Wasserschläuche des BS nicht in den Eckausparungen der Geräte geführt werden können.

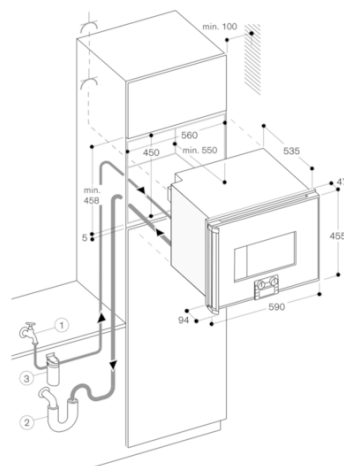

Abwasseranschluss

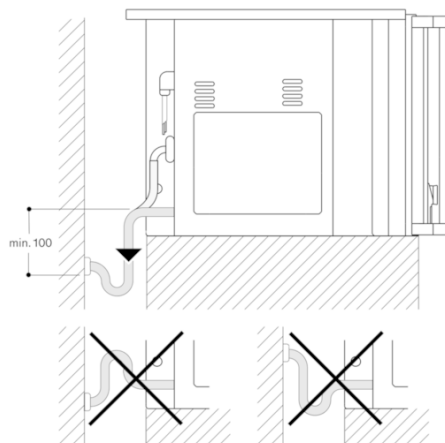

Ansicht von hinten

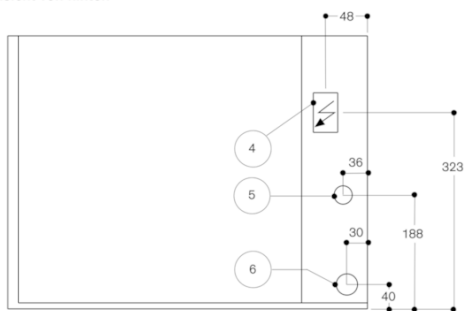

- (4) Elektro-Anschlusskasten
- (5) Kaltwasseranschluss
- (6) Wasserablauf