



BS274110
Dampfbackofen Serie 200
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
Druckloses Dämpfen
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar
Nutzvolumen Backraum 44 Liter
Energieeffizienzklasse A

Anwendungsbereiche

Combi-Dämpfen, Dampfbacken, Entsaften, Niedertemperatur-Dämpfen, Niedertemperatur-Garen, Regenerieren, Auftauen, Gären, Beschwaden.

Bedienung

LCD-Funktionsdisplay mit Digitaluhr. Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer. Grundeinstellungs-Menü mit Klartextanzeige. Ist-Temperaturanzeige. Elektronische Temperaturregelung. Speichermöglichkeit für 6 Memory-Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler). Bedienung durch Drehknebel und Sensortasten.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschaltautomatik. Elektronischer Siedepunktgleich. Kapazitätsanzeige der Filterpatrone (bei Anschluss an Brita Entkalkungssystem WF 040 020). 60-W-Halogenbeleuchtung seitlich. Hygienischer Edelstahl-Garraum. 4 Einschub-Ebenen. Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Sicherheit

Dampfablöschung. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung. Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsfunktion. Trocknungsfunktion. Fettfilter vor Heißluftgebläse.

Planungshinweise

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite xx beachten. Türanschlag nicht wechselbar. Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss). Max. Länge Ablaufschlauch 5 m. Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren. Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten. Entkalkungssystem WF 040 020 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet. Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm. Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm. Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten. Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Edelstahl
Bauform
Eingebaut
Türöffnung
Drehtür
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Abmessungen des Gerätes (mm)
455 x 590 x 535
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
570 x 660 x 690
Material der Blende
ohne Blende
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
44,973
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Netzkabel (cm)
Beheizungsarten
Auftauen, Dampf 100%, Gären, Heißluft, Heißluft + Dampf 100%, Heißluft + Dampf 30%, Heißluft + Dampf 60%, Heißluft + Dampf 80%, Regenerieren
Zeitfunktionen
Start und Stopp

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
Anschlußkabelart
Approbationszertifikate
CE, VDE
UPC
Frontfarbe
Edelstahl
Verfügbare Farbvarianten
BS274130
Energiequelle
Elektro
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Netzkabel (in)
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
Gerätemaße (h x b x t) (inch)
Ausschnittsmaße
Abmessungen des verpackten Gerätes (in)
Nettogewicht (lbs)
99,000
Bruttogewicht (lbs)
101

erstellt am 2019-10-26

Seite 1

Für eine Einbautiefe von 550 mm die Wasserschläuche und das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuse-Aussparung hinten links nach unten bzw. nach oben führen. Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A. Gesamtanschlusswert 2,9 kW. Nur Kaltwasseranschluss. Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4" Anschluss. Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch). Anschlusskabel vorsehen.

Farbvarianten

BS274110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BS274130
Aluminium-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Abwasserschlauch 3m.
1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.
1 x Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
1 x Wasserzulaufschlauch 3m.

Sonderzubehör

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss, GN410130
Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 1/3.
GN410230
Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 2/3.
GR220046
Grillrost aus Edelstahl

Installations­zubehör

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)
WF040020
Brita Entkalkungssystem


Gerätevarianten

BS270100
Dampfbackofen Serie 200
Anthrazit hinterdruckte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung unten
BS270110
Dampfbackofen Serie 200
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung unten
BS270130


GAGGENAU

BS274110
 Dampfbackofen Serie 200
 Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
 Breite 60 cm
 Rechtsanschlag
 Bedienung oben

erstellt am 2019-10-26
 Seite 2

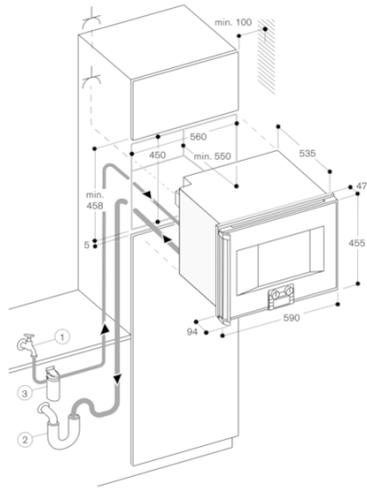


Einbau BS 270 über BO, Seitenansicht

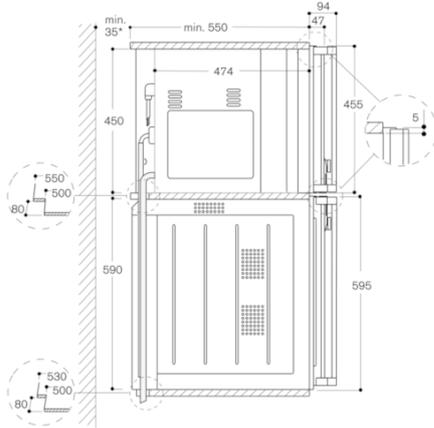


* Nur erforderlich, wenn die Wasserschläuche des BS nicht in den Eckaussparungen der Geräte geführt werden können.

Abwasseranschluss

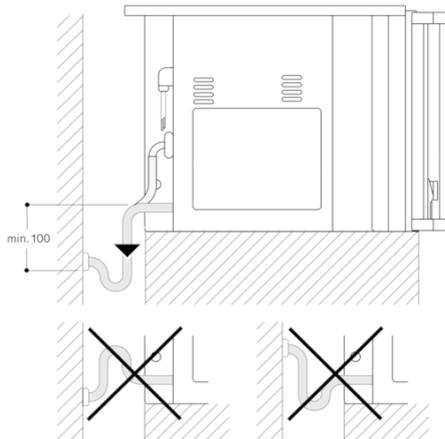

Ansicht von hinten

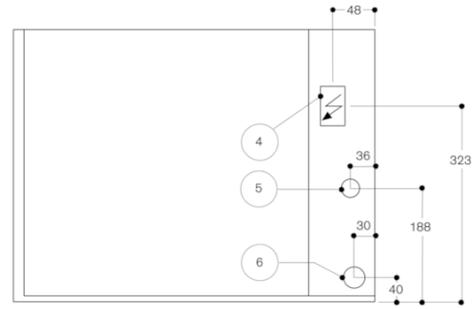

- (4) Elektro-Anschlusskasten
- (5) Kaltwasseranschluss
- (6) Wasserablauf