



BS450110
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Bedienung oben

Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Wassertank
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%,
100% frei kombinierbar
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Druckloses Dämpfen
Elektronische Temperaturregelung von
30 °C bis 230 °C
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

Heizmethoden
Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Garen.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Ausstattung
Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-
Automatik.
Ist-Temperaturanzeige
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
Elektronischer Siedepunktgleich.
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungshilfe.
Trocknungsprogramm.
Entkalkungsprogramm.
Fettfilter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren
Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm bei
nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für
die Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Bauform
Eingebaut
Türöffnung
Drehtür
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Abmessungen des Gerätes (mm)
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
575 x 660 x 690
Material der Blende
Material der Tür
Edelstahl hinter Glas
Nettogewicht (kg)
36,711
Approbationszertifikate
CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm)

Beheizungsarten
Auftauen, Gären, Heißluft, Heißluft
+ Dampf 100%, Heißluft + Dampf
30%, Heißluft + Dampf 60%, Heißluft
+ Dampf 80%, Niedertemperatur-
Dämpfen, Regenerieren

Zeitfunktionen
Elektroanschlusswert (W)

Absicherung (A)
8

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

Anschlußkabelart
Approbationszertifikate
CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

UPC
825225914822

Frontfarbe
Verfügbare Farbvarianten
BS450130

Energiequelle
Elektro

Absicherung (A)
8

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

Approbationszertifikate
CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (in)

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

Gerätemaße (h x b x t) (inch)
Ausschnittsmaße
Abmessungen des verpackten Gerätes (in)

Nettogewicht (lbs)
81,000

Bruttogewicht (lbs)
86,000

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-07-30
Seite 1

Energieeffizienzklasse A+ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 1.9 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Farbvarianten

BS450110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm
tief.
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40
mm tief.
1 x Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.


Sonderzubehör

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
1/3
GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
2/3
GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
1/3
GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
2/3
GN340230

GAGGENAU

BS450110
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Bedienung oben

erstellt am 2021-07-30
Seite 2

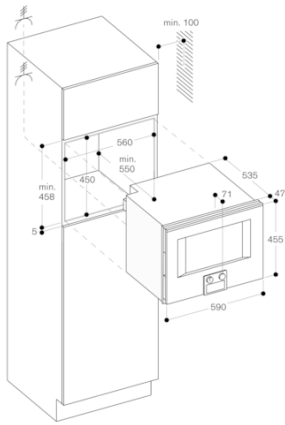

Seitenansicht BS 454/455, BM 454/455 über BO

