



**BS451110**  
**Dampfbackofen Serie 400**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**  
**Bedienung oben**

Grifflose Tür / automatische Türöffnung  
Wassertank  
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit  
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%,  
100% frei kombinierbar  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul  
Druckloses Dämpfen  
Elektronische Temperaturregelung von  
30 °C bis 230 °C  
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar  
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

**Heizmethoden**  
Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Gären.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
Niedertemperatur-Garen.

**Bedienung**  
Automatische Türöffnung.  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-  
Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller  
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 180°  
Öffnungswinkel.

**Ausstattung**  
Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-  
Automatik.  
Ist-Temperaturanzeige  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,  
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,  
Langzeit-Timer.  
Elektronischer Siedepunktgleich.  
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
4 Einschub-Ebenen.

**Sicherheit**  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

**Reinigung**  
Reinigungshilfe.  
Trocknungsprogramm.  
Entkalkungsprogramm.  
Fettfilter, spülmaschinenfest.

**Planungshinweise**  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren  
Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türfrontfläche 47 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türgriffaußenkante 94 mm bei  
nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).  
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für  
die Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
Türöffnungswinkel von mind. 90°  
berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm  
das Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.

**Anschlussdaten**

**Ausstattungsmerkmale**

**Frontfarbe**  
**Bauform**  
Eingebaut  
**Türöffnung**  
Drehtür  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
455 x 590 x 535  
**Abmessungen des verpackten Gerätes  
(mm)**  
575 x 660 x 690  
**Material der Blende**  
**Material der Tür**  
Edelstahl hinter Glas  
**Nettogewicht (kg)**  
36,911  
**Approbationszertifikate**  
CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-  
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Länge Netzkabel (cm)**

**Beheizungsarten**  
Auftauen, Gären, Heißluft, Heißluft  
+ Dampf 100%, Heißluft + Dampf  
30%, Heißluft + Dampf 60%, Heißluft  
+ Dampf 80%, Niedertemperatur-  
Dämpfen, Regenerieren

**Zeitfunktionen**  
**Elektroanschlusswert (W)**

**Absicherung (A)**  
8

**Spannung (V)**  
220-240

**Frequenz (Hz)**  
50; 60

**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker

**Anschlußkabelart**

**Approbationszertifikate**  
CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-  
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

**UPC**  
825225914846

**Frontfarbe**  
**Verfügbare Farbvarianten**  
BS451130

**Energiequelle**  
Elektro

**Absicherung (A)**  
8

**Spannung (V)**  
220-240

**Frequenz (Hz)**  
50; 60

**Approbationszertifikate**  
CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-  
Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

**Länge Netzkabel (in)**

**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker

**Gerätemaße (h x b x t) (inch)**

**Ausschnittsmaße**

**Abmessungen des verpackten Gerätes  
(in)**

**Nettogewicht (lbs)**  
81,000

**Bruttogewicht (lbs)**  
86,000

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**

erstellt am 2021-02-05  
Seite 1

Energieeffizienzklasse A+ auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A+++  
bis D.  
Gesamtanschlusswert 1.9 kW.  
Anschlusskabel vorsehen.

**Farbvarianten**

**BS451110**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**

**Im Geräte-Preis enthalten**

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm  
tief.  
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40  
mm tief.  
1 x Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

**Sonderzubehör**

**GN114130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN  
1/3**  
**GN114230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN  
2/3**  
**GN124130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN  
1/3**  
**GN124230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN  
2/3**  
**GN340230**


**Gerätevarianten**

**BS450110**  
**Dampfbackofen Serie 400**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**  
**Bedienung oben**  
**BS454110**  
**Dampfbackofen Serie 400**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**  
**Bedienung unten**  
**BS455110**  
**Dampfbackofen Serie 400**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür**  
**Breite 60 cm**  
**Bedienung unten**

**GAGGENAU**

BS451110  
Dampfbackofen Serie 400  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
Breite 60 cm  
Bedienung oben

erstellt am 2021-02-05  
Seite 2

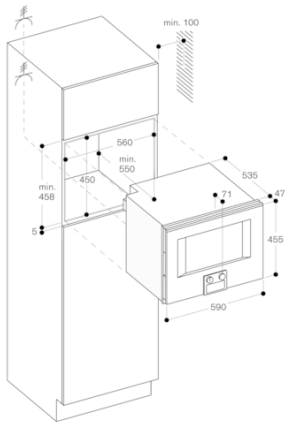

Seitenansicht BS 454/455, BM 454/455 über BO

