



BS475101
Dampfbackofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Bedienung unten

Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf

Reinigungssystem, vollautomatisch
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Druckloses Dämpfen
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar
Nutzvolumen Backraum 44 Liter

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.
Ist-Temperaturanzeige
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Elektronischer Siedepunktgleich.
Kapazitätsanzeige der Filterpatrone (bei Anschluss an Entkalkungs-System GF 111 100).
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm, vollautomatisch.
Trocknungsprogramm.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Anthrazit

Bauform
Eingebaut

Türöffnung
Drehtür

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
450-450 x 560-560 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm)
575 x 660 x 690

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
575 x 660 x 690

Material der Blende

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
45,496

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Länge Netzkabel (cm)

Beheizungsarten
Auftauen, Grill + Dampf, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft + Dampf 100%, Heißluft + Dampf 30%, Heißluft + Dampf 60%, Heißluft + Dampf 80%, Regenerieren, Sous-vide-Garen, Umluftgrill

Zeitfunktionen

Elektroanschlusswert (W)

Absicherung (A)
12

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
ohne Stecker

Anschlußkabelart

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

UPC

Frontfarbe
Anthrazit

Verfügbare Farbvarianten
BS475111

Energiequelle
Elektro

Absicherung (A)
12

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Länge Netzkabel (in)

Steckerart
ohne Stecker

Gerätemaße (h x b x t) (inch)

Ausschnittsmaße

Abmessungen des verpackten Gerätes (in)

Nettogewicht (lbs)
100,000

Bruttogewicht (lbs)
106,000

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-06-18
Seite 1

Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar. Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.

Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.

Entkalkungssystem GF 111 100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm die Wasserschläuche und das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 2.9 kW.

Nur Kaltwasseranschluss.

Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 " (26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.

Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3.0 m (HT-Schlauch).

Anschlusskabel vorsehen.

Farbvarianten

BS475101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Abwasserschlauch 3m.
1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.
1 x Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
1 x Wasserzulaufschlauch 3m.
4 x Reinigungskartusche.

Sonderzubehör

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3


GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN340230


Installations- und zubehör

GF111100
GF121110
GZ010011


Ansicht von hinten

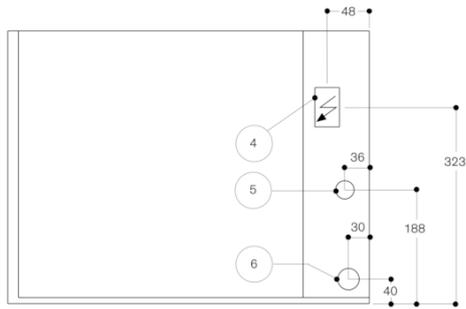


- (4) Elektro-Anschlusskasten
- (5) Kaltwasseranschluss
- (6) Wasserablauf

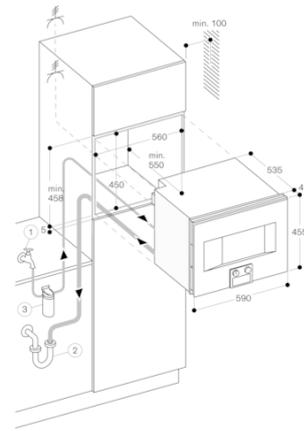

Abwasseranschluss

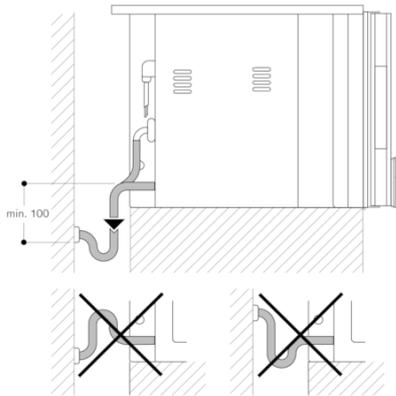

Seitenansicht BS 474/475 über BO

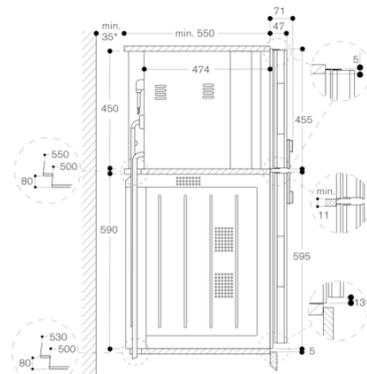

* Nur erforderlich, wenn die Wasserschläuche des BS nicht in den Eckaussparungen der Geräte geführt werden können.