



BS484112



1 x Abwasserschlauch 3m  
1 x Rost  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler  
1 x Wasserzulaufschlauch 3m  
gelocht  
1 x EDE Behälter  
ungelocht  
40 mm tief  
4 x Reinigungskartusche

BA010301:

Teleskop-Vollauszüge für Dampfbackofen

BA020361:

Behälter ES ungelocht

BA020370:

Behälter ES gelocht

BA020381:

Behälter antihaft ungelocht

BA020390:

Behälter antihaft gelocht

BA046117:

Glaswanne, für Backofen 60cm

CLS10040:

Reinigungskartusche, 4 St.

GN010330:

ADAPTEUR PLATS GASTRO NORM GN

GN114130:

GN-Behälter ES ungelocht, GN 1/3, 40mm

GN114230:

GN-Behälter ES ungelocht, GN 2/3, 40mm

GN124130:

GN-Behälter ES gelocht, GN 1/3, 40mm

GN124230:

GN-Behälter ES gelocht, GN 2/3, 40mm

GN340230:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

GF111100:

Wasser Entkalkungssystem

GF121110:

Ersatzpatrone für Entkalkungsanlage

GZ010011:

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Dampfbackofen Serie 400  
76 x 45 cm, Türanschlag: rechts,  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
BS484112

- Grifflose Tür mit automatischer Türöffnung
- Heizmethoden
- Festwasseranschluss mit Zu- und Ablauf
- Vollautomatisches Reinigungssystem

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung  
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.

Reinigungssystem, vollautomatisch  
Breiter Garraum

2 LED Lichtquellen

Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.

Druckloses Dämpfen

Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit  
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei  
kombinierbar

Sous-vide-Garen mit präziser  
Temperaturregulierung.

Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis  
230 °C und Dampf kombinierbar.

Automatik-Programme

Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung

Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale  
Hitzeverteilung.

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C  
bis 230 °C

Nutzvolumen 50 Liter

#### Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.

Heißluft + 80 % Feuchte. Heißluft + 60 %  
Feuchte. Heißluft + 30 % Feuchte. Heißluft + 0  
% Feuchte. Niedertemperatur-Garen.

Sous-Vide-Garen. Flächengrill Stufe 1 +  
Feuchte. Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.

Flächengrill + Umluft. Gären. Auftauen.  
Regenerieren.

#### Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und  
TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl.  
Kerntemperaturfühler).

Personalisierung von Automatik-Programmen.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.

Dampfablöschchen zur Vermeidung von  
Feuchtigkeit auf Möbelfronten.

Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit  
Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.

Automatik-Programme.

Ist-Temperaturanzeige

Automatischer Siedepunktgleich.

Kapazitätsanzeige der Filterpatrone (bei  
Anschluss an Entkalkungs-System GF 111 100).

2 x LED Beleuchtung seitlich.

Hygienischer Edelstahl-Garraum.

3 Einschub-Ebenen.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste  
(Home Connect) kabelgebunden über LAN  
(empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist  
abhängig von den Home Connect Diensten,  
welche nicht in jedem Land verfügbar sind.  
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter  
home-connect.com.

#### Sicherheit

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.

Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.

Trocknungsprogramm.

Automatische Trocknung des Garraums am  
Ende des Garprozesses.

Ablaufsieb, abnehmbar.

Demo Reinigungsprogramm.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Oberhalb von BS dürfen keine weiteren  
Elektrogeräte eingebaut werden.

Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als  
Geräteunterkante positionieren und mind. 100  
mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung  
Abwasseranschluss).

Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.

Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.

Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer  
zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät  
positionieren.

Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon  
nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und  
zugänglich halten.

Entkalkungssystem GF 111 100 (3) beim  
Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die  
Wasserhärte 7° dH überschreitet.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen  
Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel  
von mind. 90° berücksichtigen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische  
planen.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der  
Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.1 kW.

Nur Kaltwasseranschluss.

Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker.

LAN-Kabel vorsehen.

Leistung Standby/Display an 0.8 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.


Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.

Zeit auto-Standby/Display an 20 min.

Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.


Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der  
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die  
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

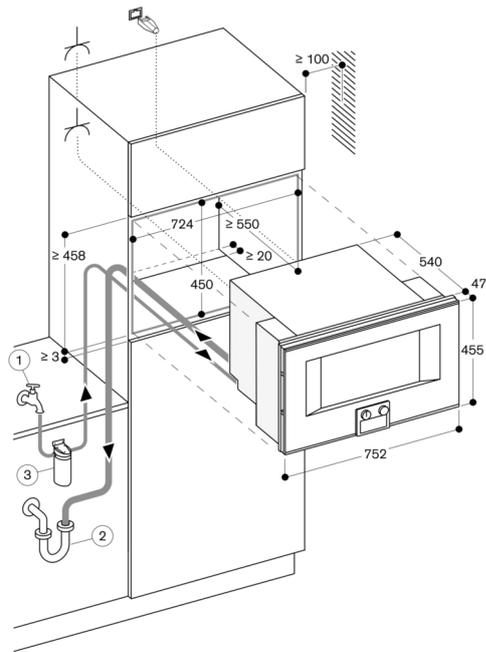


Steckdose  
Maße in mm

Seitenansicht BS 484/485 über BO

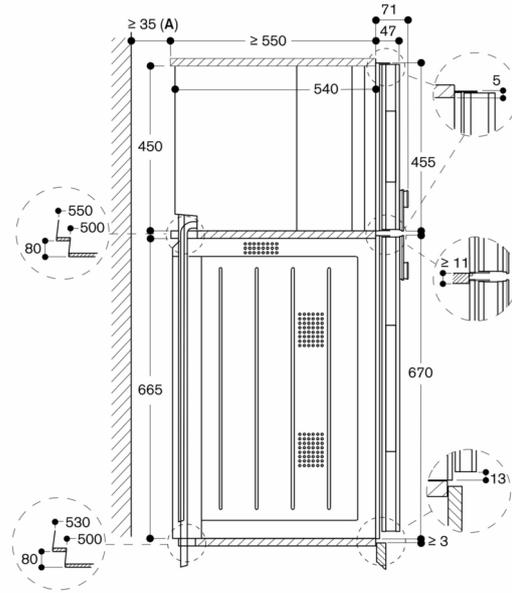

A: Nur erforderlich, wenn die Wasserschläuche des BS nicht in den Eckaussparungen der Geräte geführt werden können.  
Maße in mm

Ansicht von hinten

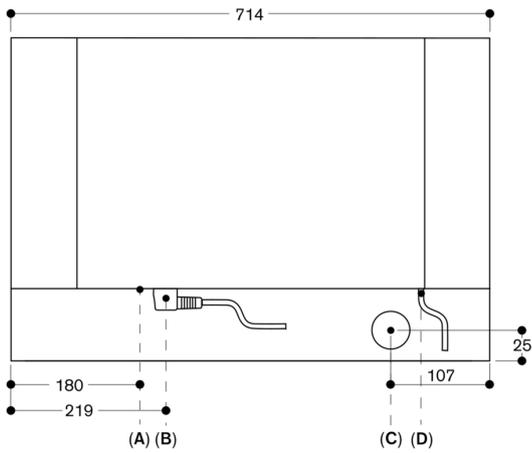

A: LAN-Anschluss  
B: Elektro-Anschlusskasten  
C: Wasserablauf  
D: Kaltwasserzulauf  
Maße in mm