



BSP250100
Dampfbackofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Bedienung oben

Flächenbündiger Einbau
Wassertank
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%,
100% frei kombinierbar
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Druckloses Dämpfen
Elektronische Temperaturregelung von
30 °C bis 230 °C
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

Heizmethoden
Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Garen.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110°
Öffnungswinkel.

Ausstattung
Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-
Automatik.
Ist-Temperaturanzeige
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
Elektronischer Siedepunktgleich.
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungshilfe.
Trocknungsprogramm.
Entkalkungsprogramm.
Fettfilter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BSP dürfen keine
weiteren Elektrogeräte eingebaut
werden.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 110°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Anthrazit

Bauform
Eingebaut

Türöffnung
Drehtür

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

Abmessungen des Gerätes (mm)

**Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)**

575 x 660 x 690

Material der Blende

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
35,858

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,
G-Mark, Ukraine, VDE

Länge Netzkabel (cm)
150

Beheizungsarten
Auftauen, Gären, Heißluft, Heißluft
+ Dampf 100%, Heißluft + Dampf
30%, Heißluft + Dampf 60%, Heißluft
+ Dampf 80%, Niedertemperatur-
Dämpfen, Regenerieren

Zeitfunktionen

Elektroanschlusswert (W)

Absicherung (A)
8

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

Anschlußkabelart

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,
G-Mark, Ukraine, VDE

UPC
825225914990

Frontfarbe
Anthrazit

Verfügbare Farbvarianten
BSP250110, BSP250130

Energiequelle
Elektro

Absicherung (A)
8

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,
G-Mark, Ukraine, VDE

Länge Netzkabel (in)

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

Gerätemaße (h x b x t) (inch)

Ausschnittsmaße

**Abmessungen des verpackten Gerätes
(in)**

Nettogewicht (lbs)
79,000

Bruttogewicht (lbs)
84,000

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-08-13

Seite 1

Energieeffizienzklasse A+ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 1.9 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

Farbvarianten

BSP250100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm
tief.
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40
mm tief.
1 x Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.


Sonderzubehör

GN114130
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
1/3**
GN114230
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
2/3**
GN124130
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
1/3**
GN124230
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
2/3**
GN340230

GAGGENAU

BSP250100
Dampfbackofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Bedienung oben

erstellt am 2021-08-13
Seite 2

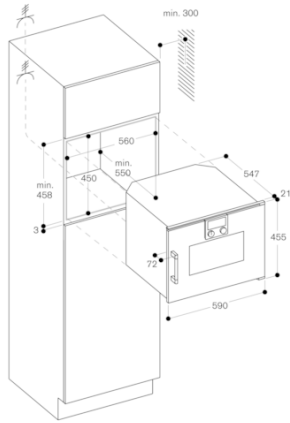

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

