



#### Farbvarianten

**BSP250110**  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm  
**BSP250100**  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
Breite 60 cm

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.  
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.  
1 x Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

**GN114130**  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3  
**GN114230**  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3  
**GN124130**  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3  
**GN124230**  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3  
**GN340230**

#### Gerätevarianten

**BSP251110**  
Dampfbackofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm  
Bedienung oben

**BSP250110**  
Dampfbackofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm  
Bedienung oben

Flächenbündiger Einbau  
Wassertank  
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul  
Druckloses Dämpfen  
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C  
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar  
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

#### Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Gären.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
Niedertemperatur-Garen.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.  
Ist-Temperaturanzeige  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
Elektronischer Siedepunktabgleich.  
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
4 Einschub-Ebenen.

#### Sicherheit

Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungshilfe.  
Trocknungsprogramm.  
Entkalkungsprogramm.  
Fettfilter, spülmaschinenfest.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
**Bauform**  
Eingebaut  
**Türöffnung**  
Drehtür  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
455 x 590 x 547  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
575 x 660 x 690  
**Material der Blende**  
**Material der Tür**  
Glas  
**Nettogewicht (kg)**  
35,908  
**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Länge Netzkabel (cm)**  
150  
**Beheizungsarten**  
Auftauen, Gären, Heißluft, Heißluft + Dampf 100%, Heißluft + Dampf 30%, Heißluft + Dampf 60%, Heißluft + Dampf 80%, Niedertemperatur-Dämpfen, Regenerieren  
**Zeitfunktionen**  
**Elektroanschlusswert (W)**  
**Absicherung (A)**  
8  
**Spannung (V)**  
220-240  
**Frequenz (Hz)**  
50; 60  
**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker  
**Anschlußkabelart**  
**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**UPC**  
825225915003  
**Frontfarbe**  
**Verfügbare Farbvarianten**  
BSP250100, BSP250130  
**Energiequelle**  
Elektro  
**Absicherung (A)**  
8  
**Spannung (V)**  
220-240  
**Frequenz (Hz)**  
50; 60  
**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Länge Netzkabel (in)**  
**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker  
**Gerätemaße (h x b x t) (inch)**  
**Ausschnittsmaße**  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (in)**  
**Nettogewicht (lbs)**  
79,000  
**Bruttogewicht (lbs)**  
84,000


#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-05-26  
Seite 1

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 1.9 kW.  
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

BSP250110  
Dampfbackofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm  
Bedienung oben

erstellt am 2021-05-26  
Seite 2

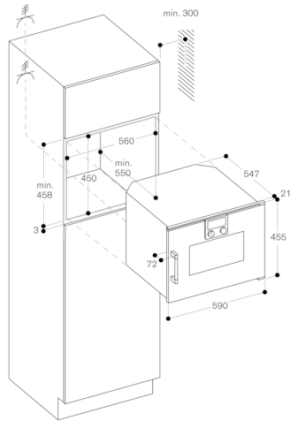

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

