



**BSP251100**  
**Dampfbackofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**Bedienung oben**

Flächenbündiger Einbau  
Wassertank  
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit  
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%,  
100% frei kombinierbar  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul  
Druckloses Dämpfen  
Elektronische Temperaturregelung von  
30 °C bis 230 °C  
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar  
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

**Heizmethoden**  
Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Gären.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
Niedertemperatur-Garen.

**Bedienung**  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-  
Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller  
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110°  
Öffnungswinkel.

**Ausstattung**  
Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-  
Automatik.  
Ist-Temperaturanzeige  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,  
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,  
Langzeit-Timer.  
Elektronischer Siedepunktbleich.  
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
4 Einschub-Ebenen.

**Sicherheit**  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

**Reinigung**  
Reinigungshilfe.  
Trocknungsprogramm.  
Entkalkungsprogramm.  
Fettfilter, spülmaschinenfest.

**Planungshinweise**  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren  
Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen  
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
Türöffnungswinkel von mind. 110°  
berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm  
das Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.

**Anschlussdaten**

**Ausstattungsmerkmale**

**Frontfarbe**  
Anthrazit  
**Bauform**  
Eingebaut  
**Türöffnung**  
Drehtür  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
455 x 590 x 547  
**Abmessungen des verpackten Gerätes  
(mm)**  
575 x 660 x 690  
**Material der Blende**  
**Material der Tür**  
Glas  
**Nettogewicht (kg)**  
36,008  
**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,  
G-Mark, Ukraine, VDE  
**Länge Netzkabel (cm)**  
150

**Beheizungsarten**  
Auftauen, Gären, Heißluft, Heißluft  
+ Dampf 100%, Heißluft + Dampf  
30%, Heißluft + Dampf 60%, Heißluft  
+ Dampf 80%, Niedertemperatur-  
Dämpfen, Regenerieren

**Zeitfunktionen**  
**Elektroanschlusswert (W)**

**Absicherung (A)**  
8

**Spannung (V)**  
220-240

**Frequenz (Hz)**  
50; 60

**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker

**Anschlußkabelart**

**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,  
G-Mark, Ukraine, VDE

**UPC**  
825225915027

**Frontfarbe**  
Anthrazit

**Verfügbare Farbvarianten**  
BSP251110, BSP251130

**Energiequelle**  
Elektro

**Absicherung (A)**  
8

**Spannung (V)**  
220-240

**Frequenz (Hz)**  
50; 60

**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,  
G-Mark, Ukraine, VDE

**Länge Netzkabel (in)**

**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker

**Gerätemaße (h x b x t) (inch)**

**Ausschnittsmaße**

**Abmessungen des verpackten Gerätes  
(in)**

**Nettogewicht (lbs)**  
79,000

**Bruttogewicht (lbs)**  
84,000

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**

erstellt am 2021-02-22

Seite 1

Energieeffizienzklasse A+ auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A+++  
bis D.  
Gesamtanschlusswert 1.9 kW.  
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

**Farbvarianten**

**BSP251100**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**BSP251110**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**  
**BSP251130**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**

**Im Geräte-Preis enthalten**

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm  
tief.  
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40  
mm tief.  
1 x Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

**Sonderzubehör**

**GN114130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN  
1/3**  
**GN114230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN  
2/3**  
**GN124130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN  
1/3**  
**GN124230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN  
2/3**  
**GN340230**


**Gerätevarianten**

**BSP250100**  
**Dampfbackofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**Bedienung oben**

**GAGGENAU**

BSP251100  
Dampfbackofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
Breite 60 cm  
Bedienung oben

erstellt am 2021-02-22  
Seite 2

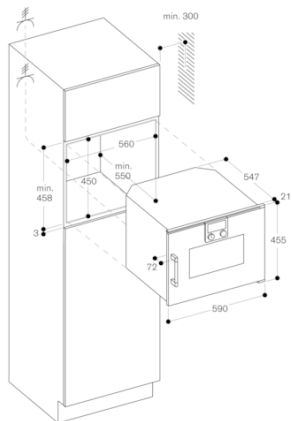

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

