



BSP251110
Dampfbackofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Bedienung oben

Flächenbündiger Einbau
Wassertank
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%,
100% frei kombinierbar
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Druckloses Dämpfen
Elektronische Temperaturregelung von
30 °C bis 230 °C
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

Heizmethoden
Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Garen.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110°
Öffnungswinkel.

Ausstattung
Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-
Automatik.
Ist-Temperaturanzeige
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
Elektronischer Siedepunktbleich.
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungshilfe.
Trocknungsprogramm.
Entkalkungsprogramm.
Fettfilter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren
Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 110°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Ausstattungsmerkmale
Frontfarbe
Bauform
Eingebaut
Türöffnung
Drehtür
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Abmessungen des Gerätes (mm)
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
575 x 660 x 690
Material der Blende
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
35,983
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,
G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm)
150
Beheizungsarten
Auftauen, Gären, Heißluft, Heißluft
+ Dampf 100%, Heißluft + Dampf
30%, Heißluft + Dampf 60%, Heißluft
+ Dampf 80%, Niedertemperatur-
Dämpfen, Regenerieren
Zeitfunktionen
Elektroanschlusswert (W)
Absicherung (A)
8
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
Anschlußkabelart
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,
G-Mark, Ukraine, VDE
UPC
825225802976
Frontfarbe
Verfügbare Farbvarianten
BSP251100, BSP251130
Energiequelle
Elektro
Absicherung (A)
8
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,
G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (in)
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
Gerätemaße (h x b x t) (inch)
Ausschnittsmaße
Abmessungen des verpackten Gerätes (in)
Nettogewicht (lbs)
79,000
Bruttogewicht (lbs)
84,000

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-07-09

Seite 1

Energieeffizienzklasse A+ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 1.9 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

Farbvarianten

BSP251110
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten


1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm
tief.
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40
mm tief.
1 x Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
1/3
GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
2/3
GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
1/3
GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
2/3
GN340230

BSP251110
Dampfbackofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Bedienung oben

erstellt am 2021-07-09
Seite 2

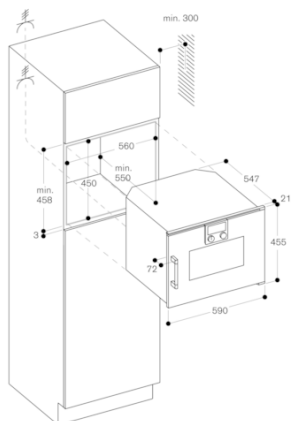

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

