



Farbvarianten

BSP251130 Vollglastür in Gaggenau Silber
BSP251100 Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
BSP251110 Vollglastür in Gaggenau Metallic

Im Geräte-Preis enthalten

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.
1 x Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

GN114130 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
GN114230 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
GN124130 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
GN124230 Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
GN340230

Gerätevarianten

BSP250130 Dampfbackofen Serie 200 Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm
Bedienung oben

BSP251130
Dampfbackofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm
Bedienung oben

Flächenbündiger Einbau
Wassertank
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Druckloses Dämpfen
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Garen.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.
Ist-Temperaturanzeige
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Elektronischer Siedepunktgleich.
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.
Trocknungsprogramm.
Entkalkungsprogramm.
Fettfilter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Bauform
Eingebaut
Türöffnung
Drehtür
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Abmessungen des Gerätes (mm)
455 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
575 x 660 x 690
Material der Blende
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
36,158
Approbationszertifikate
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm)
150
Beheizungsarten
Auftauen, Gären, Heißluft, Heißluft + Dampf 100%, Heißluft + Dampf 30%, Heißluft + Dampf 60%, Heißluft + Dampf 80%, Niedertemperatur-Dämpfen, Regenerieren
Zeitfunktionen
Elektroanschlusswert (W)
Absicherung (A)
8
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
Anschlußkabelart
Approbationszertifikate
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
UPC
825225915034
Frontfarbe
Verfügbare Farbvarianten
BSP251100, BSP251110
Energiequelle
Elektro
Absicherung (A)
8
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Approbationszertifikate
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (in)
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
Gerätemaße (h x b x t) (inch)
Ausschnittsmaße
Abmessungen des verpackten Gerätes (in)
Nettogewicht (lbs)
80,000
Bruttogewicht (lbs)
85,000


Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-02-22
Seite 1

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 1.9 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

BSP251130
Dampfbackofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm
Bedienung oben

erstellt am 2021-02-22
Seite 2

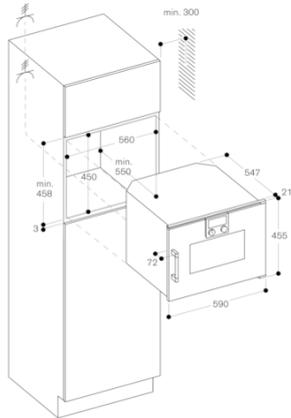

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

