



BSP270101



1 x Abwasserschlauch 3m  
 1 x Rost  
 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler  
 1 x Wasserzulaufschlauch 3m  
 gelocht  
 1 x EDE Behälter  
 ungelocht  
 40 mm tief  
 4 x Reinigungskartusche

BA010301:

Teleskop-Vollauszüge für Dampfbackofen

BA020361:

Behälter ES ungelocht

BA020370:

Behälter ES gelocht

BA020381:

Behälter antihaft ungelocht

BA020390:

Behälter antihaft gelocht

BA046117:

Glaswanne, für Backofen 60cm

CLS10040:

Reinigungskartusche, 4 St.

GN010330:

ADAPTEUR PLATS GASTRO NORM GN

GN114130:

GN-Behälter ES ungelocht, GN 1/3, 40mm

GN114230:

GN-Behälter ES ungelocht, GN 2/3, 40mm

GN124130:

GN-Behälter ES gelocht, GN 1/3, 40mm

GN124230:

GN-Behälter ES gelocht, GN 2/3, 40mm

GN340230:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

GF111100:

Wasser Entkalkungssystem

GF121110:

Ersatzpatrone für Entkalkungsanlage

GZ010011:

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Dampfbackofen Serie 200

60 x 45 cm, Türanschlag: rechts, Gaggenau

Anthrazit

BSP270101

- Flächenbündiger Einbau
- Heizmethoden
- Festwasseranschluss mit Zu- und Ablauf
- Vollautomatisches Reinigungssystem
- Flächenbündiger Einbau.

Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.

Reinigungssystem, vollautomatisch

Breiter Garraum

Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.

Druckloses Dämpfen

Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar

Sous-vide-Garen mit präziser

Temperaturregulierung.

Automatik-Programme

Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung

Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C

Nutzvolumen 50 Liter

#### Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.

Heißluft + 80 % Feuchte. Heißluft + 60 %

Feuchte. Heißluft + 30 % Feuchte. Heißluft + 0

% Feuchte. Niedertemperatur-Garen.

Sous-Vide-Garen. Flächengrill Stufe 1 +

Feuchte. Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.

Flächengrill + Umluft. Gären. Auftauen.

Regenerieren.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).

Personalisierung von Automatik-Programmen.

Info-Taste mit Bedienungshinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Dampfablöschchen zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.

Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit

Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.

Automatik-Programme.

Ist-Temperaturanzeige

Automatischer Siedepunktgleich.

Hygienischer Edelstahl-Garraum.

3 Einschub-Ebenen.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste

(Home Connect) kabelgebunden über LAN

(empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

#### Sicherheit

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.

Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.

Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.

Ablaufsieb, abnehmbar.

Demo Reinigungsprogramm.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.

Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).

Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.

Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.

Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.

Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.

Entkalkungssystem GF 111 100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.

Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.1 kW.

Nur Kaltwasseranschluss.

Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker.

LAN-Kabel vorsehen.

Leistung Standby/Display an 0.8 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.

Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.

Zeit auto-Standby/Display an 20 min.

Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.


Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der

Gebrauchsanweisung, wenn Sie die


WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Ansicht von hinten

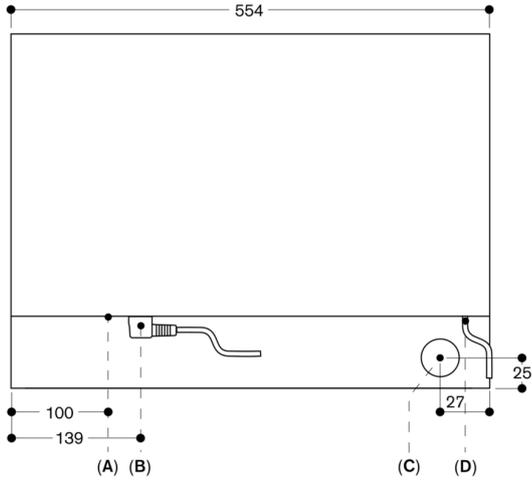


- A: LAN-Anschluss
- B: Elektro-Anschlusskasten
- C: Wasserablauf
- D: Kaltwasserzulauf

Maße in mm

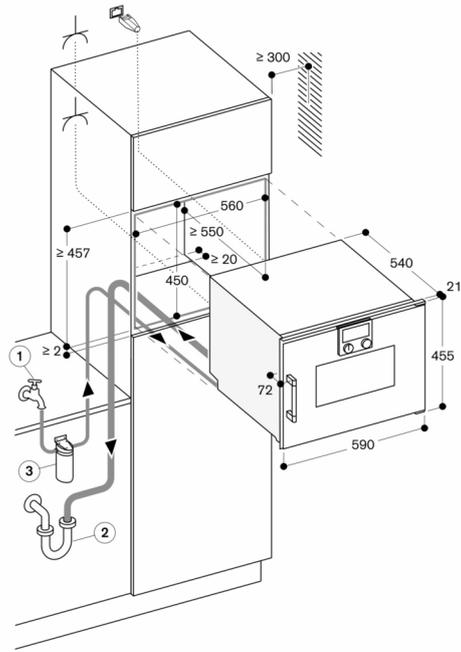


⚡ Steckdose  
Maße in mm

Seitenansicht von BSP 260/270 über BOP

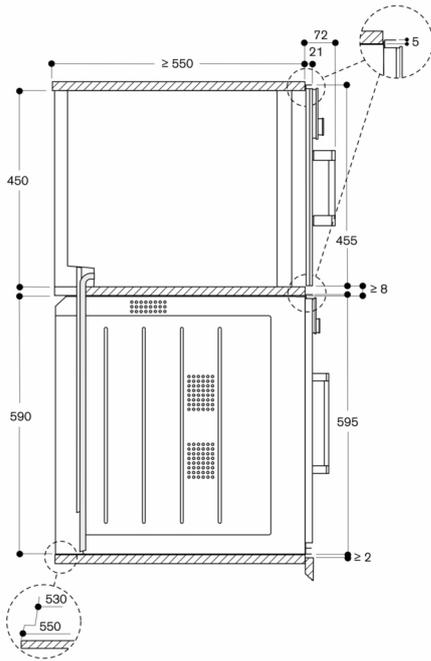

Maße in mm

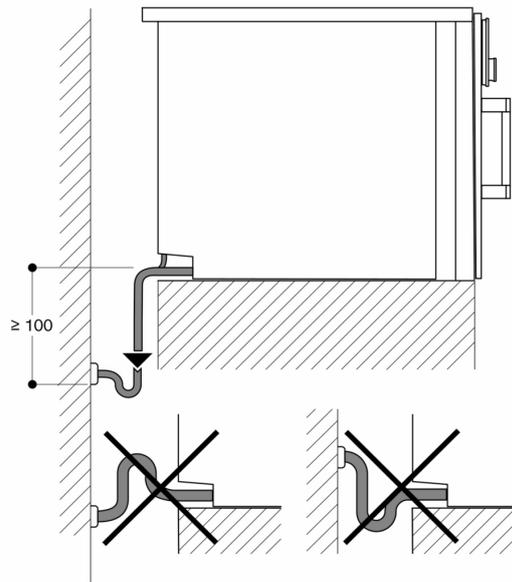

Maße in mm