



CE291111

Sonderzubehör

Sonderzubehör

Elektrokochfeld Serie 200

90 cm

CE291111

- Massiver Edelstahlrahmen
- Bratsensor-Funktion
- Dreikreis-Kochzone bis $\varnothing$ 27 cm
- Große Bräterzone
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

- Massiver Edelstahlrahmen

Bratsensor-Funktion

Dreikreis-Kochzone bis $\varnothing$ 27 cm

Große Bräterzone

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen

2 Super-Quick-Kochzonen $\varnothing$ 18 cm (1800 W),
zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu
Bräterfläche 18 x 41,5 cm (4400 W).

1 Super-Quick-Kochzone $\varnothing$ 12 cm (750 W),
umschaltbar auf Kochzone $\varnothing$ 21 cm (2100 W,
mit Booster 2600 W).

1 Super-Quick-Kochzone $\varnothing$ 14,5 cm (1050 W),
umschaltbar auf Kochzone $\varnothing$ 21 cm (2200 W)
bzw. $\varnothing$ 27 cm (3080 W).

1 Super-Quick-Kochzone $\varnothing$ 14,5 cm (1200 W,
mit Booster 1600W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der
Leistungsstufe.

Kochzonenmarkierung.

Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Bratsensor-Funktion für Kochzone $\varnothing$ 21 cm.

Booster-Funktion.

Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.

Kurzzeitwecker.

Optionsmenü.

Sicherheit

Hauptschalter.

Betriebsanzeige.

2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des
Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.

Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind
10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu
einem Zwischenboden vorzusehen.

Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich
sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten
abnehmen zu können.

Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.

Gerät ist von unten zu befestigen.


Spannbereich Muldenspanner: 20 - 50 mm.

Gerätegewicht: ca. 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 11.0 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

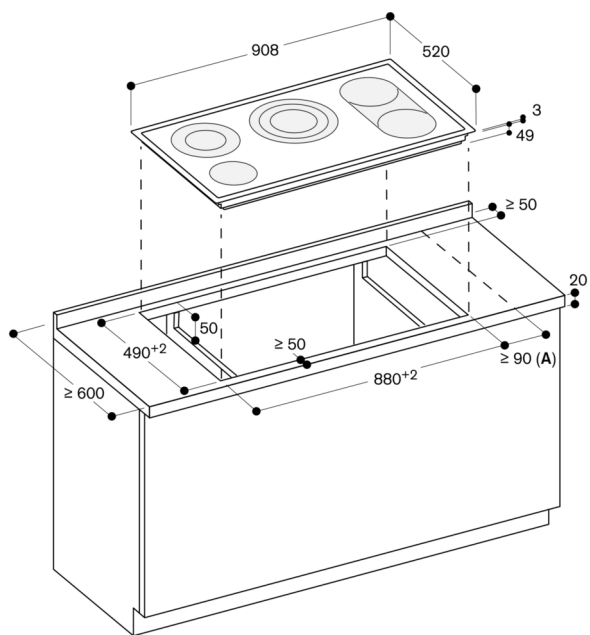

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Maße in mm