

Farbvarianten  
CI261113  
Edelstahlrahmen  
Breite 60 cm

CI261113  
Induktionskochfeld Serie 200  
Edelstahlrahmen  
Breite 60 cm

Massiver Edelstahlrahmen  
Ovale Bräterzone, schaltet sich  
automatisch zu  
Sensor-Bedienung mit direkter  
Anwahl der Leistungsstufe

#### Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W,  
mit Booster 3100 W), mit automatischer  
Zuschaltung auf Bräterzone 18x28 cm  
(2000 W, mit Booster 3700 W).  
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W,  
mit Booster 3700 W).  
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W,  
mit Booster 3100 W).  
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W,  
mit Booster 2200 W).

#### Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl  
der Leistungsstufe.  
Kochzonenmarkierung.  
Elektronische Regelung in 17  
Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Booster-Funktion für jede Kochzone.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmeanzeige je  
Kochzone  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches  
Kochgeschirr. Für eine optimale  
Temperaturverteilung wird Kochgeschirr  
mit Sandwichboden empfohlen.  
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf  
diesem Gerät nicht einsetzbar.  
Eintauchtiefe 55 mm.  
Zwischenboden empfohlen.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40  
mm.  
Gerätgewicht: ca. 13 kg.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

#### Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp  
Kochstelle Glaskeramik  
Bauform  
Eingebaut  
Energiequelle  
Elektro  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig  
benutzt werden können  
4  
Bedienelemente  
Nischenmaße (H x B x T) (mm)  
55 x 560-560 x 490-490  
Gerätebreite (mm)  
590  
Abmessungen des Gerätes (mm)  
55 x 590 x 520  
Abmessungen des verpackten Gerätes  
(mm)  
130 x 750 x 600  
Nettogewicht (kg)  
13,306  
Bruttogewicht (kg)  
14,6  
Restwärmeanzeige  
Getrennt  
Lage der Steuerung  
Vorne  
Art der Steuerung  
Hauptoberflächenmaterial  
Glaskeramik  
Oberflächenfarbe  
Edelstahl, Schwarz  
Rahmenfarbe  
Edelstahl  
Approbationszertifikate  
AENOR, CE  
Länge Netzkabel (cm)  
150  
Material Bedienelemente  
Abgedichtete Herdplatte  
Nein  
Heizungen mit Booster  
Alle  
Art des Topfträgers  
Naturgasanschluss (BTU)  
LP Gas Connection Rating (BTU)  
Abmessungen der 1.Kochzone (in)  
Leistung der Kochzone (kW)  
1.8  
Leistung des 1.Brenner (BTU)  
Abmessungen der 2.Kochzone (in)  
Leistung der 2.Kochzone (kW)  
Leistung des 2.Brenner (BTU)  
Abmessungen der 3.Kochzone (in)  
Leistung der 3.Kochzone (kW)  
1.8 ; 2  
Leistung des 3.Brenner (BTU)  
Abmessungen der 4.Kochzone (in)  
Leistung der 4.Kochzone (kW)  
Leistung des 4.Brenner (BTU)  
Abmessungen der 5.Kochzone (in)  
Leistung der 5.Kochzone (kW)  
1.4  
Leistung des 5.Brenner (BTU)  
Abmessungen der 6.Kochzone (in)  
[3.1]  
[3.7, 3.1]  
[2.2]  
Verbrauchs- und Anschlusswerte  
Elektroanschlusswert (W)  
7400  
Gasanschlusswert (W)  
Absicherung (A)  
Spannung (V)  
220-240  
Frequenz (Hz)  
50; 60  
UPC  
Gerätefarbe  
Schwarz  
Energiequelle  
Elektro  
Gasart  
Alternative Gasart  
Approbationszertifikate  
AENOR, CE  
Länge Netzkabel (in)

**GAGGENAU**

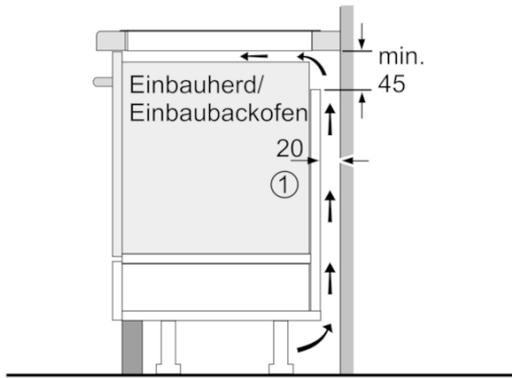

①  
Lüftungsspalt muß  
vorgesehen werden.

Maße in mm

