



CI272110
Flex-Induktionskochfeld Serie 200
Edelstahlrahmen
Breite 70 cm

Massiver Edelstahlrahmen
Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammenschalteten Kochflächen
Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel
Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltbar 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltbar 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 55 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40 mm.
Gerätgewicht: ca. 16 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik

Bauform
Eingebaut

Energiequelle
Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
4

Bedienelemente

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
55 x 680-680 x 490-490

Gerätebreite (mm)
704

Abmessungen des Gerätes (mm)
55 x 704 x 520

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
126 x 953 x 608

Nettogewicht (kg)
15,990

Bruttogewicht (kg)
17,5

Restwärmanzeige
Getrennt

Lage der Steuerung
Vorne

Art der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik

Oberflächenfarbe
Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe
Edelstahl

Approbationszertifikate
AENOR, CE

Länge Netzkabel (cm)
150

Material Bedienelemente
Vollmetall

Abgedichtete Herdplatte
Nein

Heizungen mit Booster
Alle

Art des Topfträgers

Naturgasanschluss (BTU)

LP Gas Connection Rating (BTU)

Abmessungen der 1.Kochzone (in)

Leistung der Kochzone (kW)

Leistung des 1.Brenner (BTU)

Abmessungen der 2.Kochzone (in)

Leistung der 2.Kochzone (kW)
3.3

Leistung des 2.Brenner (BTU)

Abmessungen der 3.Kochzone (in)

Leistung der 3.Kochzone (kW)

Leistung des 3.Brenner (BTU)

Abmessungen der 4.Kochzone (in)

Leistung der 4.Kochzone (kW)

Leistung des 4.Brenner (BTU)

Abmessungen der 5.Kochzone (in)

Leistung der 5.Kochzone (kW)

Leistung des 5.Brenner (BTU)

Abmessungen der 6.Kochzone (in)
3.7
3.7

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
7400

Gasanschlusswert (W)

Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

UPC

Gerätefarbe
Schwarz

Energiequelle
Elektro

Gasart

Alternative Gasart

Approbationszertifikate
AENOR, CE

Länge Netzkabel (in)

Steckerart
ohne Stecker


Farbvarianten

CI272110
Edelstahlrahmen
Breite 70 cm

Sonderzubehör

CA051300
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

GAGGENAU

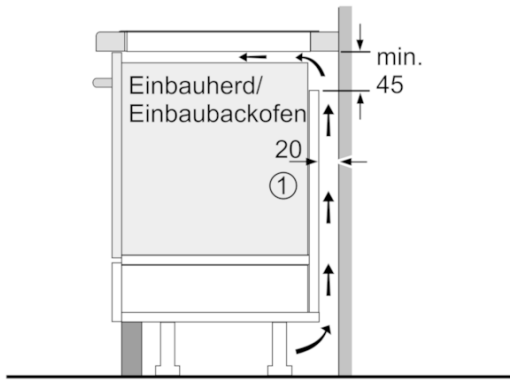

①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm

