



**CJ282110**  
**Flex-Induktionskochfeld Serie 200**  
**Edelstahlrahmen**  
**Breite 80 cm**

**Massiver Edelstahlrahmen**  
**Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen**  
**Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammenschalteten Kochflächen**  
**Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen**  
**Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in 3 definierte Leistungszonen**  
**Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen**  
**Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel**  
**Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige**

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
 1 Induktionskochzone ø 28 cm (2600 W, mit Booster 3700 W).  
 1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.  
 Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
 Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
 Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
 Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).  
 Profikoch-Funktion.  
 Bratsensor-Funktion.  
 Booster-Funktion Töpfe.  
 Booster-Funktion für Pfannen.  
 Warmhalte-Funktion.  
 Stoppuhr.  
 Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
 Kurzzeitwecker.  
 Optionsmenü.  
 Energie-Management.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
 Betriebsanzeige.  
 Topferkennung.  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 Kindersicherung.  
 Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Eintauchtiefe 55 mm. Zwischenboden empfohlen. Gerät ist von unten zu befestigen. Spannungsbereich Muldenspanner: 20 - 40 mm.  
 Gerätegewicht: ca. 17 kg.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
 Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

#### Ausstattungsmerkmale

**Gerätetyp**  
 Kochstelle Glaskeramik

**Bauform**  
 Eingebaut

**Energiequelle**  
 Elektro

**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können**  
 4

**Bedienelemente**  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm)  
 55 x 780-780 x 490-490

**Gerätebreite (mm)**  
 804

**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
 55 x 804 x 520

**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
 126 x 953 x 603

**Nettogewicht (kg)**  
 17,056

**Bruttogewicht (kg)**  
 18,5

**Restwärmeanzeige**  
 Getrennt

**Lage der Steuerung**  
 Vorne

**Art der Steuerung**  
 Hauptoberflächenmaterial  
 Glaskeramik

**Oberflächenfarbe**  
 Edelstahl, Schwarz

**Rahmenfarbe**  
 Edelstahl

**Approbationszertifikate**  
 AENOR, CE

**Länge Netzkabel (cm)**  
 150

**Material Bedienelemente**  
 Vollmetall

**Abgedichtete Herdplatte**  
 Nein

**Heizungen mit Booster**  
 Alle

**Art des Topfträgers**  
 Naturgasanschluss (BTU)  
 LP Gas Connection Rating (BTU)

**Abmessungen der 1.Kochzone (in)**  
**Leistung der Kochzone (kW)**  
**Leistung des 1.Brenner (BTU)**  
**Abmessungen der 2.Kochzone (in)**  
**Leistung der 2.Kochzone (kW)**  
 3.3  
**Leistung des 2.Brenner (BTU)**  
**Abmessungen der 3.Kochzone (in)**  
**Leistung der 3.Kochzone (kW)**  
**Leistung des 3.Brenner (BTU)**  
**Abmessungen der 4.Kochzone (in)**  
**Leistung der 4.Kochzone (kW)**  
**Leistung des 4.Brenner (BTU)**  
**Abmessungen der 5.Kochzone (in)**  
**Leistung der 5.Kochzone (kW)**  
 2.6  
**Leistung des 5.Brenner (BTU)**  
**Abmessungen der 6.Kochzone (in)**  
 3.7  
 [3.7]

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**  
**Elektroanschlusswert (W)**  
 7400  
**Gasanschlusswert (W)**  
**Absicherung (A)**  
**Spannung (V)**  
 220-240  
**Frequenz (Hz)**  
 60; 50  
**UPC**  
**Gerätfarbe**  
 Schwarz  
**Energiequelle**  
 Elektro  
**Gasart**  
**Alternative Gasart**  
**Approbationszertifikate**  
 AENOR, CE  
**Länge Netzkabel (in)**  
**Steckerart**

#### Farbvarianten

CJ282110  
 Edelstahlrahmen  
 Breite 80 cm

#### Sonderzubehör

CA051300  
 Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial

CA052300  
 Grillplatte aus Aluminiumguss

CA060300  
 Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen


CA230100  
 Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200

GP900001  
 Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

GP900002  
 Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

GP900003  
 Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

GP900004  
 Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

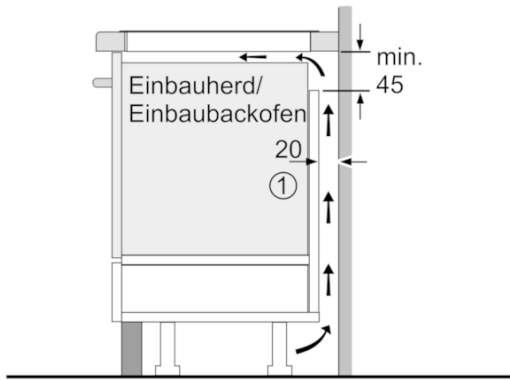

①  
Lüftungspalt muß  
vorgesehen werden.

Maße in mm

