



Farbvarianten

CM450102

Im Gerät-Preis enthalten

1 x Montageschrauben.
1 x Messlöffel.
1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung.
1 x Milchbehälter isoliert.
1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse.
1 x Milchsteigrohr.

Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Durchlauferhitzer für sofortige Kaffeereitschaft und konstante Brühtemperatur.
Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
Selbstreinigung nach jedem Bezug
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Zubereitung aller Getränke per Knopfdruck.
Personalisierungsfunktion
7 Lichtszenarien
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klarertextanzeige.
Personalisierungsfunktion,
Speichermöglichkeit von 8 individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
Kaffeetemperatur 3-stufig.
Heißwasser: 10 Stufen.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffeeerpulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfacher Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0.5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmengenanpassung.
Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.

Ausstattungsmerkmale

Bauform
Eingebaut
Aufschäumdüse
Nein
Anzeige
Ja
Wassersicherheitssystem
nein
Abmessungen des Gerätes
455x590x444
Abmessungen des verpackten Gerätes
540x478x670
Heißwasserdüse
Nein
Einstellbare Programme
Standby Funktion
Ja
Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen
Ja
Integriertes Zubehör
1 x Montageschrauben, 1 x Messlöffel, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung, 1 x Milchbehälter isoliert, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr
Sonderzubehör
Absicherung
10
Spannung
220-240
Frequenz
50/60
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Produktgruppe
Einbau-Kaffeevollautomat
Produktbezeichnung / -familie
Kaffeevollautomaten
Internationale Bestellbezeichnung
CM450102
UPC
Bauart
Voll automatisch
Länge Anschlusskabel
170
Länge Netzkabel (in)
Nischenhöhe maximal
449
Gerätemaße (h x b x t) (inch)
Abmessungen des Gerätes
455x590x444
Abmessungen verpacktes Gerät (Inch)
Abmessungen der Palette (Inch)
Abmessungen des verpackten Gerätes
540x478x670
Nettogewicht
48,000
Nettgewicht
21,9
Bruttogewicht
54,000
Bruttogewicht
24,5
Füllmenge Wasserbehälter
2,4

Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brühseinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.


Planungshinweise

Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone
ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1.6 kW.
Anschlusskabel 1.7 m mit Stecker.
LAN-Kabel vorsehen.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Zeit auto-Standby/Display aus 30 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 30 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

GAGGENAU

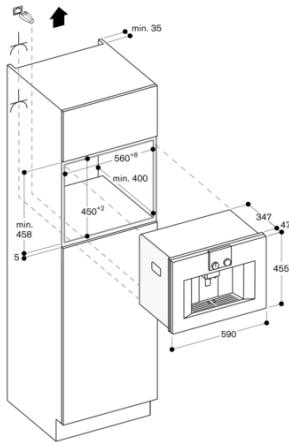

Eckeinbau links

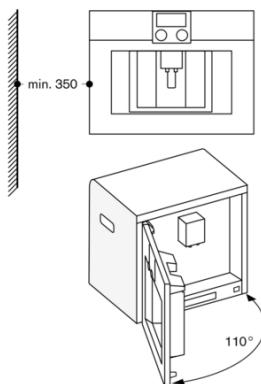

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455),
beträgt der Mindestanstand zur Wand nur 100 mm.